



GENERAL CATALOGUE



#ramex

Tag the #ramexhosereels in your marketing actions, company pictures and in your job material, this will make us feel closer and will make grow your projects and our common business, join the big Family Ramex all over the world!!

hose reels



#ramexhosereels

RAMEX IS WHAT

YOU
NEED

MAKE IT REEL



NEW SERIES

DESIGNED BY THE STEEL

INDEX › INDICE

ICONS LEGEND
LEGENDA ICONE

Pag. 10

MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALI APPLICAZIONI

Pag. 12


CATALOGUE GUIDE
GUIDA CATALOGO

Pag. 18

CLEANING AREA

WATER - STANDARD PRESSURE 0-2900 PSI
ACQUA - PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR

Pag. 22

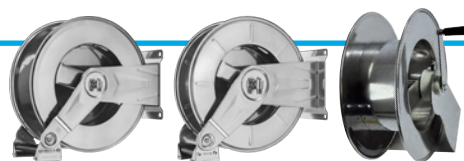


SAFETY SLOW RETRACTION SYSTEM
SISTEMA FRENO DI SICUREZZA

Pag. 44




AUTOMATIC HOSE REELS WITH HOSE DRIVER
AVVOLGITUBO AUTOMATICI CON GUIDATUBO

Pag. 56

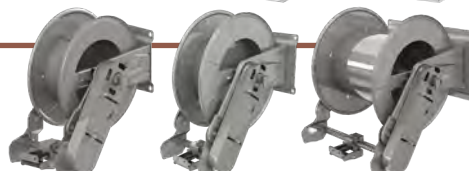

WATER - HIGH PRESSURE 5800 PSI
ACQUA - ALTE PRESSIONI 400 BAR

Pag. 64

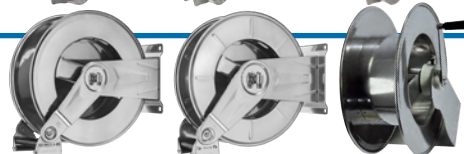

WATER - HIGH PRESSURE 8700 PSI
ACQUA - ALTE PRESSIONI 600 BAR

Pag. 84



WATER - HIGH FLOW 0-1450 PSI
ACQUA - GRANDI PORTATE 0-100 BAR

Pag. 104



WATER - HIGH FLOW 1450-2900 PSI
ACQUA - GRANDI PORTATE 100-200 BAR

Pag. 126




ATEX II 2 GD T6 - ATEX I M2
ATEX II 2 GD T6 - ATEX I M2

Pag. 132



DRINKING WATER
ACQUA POTABILE


Pag. 168

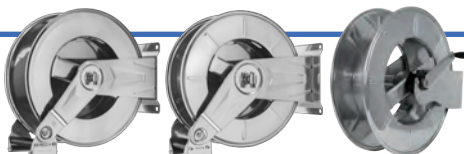

INDEX › INDICE

FOOD - LIQUID FOOD

FOOD - LIQUIDI ALIMENTARI

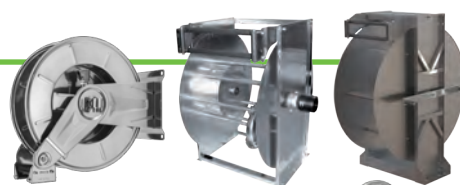

Pag. 174

HYDRAULIC MOTOR DRIVEN

AZIONAMENTO IDRAULICO



Pag. 180

PNEUMATIC MOTOR DRIVEN

AZIONAMENTO PNEUMATICO



Pag. 184

ELECTRIC MOTOR DRIVEN


AZIONAMENTO ELETTRICO



Pag. 188

STEAM


VAPORE

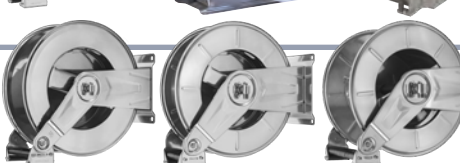

Pag. 198

BREATHING AIR


ARIA RESPIRABILE

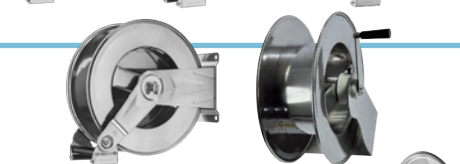

Pag. 202

SPECIAL APPLICATIONS

APPLICAZIONI SPECIALI

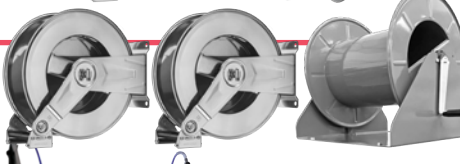

Pag. 204

FOAMER

SCHIUMOGENI



Pag. 208

SPRAYER

NEBULIZZATORI



Pag. 220

DOSING PUMPS


POMPE DOSATRICI



Pag. 228

SURFACE CLEANERS

LAVASUPERFICI

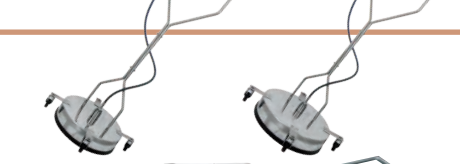

Pag. 232

TROLLEYS

CARRELLI




Pag. 234

INDEX › INDICE

INDUSTRIAL AREA

WATER - HIGH PRESSURE 14500 PSI
ACQUA - ALTE PRESSIONI 1000 BAR

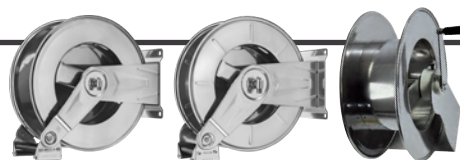

Pag. 242

HEAVY DUTY
ALTA RESISTENZA



Pag. 248

DIESEL - MAX 290 PSI
DIESEL - MAX 20 BAR



Pag. 256

AUS32 (AD BLUE)
AUS32 (AD BLUE)



Pag. 266

OIL & GREASE - 5800 PSI
OLIO E GRASSO - 400 BAR



Pag. 276

ANTIFREEZE - 2900 PSI
ANTIGELO - 200 BAR




Pag. 282

GASOLINE-NATURAL GAS-AVIATION FUEL
BENZINA-GAS NATURALI-AVIO



Pag. 288

VACUUM
ASPIRAZIONE

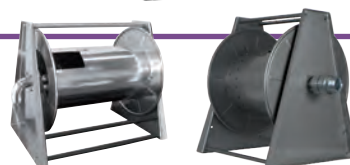

Pag. 296

COMPRESSED AIR 0-290 PSI
ARIA COMPRESSA 0-20 BAR



Pag. 298

HYBRID HOSE REEL
AVVOLGITUBO IBRIDI



Pag. 304


COVERED HOSE REEL
AVVOLGITUBO CARENATI



Pag. 308


INDEX › INDICE

OXY-CUTTING *OSSITAGLIO*




Pag. 316

ELECTRIC CABLE REEL *AVVOLGICAVO ELETTRICO*

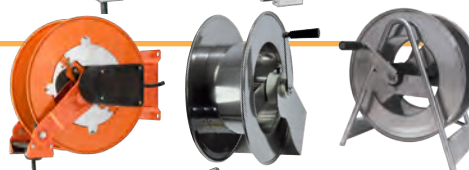

Pag. 318

SWIVEL BRACKETS *STAFFE GIREVOLI*

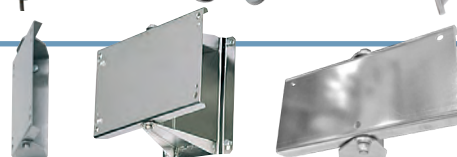

Pag. 332

HOSE REELS OPTIONALS *OPTIONAL PER AVVOLGITUBO*



Pag. 338

GUNS-LANCES-HOSES-FITTINGS *PISTOLE-LANCE-TUBI-RACCORDI*




Pag. 342

MAIN REPAIRING KIT *PRINCIPALI KIT DI RICAMBIO*




Pag. 354

DISPLAY STANDS SHOWROOMS *ESPOSITORI STAND SALE MOSTRA*

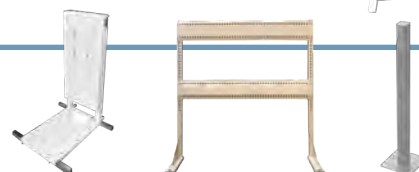

Pag. 358

CEILING HOSE RAIL *BINARIO PER TUBO A SOFFITTO*



Pag. 362

ICONS LEGEND • LEGENDA ICONE



FOOD INDUSTRIES
INDUSTRIE ALIMENTARI



BIG KITCHEN
GRANDI CUCINE



BREEDINGS ANIMALS
ALLEVAMENTI ANIMALI



MUNICIPALITY - SEWER CLEANING
MUNICIPALITÀ - ESPURGO



CAR WASH
AUTOLAVAGGI



MECHANICAL INDUSTRIES
INDUSTRIE MECCANICHE



AUTOMOTIVE
AUTOFFICINE



AGRICULTURE
AGRICOLTURA



BUILDING SECTOR
EDILIZIA



MINING
MINIERE



MARINE
NAUTICA



ARMY
MILITARE



MAINTENANCE FOR AVIATION
AERONAUTICA



AIRCRAFT FUEL DELIVERY
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AVIAZIONE



CIVIL AND INDUSTRIAL FUEL DELIVERY
RIFORNIMENTO CARBURANTE CIVILI E INDUSTRIALI



WATER - STANDARD PRESSURE 0-200 BAR
ACQUA - PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR



SAFETY SLOW RETRACTION SYSTEM
SISTEMA FRENO DI SICUREZZA



AUTOMATIC HOSE REELS WITH HOSE DRIVER
AVVOLGITUBO AUTOMATICI CON GUIDATUBO



WATER - HIGH PRESSURE
ACQUA - ALTE PRESSIONI 400 BAR



WATER - HIGH PRESSURE
ACQUA - ALTE PRESSIONI 600 BAR



WATER - HIGH FLOW
ACQUA - GRANDI PORTATE 0-100 BAR



WATER - HIGH FLOW
ACQUA - GRANDI PORTATE 100-200 BAR



ATEX II 2 GD T6 - ATEX I M2



DRINKING WATER
ACQUA POTABILE



FOOD - LIQUID FOOD
FOOD - LIQUIDI ALIMENTARI



HYDRAULIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO IDRAULICO



PNEUMATIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO PNEUMATICO



ELECTRIC MOTOR DRIVEN
AZIONAMENTO ELETTRICO



STEAM
VAPORE



BREATHING AIR
ARIA RESPIRABILE

ICONS LEGEND › LEGENDA ICONE

	SPECIAL APPLICATIONS <i>APPLICAZIONI SPECIALI</i>		VACUUM <i>ASPIRAZIONE</i>		PNEUMATIC MOTOR DRIVEN <i>AZIONAMENTO PNEUMATICO</i>
	FOAMER - MOBILE SYSTEMS <i>SCHIUMOGENI - SISTEMI MOBILI</i>		COMPRESSED AIR <i>ARIA COMPRESSA 0-20 bar</i>		ELECTRIC MOTOR DRIVEN <i>AZIONAMENTO ELETTRICO</i>
	FOAMER - SATELLITES <i>SCHIUMOGENI - SATELLITI</i>		HYBRID HOSE REEL <i>AVVOLGITUBO IBRIDI</i>		
	SPRAYER - MOBILE SYTEM <i>NEBULIZZATORI - SISTEMI MOILI</i>		COVERED HOSE REEL <i>AVVOLGITUBO CARENATI</i>		
	SPRAYER - SATELLITES <i>NEBULIZZATORI - SATELLITI</i>		OXYCUTTING <i>OSSI/TagLIO</i>		
	DOSING PUMPS <i>POMPE DOSATRICI</i>		ELECTRIC CABLE REEL <i>AVVOLGICAVO ELETTRICO</i>		
	SURFACE CLEANERS <i>LAVASUPERFICI</i>		SWIVEL BRACKETS <i>STAFFE GIREVOLI</i>		
	TROLLEYS <i>CARRELLI</i>		HOSE REELS OPTIONALS <i>OPTIONAL PER AVVOLGITUBO</i>		
	WATER - HIGH PRESSURE <i>ACQUA - ALTE PRESSIONI 1000 BAR</i>		GUNS-LANCES-HOSES-FITTINGS <i>PISTOLE-LANCE-TUBI-RACCORDI</i>		
	HEAVY DUTY <i>ALTA RESISTENZA</i>		MAIN REPARING KIT <i>PRINCIPALI KIT DI RICAMBIO</i>		
	DIESEL <i>MAX 20 BAR</i>		TOTEM - EXHIBITORS <i>TOTEM - ESPOSITORI</i>		
	AUS32 (AD BLUE)		CEILING HOSE RAIL <i>BINARIO PER TUBO A SOFFITTO</i>		
	OIL & GREASE <i>OLIO E GRASSO - 400 BAR</i>		AUTOMATIC DRIVEN <i>AZIONAMENTO AUTOMATICO</i>		
	ANTIFREEZE <i>ANTIGELO - 200 BAR</i>		MANUAL DRIVEN <i>AZIONAMENTO MANUALE</i>		
	GASOLINE-NATURAL GAS-AVIATION FUEL <i>BENZINA-GAS NATURALI-AVIO</i>		HYDRAULIC MOTOR DRIVEN <i>AZIONAMENTO IDRAULICO</i>		

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

FOOD INDUSTRIES › INDUSTRIE ALIMENTARI



 pag. 22	 pag. 168	 pag. 208	 pag. 232
 pag. 44	 pag. 174	 pag. 213	 pag. 234
 pag. 56	 pag. 198	 pag. 220	 pag. 298
 pag. 104	 pag. 202	 pag. 225	
 pag. 126	 pag. 204	 pag. 228	

BIG KITCHEN › GRANDI CUCINE



 pag. 22	 pag. 168	 pag. 213	 pag. 234
 pag. 44	 pag. 174	 pag. 220	 pag. 298
 pag. 56	 pag. 198	 pag. 225	
 pag. 104	 pag. 204	 pag. 228	
 pag. 126	 pag. 208	 pag. 232	

BREEDINGS ANIMALS › ALLEVAMENTI ANIMALI



 pag. 22	 pag. 126	 pag. 204	 pag. 228
 pag. 56	 pag. 168	 pag. 208	 pag. 232
 pag. 64	 pag. 174	 pag. 213	 pag. 234
 pag. 84	 pag. 198	 pag. 220	 pag. 296
 pag. 104	 pag. 202	 pag. 225	 pag. 298


MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

MUNICIPALITY - SEWER CLEANING › MUICIPALITA' - ESPURGO



 pag. 22	 pag. 104	 pag. 198	 pag. 225	 pag. 296
 pag. 44	 pag. 126	 pag. 204	 pag. 228	 pag. 298
 pag. 56	 pag. 180	 pag. 208	 pag. 232	 pag. 304
 pag. 64	 pag. 184	 pag. 213	 pag. 234	 pag. 308
 pag. 84	 pag. 188	 pag. 220	 pag. 248	

CAR WASH › AUTOLAVAGGI

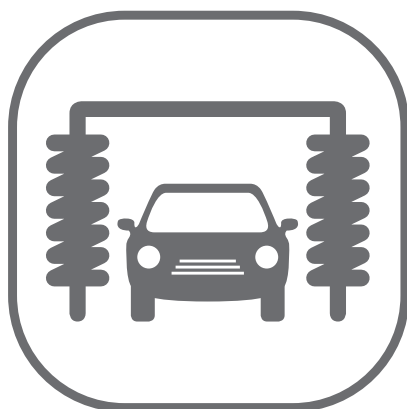

 pag. 22	 pag. 198	 pag. 225	 pag. 298
 pag. 44	 pag. 204	 pag. 228	 pag. 304
 pag. 56	 pag. 208	 pag. 232	 pag. 308
 pag. 104	 pag. 213	 pag. 234	
 pag. 126	 pag. 220	 pag. 296	

MECHANICAL INDUSTRIES › INDUSTRIE MECCANICHE



 pag. 22	 pag. 104	 pag. 188	 pag. 220	 pag. 248	 pag. 308
 pag. 44	 pag. 126	 pag. 202	 pag. 225	 pag. 288	 pag. 316
 pag. 56	 pag. 132	 pag. 204	 pag. 228	 pag. 296	
 pag. 64	 pag. 180	 pag. 208	 pag. 232	 pag. 298	
 pag. 84	 pag. 184	 pag. 213	 pag. 234	 pag. 304	

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

AUTOMOTIVE › AUTOFFICINE



1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar	pag. 22	0-200 bar	pag. 180	DIESEL	pag. 256	0-200 bar	pag. 296
0-200 bar	pag. 44	0-200 bar	pag. 184	AdBlue®	pag. 266	0-20 bar	pag. 298
0-200 bar	pag. 56	0-200 bar	pag. 188	0-200 bar	pag. 276	0-200 bar	pag. 304
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 400 bar	pag. 64	*	pag. 204	0-200 bar	pag. 282	0-200 bar	pag. 308
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar	pag. 84	1/4" 1000 bar	pag. 242	0-200 bar	pag. 288	0-200 bar	pag. 316

AGRICULTURE › AGRICOLTURA



1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar	pag. 22	3/4" 1" 100-200 bar	pag. 126	0-200 bar	pag. 208	0-200 bar	pag. 232	0-200 bar	pag. 276	0-200 bar	pag. 308
0-200 bar	pag. 56	0-200 bar	pag. 180	0-200 bar	pag. 213	1/4" 1000 bar	pag. 242	0-200 bar	pag. 282		
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 400 bar	pag. 64	0-200 bar	pag. 184	0-200 bar	pag. 220	0-200 bar	pag. 248	0-200 bar	pag. 288		
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar	pag. 84	0-200 bar	pag. 188	0-200 bar	pag. 225	0-200 bar	pag. 256	0-20 bar	pag. 298		
3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 0-100 bar	pag. 104	*	pag. 204	0-200 bar	pag. 228	AdBlue®	pag. 266	0-200 bar	pag. 304		

BUILDING SECTOR › EDILIZIA



1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar	pag. 22	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 0-100 bar	pag. 104	0-200 bar	pag. 202	0-200 bar	pag. 276	0-200 bar	pag. 308
0-200 bar	pag. 44	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 100-200 bar	pag. 126	1/4" 1000 bar	pag. 242	0-200 bar	pag. 282	0-200 bar	pag. 316
0-200 bar	pag. 56	0-200 bar	pag. 180	0-200 bar	pag. 248	0-200 bar	pag. 296		
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 400 bar	pag. 64	0-200 bar	pag. 184	0-200 bar	pag. 256	0-20 bar	pag. 298		
1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 600 bar	pag. 84	0-200 bar	pag. 188	AdBlue®	pag. 266	0-200 bar	pag. 304		

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

MAINTENANCE FOR AVIATION › AERONAUTICA



 pag. 22	 pag. 184	 pag. 220	 pag. 242	 pag. 288	 pag. 316
 pag. 44	 pag. 188	 pag. 225	 pag. 256	 pag. 296	
 pag. 56	 pag. 204	 pag. 228	 pag. 266	 pag. 298	
 pag. 132	 pag. 208	 pag. 232	 pag. 276	 pag. 304	
 pag. 180	 pag. 213	 pag. 234	 pag. 282	 pag. 308	

AIRCRAFT FUEL DELIVERY › RIFORMIMENTO CARBURANTI PER AVIAZIONE



 pag. 132	 pag. 228
 pag. 208	 pag. 232
 pag. 213	 pag. 234
 pag. 220	 pag. 288
 pag. 225	

CIVIL AND INDUSTRIAL FUEL DELIVERY › RIFORMIMENTO CARBURANTI CIVILI E INDUSTRIALI



 pag. 132	 pag. 282
 pag. 242	 pag. 288
 pag. 256	
 pag. 266	
 pag. 276	

MAIN APPLICATIONS › PRINCIPALI APPLICAZIONI

MINING › MINIERE



	pag. 22		pag. 104		pag. 296
	pag. 44		pag. 126		pag. 298
	pag. 56		pag. 132		pag. 304
	pag. 64		pag. 202		pag. 308
	pag. 84		pag. 248		pag. 316

MARINE › NAUTICA



	pag. 22		pag. 126		pag. 202		pag. 232		pag. 276		pag. 308
	pag. 44		pag. 132		pag. 208		pag. 234		pag. 282		pag. 316
	pag. 56		pag. 168		pag. 213		pag. 242		pag. 288		
	pag. 64		pag. 180		pag. 220		pag. 248		pag. 296		
	pag. 84		pag. 184		pag. 225		pag. 256		pag. 298		
	pag. 104		pag. 188		pag. 228		pag. 266		pag. 304		

ARMY › MILITARE



	pag. 22		pag. 132		pag. 208		pag. 234		pag. 282		pag. 316
	pag. 56		pag. 168		pag. 213		pag. 242		pag. 288		
	pag. 64		pag. 180		pag. 220		pag. 248		pag. 296		
	pag. 84		pag. 184		pag. 225		pag. 256		pag. 298		
	pag. 104		pag. 188		pag. 228		pag. 266		pag. 304		
	pag. 126		pag. 202		pag. 232		pag. 276		pag. 308		

A large, white wireframe sphere is the central focus, composed of a complex network of thin, grey lines that intersect to form a series of triangular and polygonal facets. The sphere is set against a plain, light grey background. Scattered across the surface of the sphere are twelve circular inset images, each depicting a different scene related to firefighting and emergency services. These images include: a firefighter in a red helmet and gear; a yellow fire truck; a white fire truck; a blue tractor; a person in a red jacket; a person in a white jacket; a person in a blue jacket; a person in a yellow jacket; a person in a white jacket; a person in a red jacket; a person in a blue jacket; and a person in a white jacket. The sphere's structure is reminiscent of a geodesic dome or a molecular model, suggesting a global or interconnected network of emergency services.

CATALOGUE GUIDE › GUIDA CATALOGO

Benefits
Vantaggi

Type of driven
Tipo di azionamento

Area icon
Icona area

Main code
Codice principale

Product image
Immagine prodotto

ITALIAN MANUFACTURER OF PROFESSIONAL ACCESSORIES

1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 0-200 bar **AV1000**

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

www.ramex.it/products/water/av1000

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1000	Stainless Steel / Inox				ST 15
AV 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1/4"			ST 15 316
AV 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	15	200	ST 15 FE
AV 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	1/2"			ST 15 CA

UJA PROFESSIONI STANDARD 0-200 BAR

Technical data
Dati tecnici

Main Applications
Applicazioni principali

CATALOGUE GUIDE › GUIDA CATALOGO

Link to Product Details
Link alla Scheda Prodotto



AV1000

1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
0-200 bar

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

Icons representing various applications: home, car, boat, truck, train, bus, tractor, excavator, crane, helicopter, and other vehicles.

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO

1. Mounting the reel on a wall.
2. Unrolling the hose.
3. Locking the reel (CLICK).
4. Using the hose.
5. Retracting the hose (CLICK).
6. Storing the hose.

video

QR code linking to the product video.



Link to Product Video
Link al Video di Prodotto

CLEAN AREA




WINING



WATER

STANDARD PRESSURE 0-2900 PSI

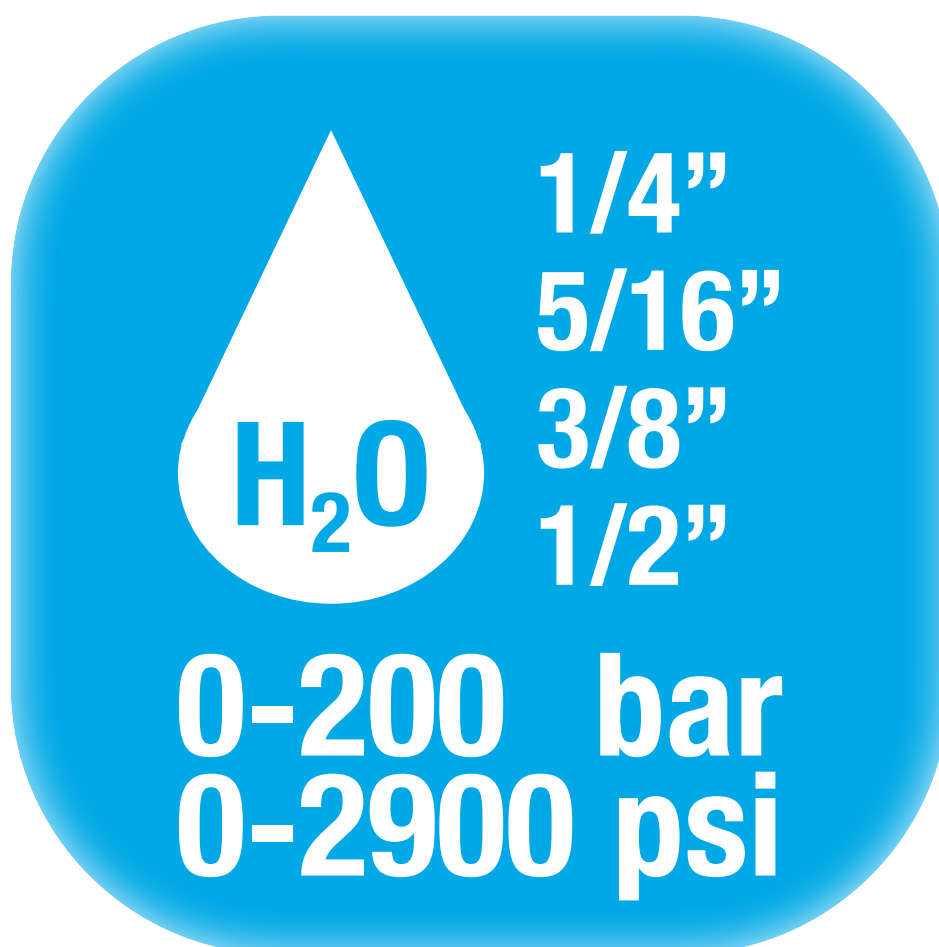

ACQUA

PRESSIONE STANDARD 0-200 BAR



AV800

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV800.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 800	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	200 - 2900	ST 15
AV 800 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 800 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE
AV 800 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 15 CA




HR815

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

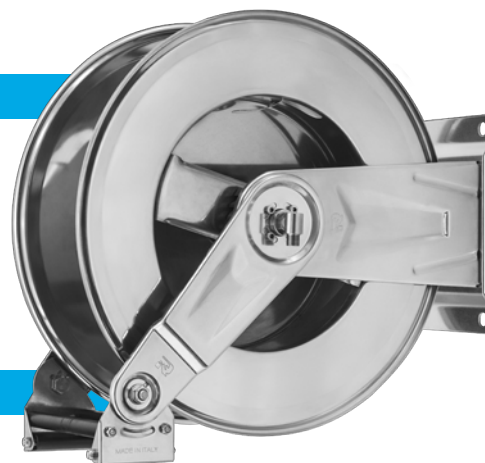

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR815.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 815	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	200 - 2900	ST HR 15
HR 815 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 815 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 815 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

HR1000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	200 - 2900	ST HR 15
HR 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

AV1500

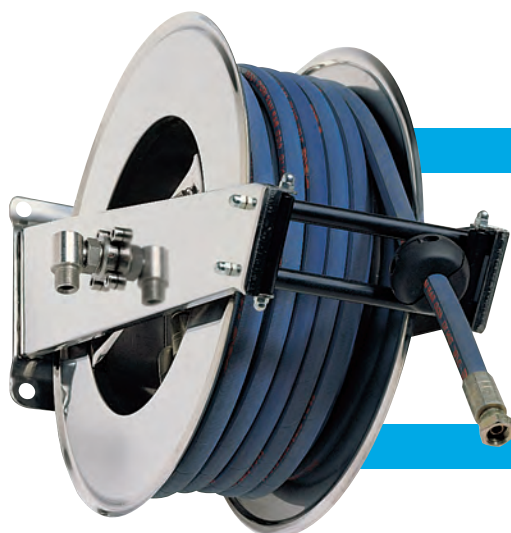

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	200 - 2900	ST 15
AV 1500 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 1500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE
AV 1500 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 15 CA



HR820

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

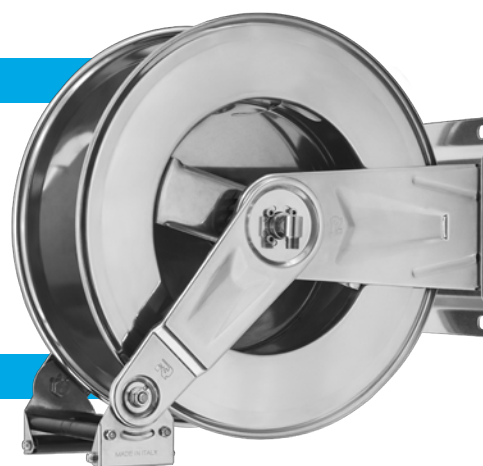

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR820.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 820	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	18 - 59.0 (1/2") 20 - 65.6 (3/8")	140 - 280	200 - 2900	ST HR 15
HR 820 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 820 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 820 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA



HR1100

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

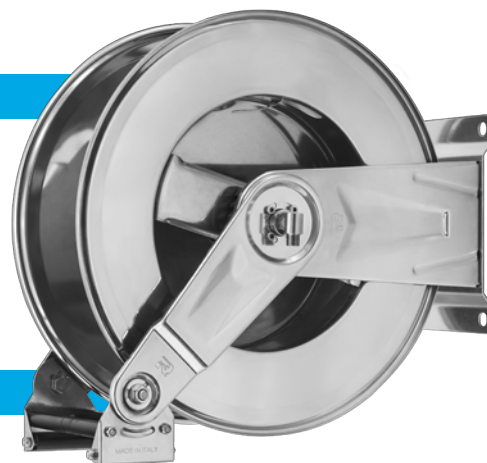

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	200 - 2900	ST 20
HR 1100 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1100 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA


<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000.pdf>

AV2000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	200 - 2900	ST 20
AV 2000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA


<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200.pdf>

AV2200



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	200 - 2900	ST 20
AV 2200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR825

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR825.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 825	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	22 - 72.2 (1/2") 25 - 82.0 (3/8")	140 - 280	200 - 2900	 ST 20
HR 825 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 825 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 825 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR816

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR816.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 816	Stainless Steel / Inox	1/4"	25 - 82.0	140 - 280	200 - 2900	 ST HR 15
HR 816 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 816 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 816 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000.pdf>

AV3000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000	Stainless Steel / Inox	1/4\" 3/8\" 1/2\"	25 - 82.0	140 - 280	200 - 2900	ST 30
AV 3000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 3000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 3000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3400

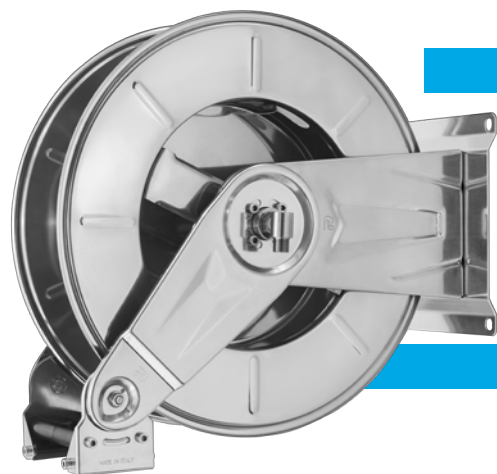

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400.pdf>

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400	Stainless Steel / Inox	1/4\" 3/8\" 1/2\"	25 - 82.0	140 - 280	200 - 2900	ST 34
HR 3400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 34 316
HR 3400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 34 FE
HR 3400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 34 CA



HR830

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

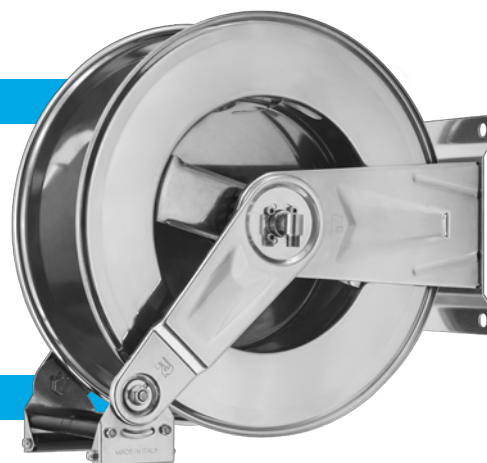

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR830.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 830	Stainless Steel / Inox	1/4"	30 - 98.4	140 - 280	200 - 2900	ST 20
HR 830 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	Max external diameter				ST 20 316
HR 830 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	Max diametro esterno				ST 20 FE
HR 830 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	Ø12 mm				ST 20 CA



HR3500

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

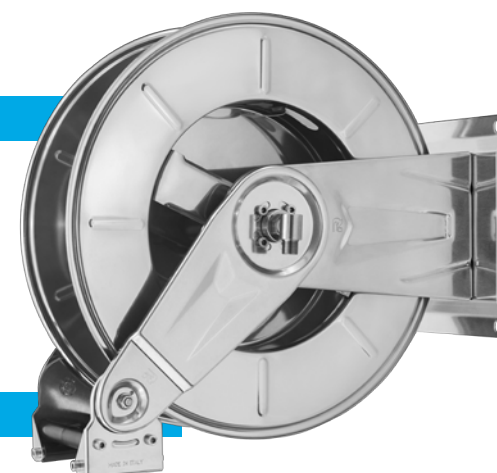

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8	140 - 280	200 - 2900	ST 30
HR 3500 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3500 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA


<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000.pdf>

AV4000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000	Stainless Steel / Inox	3/8"	40 - 131.2	140 - 280	200 - 2900	ST 30
AV 4000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 4000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 4000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA


<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500.pdf>

AV4500



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131.2	140 - 280	200 - 2900	ST 22
AV 4500 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 4500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
AV 4500 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA




HR3550

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

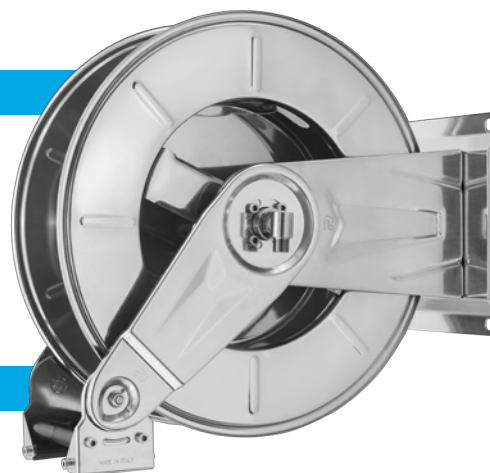

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 30
HR 3550 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA




HR6000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

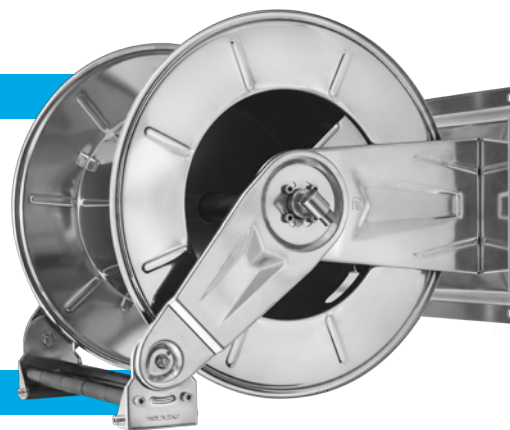

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	200 - 2900	ST 60
HR 6000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6200

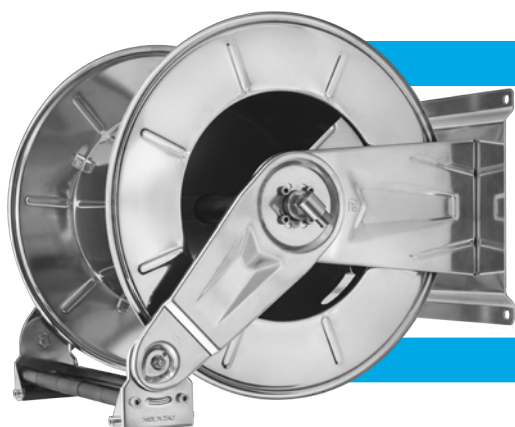

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6200	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	200 - 2900
HR 6200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6300

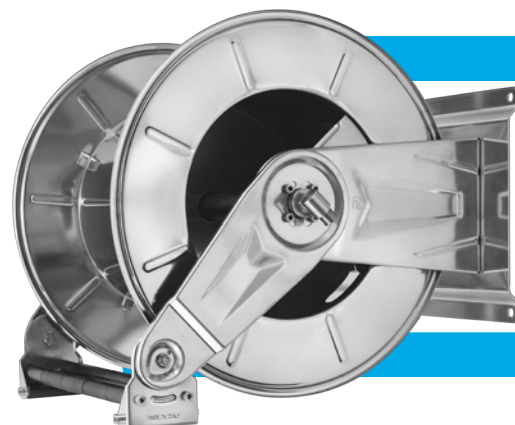

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6300	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100 - 328.0	140 - 280	200 - 2900
HR 6300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

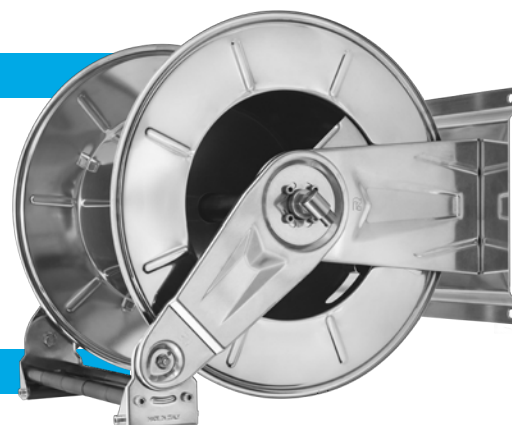

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6400	Stainless Steel / Inox	3/8" Max external diameter Max diametro esterno Ø17 mm	135 - 442.9	140 - 280	200 - 2900
HR 6400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6410

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX



■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

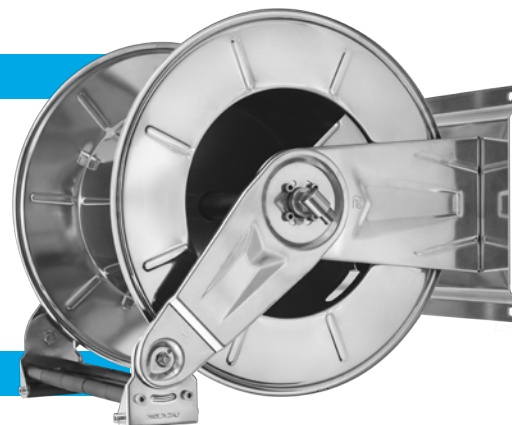

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6410.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6410	Stainless Steel / Inox	1/4" Max external diameter Max diametro esterno Ø12 mm	150 - 492.1	140 - 280	200 - 2900
HR 6410 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6410 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6410 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9000

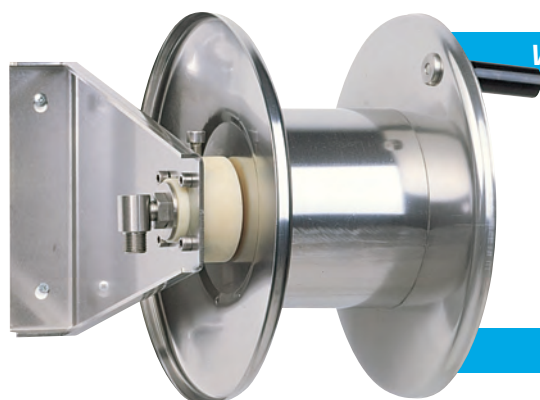

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9000	Stainless Steel / Inox	1/4"	20 - 65.6 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 69
AVM 9000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"				ST 69 FE
		1/2"				

AVM9002



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9002	Stainless Steel / Inox	1/4"	20 - 65.6 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 72
AVM 9002 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"				ST 72 FE
		1/2"				



AVM9810

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8 (3/8") 25 - 82.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 73
AVM 9810 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 73 316
AVM 9810 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 73 FE
AVM 9810 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 73 CA



AVM9310

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9310.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9310	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164.0 (3/8") 35 - 114.8 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 69

AVM9610



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9610.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9610	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164.0 (3/8") 35 - 114.8 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 70

AVM9811



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9811	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164.0 (3/8") 35 - 114.8 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 74
AVM 9811 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 74 316
AVM 9811 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 74 FE
AVM 9811 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 74 CA



AVM9918

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9918	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	45 - 147.6 (3/8") 40 - 131.2 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 77
AVM 9918 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 77 316
AVM 9918 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 77 FE
AVM 9918 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 77 CA




AVM9812

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

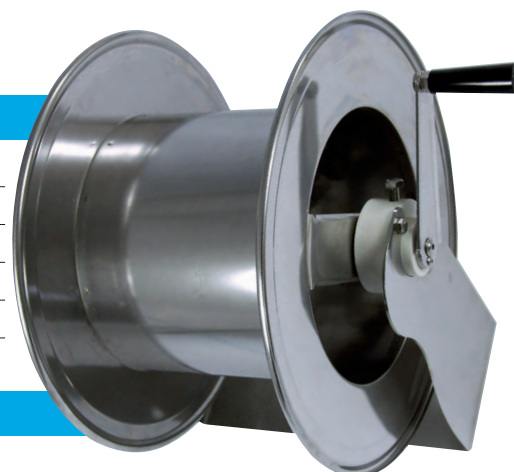

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9812	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 43 - 141.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 75
AVM 9812 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 75 316
AVM 9812 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 75 FE
AVM 9812 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 75 CA

AVM9100



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9100.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9100	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900
AVM 9100 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9100 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9100 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9919



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9919	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 78
AVM 9919 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 78 316
AVM 9919 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 78 FE
AVM 9919 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 78 CA



AVM9510

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9510.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX m - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9510	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	70 - 229.6 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	 ST 69



AVM9710

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%





FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9710.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX m - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9710	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	70 - 229.6 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	 ST 71

AVM9920

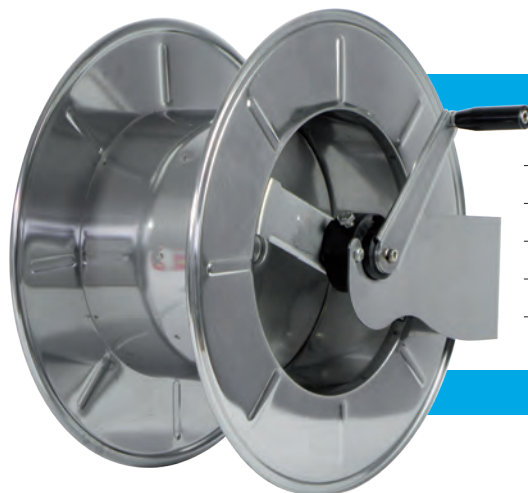

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9920	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	75 - 246.0 (3/8") 65 - 213.2 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 79
AVM 9920 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 79 316
AVM 9920 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 79 FE
AVM 9920 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 79 CA

AVM9813

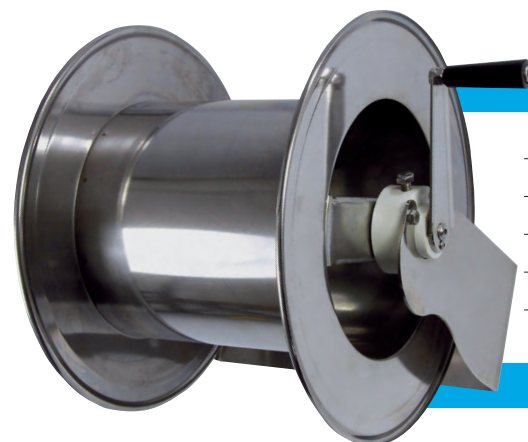

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (1/4") 70 - 229.6 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 76
AVM 9813 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 76 316
AVM 9813 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 76 FE
AVM 9813 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 76 CA



AVM9110

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9110.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9110	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	200 - 2900
AVM 9110 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9110 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9110 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM9850

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

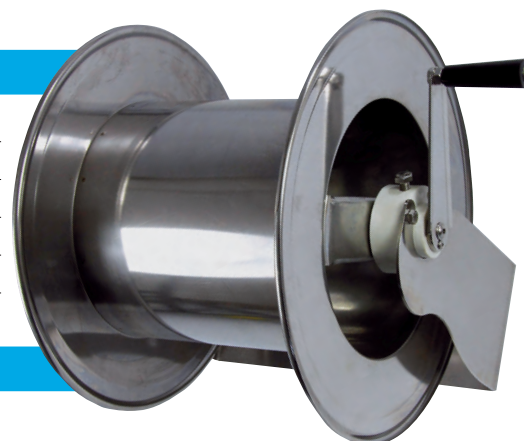

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9850	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	200 - 2900
AVM 9850 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9850 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9850 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9921



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9921	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 80
AVM 9921 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 80 316
AVM 9921 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 80 FE
AVM 9921 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 80 CA

AVM9940



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9940.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9940	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	130 - 426.5 (3/8") 100 - 328.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900
AVM 9940 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9940 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9940 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM8000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

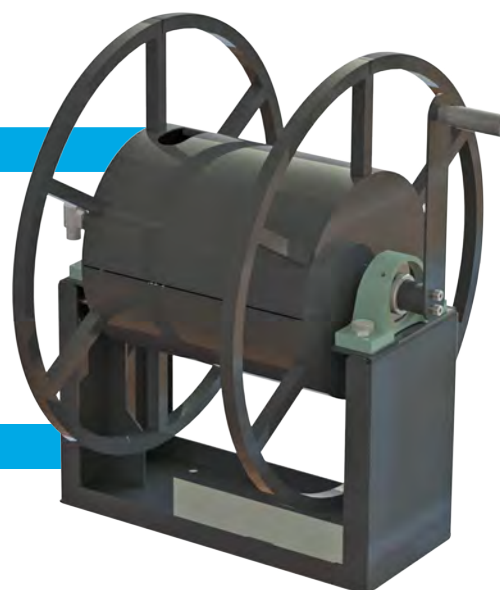

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM8000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 8000	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	170 - 557.7 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	140 - 280	200 - 2900
AVM 8000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 8000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 8000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

SAFETY SLOW RETRACTION SYSTEM




SISTEMA FRENO DI SICUREZZA

HR1200 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

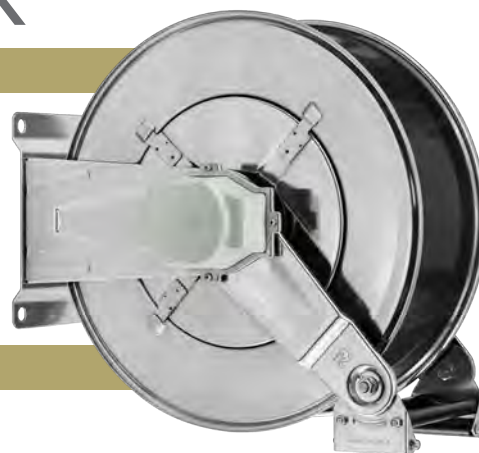

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200BK.pdf>


https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	140 - 280	100 - 1450	ST 20
HR 1200 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1200 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA

HR3501 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

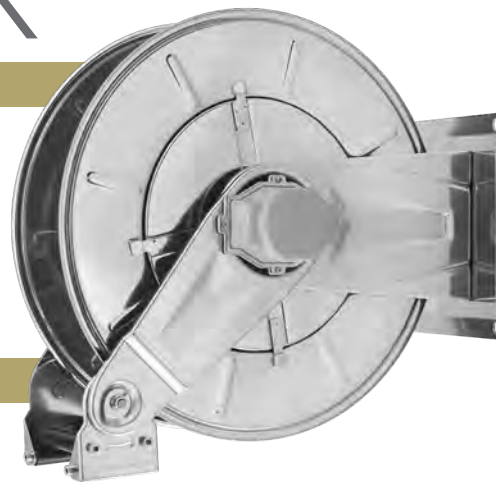

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	140 - 280	100 - 1450	ST 30
HR 3501 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3501 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3501 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR1000 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	200 - 2900	ST HR 15
HR 1000 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 1000 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 1000 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

HR1300 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	140 - 280	100 - 1450	ST 22
HR 1300 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
HR 1300 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
HR 1300 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA

AV2300 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	140 - 280	80 - 1160	ST 22
AV 2300 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 2300 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
AV 2300 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA

HR1100 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	200 - 2900	ST 20
HR 1100 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1100 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA


HR3502 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

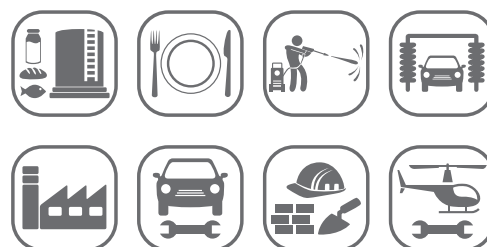

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	140 - 280	100 - 1450	ST 30
HR 3502 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3502 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA


AV3000 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

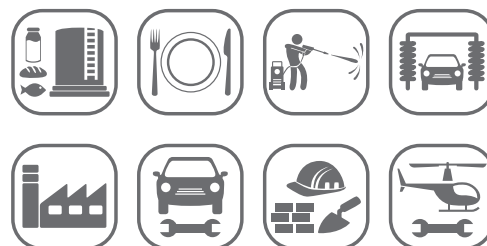

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000BK.pdf>


https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82.0	140 - 280	200 - 2900	ST 30
AV 3000 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 3000 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 3000 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3400 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

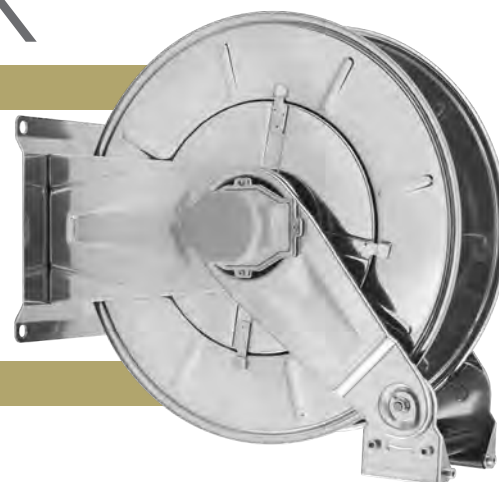

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



OPTIONAL
CO



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400BK.pdf>


https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400 BK	Stainless Steel / Inox	1/2"	25 - 82.0	140 - 280	200 - 2900	ST 34
HR 3400 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 34 316
HR 3400 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 34 FE
HR 3400 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 34 CA

AV5000 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

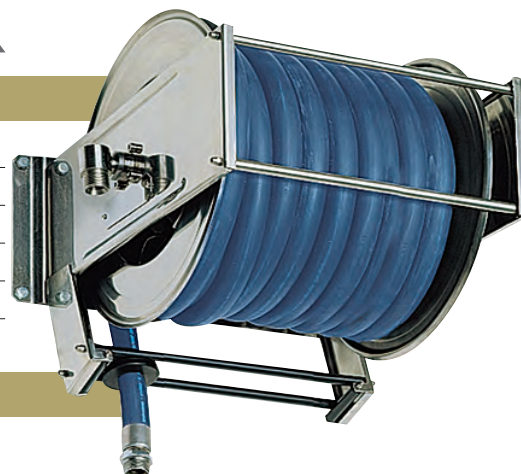

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



OPTIONAL
COB



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000BK.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 - 98.4 (3/4") 25 - 82.0 (1")	140 - 280	80 - 1160	ST 50
AV 5000 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 50 316
AV 5000 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 50 FE
AV 5000 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 50 CA


HR3503 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

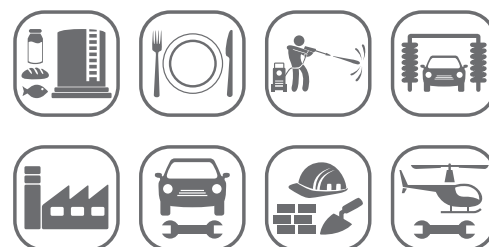

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 BK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82.0 (1")	140 - 280	100 - 1450	ST 33
HR 3503 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 33 316
HR 3503 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 33 FE
HR 3503 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 33 CA


HR3500 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

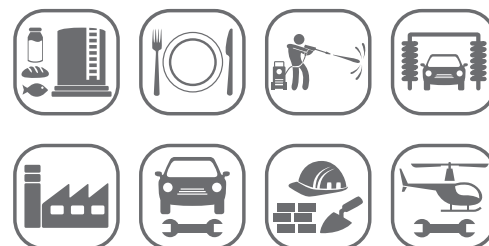

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8	140 - 280	200 - 2900	ST 30
HR 3500 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3500 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3500 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

AV4500 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 BK	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131.2	140 - 280	200 - 2900	ST 22
AV 4500 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 4500 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
AV 4500 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA

HR6001 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 BK	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	140 - 280	100 - 1450	ST 60
HR 6001 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6001 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6001 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA


HR3550 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

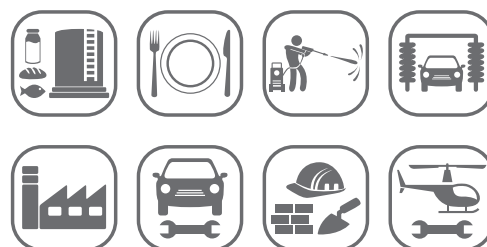

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8



OPTIONAL
CO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 30
HR 3550 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA


HR6200 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

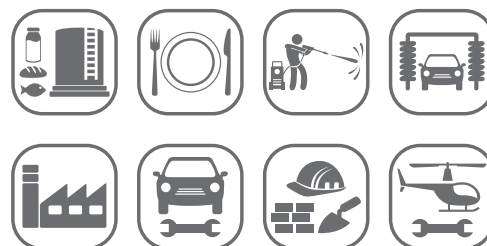

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6200BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8



OPTIONAL
COB



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6200 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	200 - 2900
HR 6200 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6200 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6200 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6300 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300BK.pdf>




https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6300 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	140 - 280	200 - 2900
HR 6300 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6400 BK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

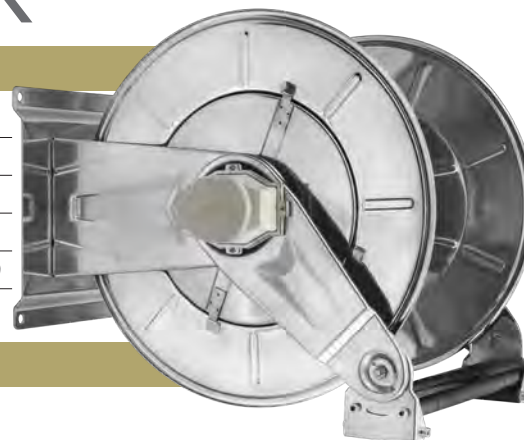

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6400BK.pdf>



https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6400 BK	Stainless Steel / Inox	3/8" Max external diameter Max diametro esterno Ø17 mm	135 - 442.9	140 - 280	200 - 2900
HR 6400 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6400 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6400 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6410 BK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE


<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6410BK.pdf>
https://www.youtube.com/watch?v=edwzQa2ZM_8

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6410 BK	Stainless Steel / Inox	1/4" Max external diameter Max diametro esterno Ø12 mm	150 - 492.1	140 - 280	200 - 2900
HR 6410 316 BK	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6410 FE BK	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6410 CA BK	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

RAM XE3M



#ramexhosereels

AUTOMATIC HOSE REELS WITH HOSE DRIVER




**AVVOLGITUBO
AUTOMATICI CON
GUIDATUBO**

HR1100 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

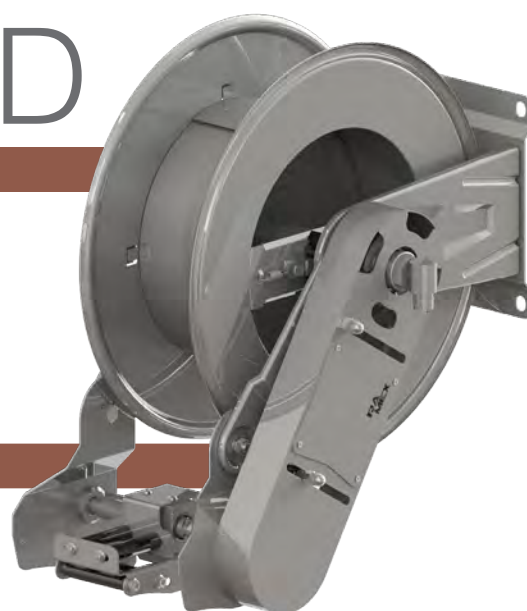

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 HD	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	200 - 2900	ST 20
HR 1100 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1100 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA

HR3500 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 HD	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8	140 - 280	200 - 2900	ST 30
HR 3500 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3500 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3500 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA


<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550HD.pdf>

HR3550 HD


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 HD	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	200 - 2900	ST 30
HR 3550 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR6200 HD


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6200HD.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6200 HD	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	200 - 2900
HR 6200 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6200 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6200 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6000 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

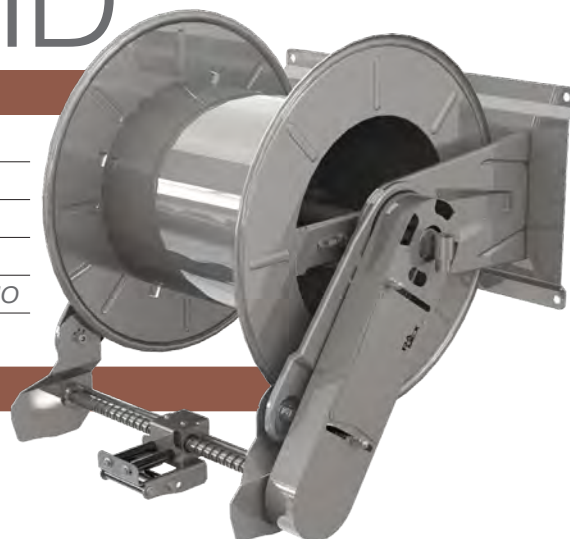

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6000HD.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6000 HD	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	200 - 2900	ST 60
HR 6000 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6000 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6000 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6300 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

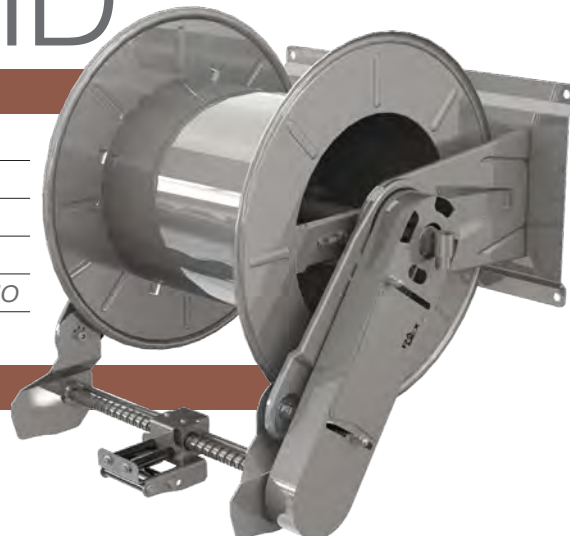

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6300 HD	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100 - 328.0	140 - 280	200 - 2900
HR 6300 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR1200 HD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 HD	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 20
HR 1200 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1200 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA

HR1300 HD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300 HD	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 22
HR 1300 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
HR 1300 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
HR 1300 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA

HR3501 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 HD	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 30
HR 3501 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3501 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3501 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3502 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 HD	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 30
HR 3502 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3502 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



HR3503 HD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 HD	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82.0 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 33
HR 3503 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 33 316
HR 3503 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 33 FE
HR 3503 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 33 CA

HR6001 HD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001HD.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 HD	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	100 - 212	100 - 1500	ST 60
HR 6001 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6001 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6001 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6301 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

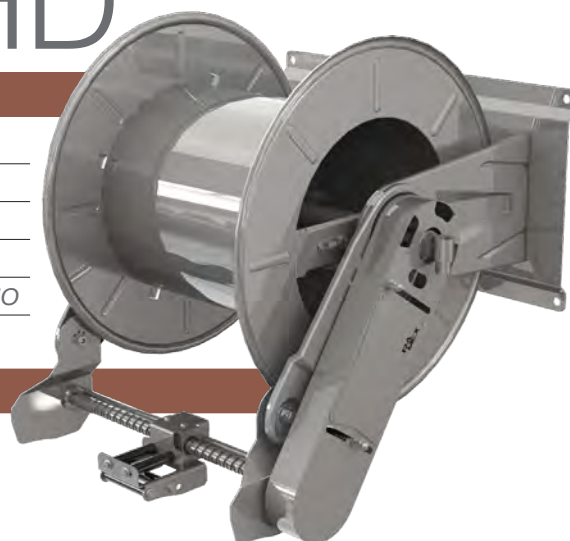

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6301HD.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6301 HD	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164.0	100 - 212	100 - 1500
HR 6301 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6301 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6301 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6030 HD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

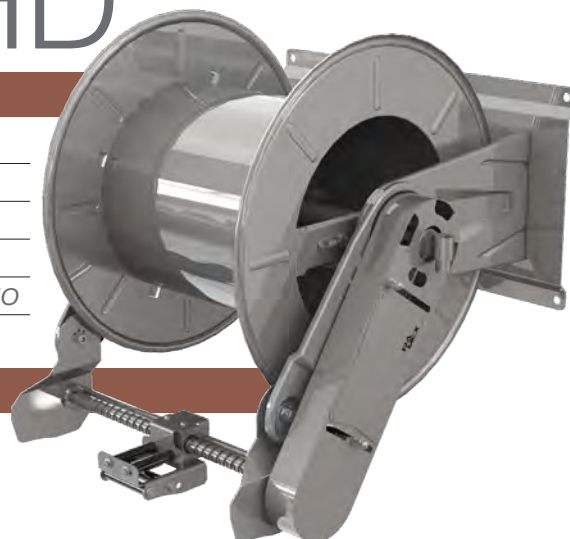

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6030HD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6030 HD	Stainless Steel / Inox	1"	30 - 98.4	100 - 212	100 - 1500	ST 60
HR 6030 HD 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6030 HD FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6030 HD CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

WATER

HIGH PRESSURE 5800 PSI



ACQUA

ALTE PRESSIONI 400 BAR



AV800 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV800-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 800 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	400 - 5800	ST 15
AV 800 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 800 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE
AV 800 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 15 CA



HR815 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR815-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 815 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	400 - 5800	ST HR 15
HR 815 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 815 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 815 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

HR1000 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	400 - 5800	ST HR 15
HR 1000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 1000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 1000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

AV1500 400

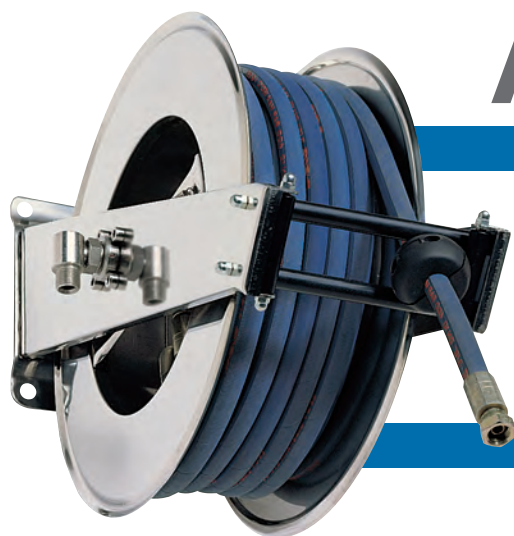

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	400 - 5800	ST 15
AV 1500 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 1500 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE
AV 1500 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 15 CA



HR820 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

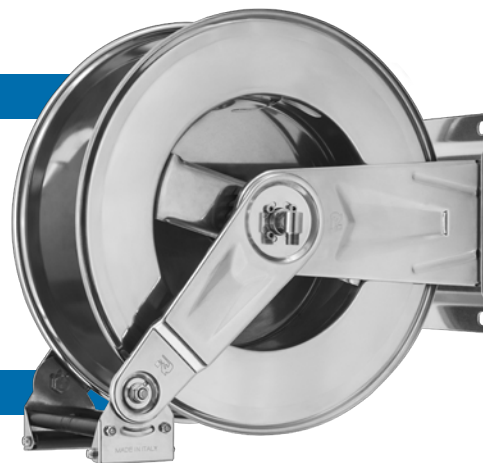

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR820-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 820 400	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	18 - 59.0 (1/2") 20 - 65.6 (3/8")	140 - 280	400 - 5800	ST HR 15
HR 820 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 820 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 820 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA



HR1100 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

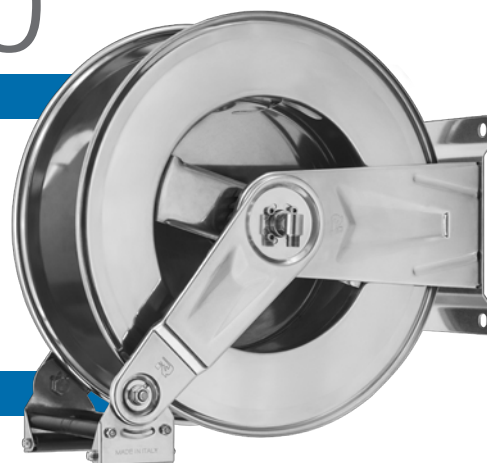

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	400 - 5800	ST 20
HR 1100 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1100 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV2000 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	400 - 5800	ST 20
AV 2000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV2200 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	400 - 5800	ST 20
AV 2200 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2200 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2200 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR825 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR825-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 825 400	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	22 - 72.1 (1/2") 25 - 82.0 (3/8")	140 - 280	400 - 5800	ST 20
HR 825 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 825 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 825 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR816 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR816-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 816 400	Stainless Steel / Inox	1/4"	25 - 82.0	140 - 280	400 - 5800	ST HR 15
HR 816 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 816 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 816 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA



AV3000 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82.0	140 - 280	400 - 5800	ST 30
AV 3000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 3000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 3000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3400 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82.0	140 - 280	400 - 5800	ST 34
HR 3400 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 34 316
HR 3400 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 34 FE
HR 3400 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 34 CA



HR830 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

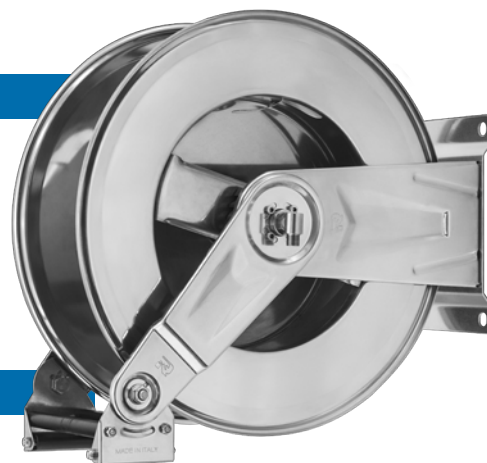

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR830-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 830 400	Stainless Steel / Inox	1/4"	30 - 98.4	140 - 280	400 - 5800	ST 20
HR 830 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	Max external diameter				ST 20 316
HR 830 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	Max diameter esterno Ø12 mm				ST 20 FE
HR 830 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR3500 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

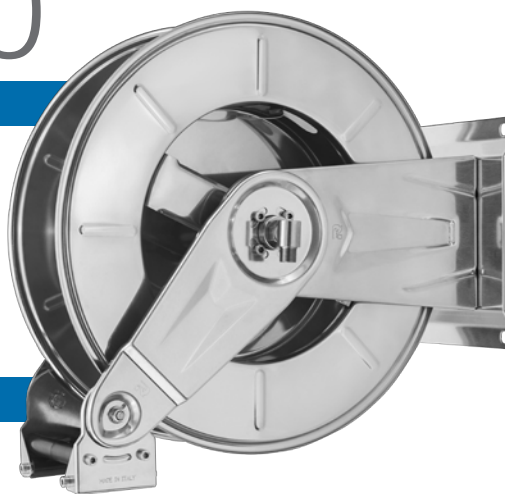

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 400	Stainless Steel / Inox	1/4"	35 - 114.8	140 - 280	400 - 5800	ST 30
HR 3500 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"				ST 30 316
HR 3500 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"				ST 30 FE
HR 3500 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000-400.pdf>

AV4000 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 400	Stainless Steel / Inox	3/8"	40 - 131.2	140 - 280	400 - 5800	ST 30
AV 4000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 4000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 4000 400 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500-400.pdf>

AV4500 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 400	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131.2	140 - 280	400 - 5800	ST 22
AV 4500 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 4500 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
AV 4500 400 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA




HR3550 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

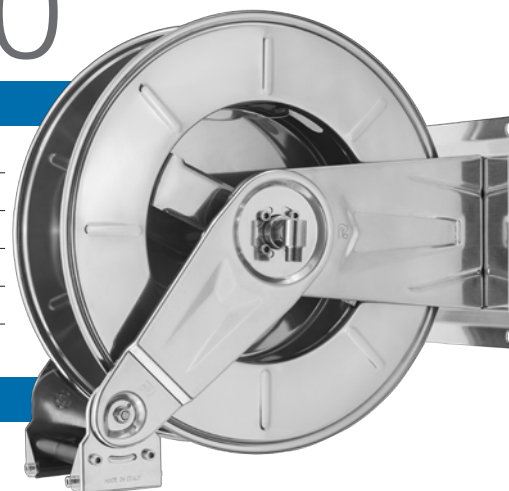

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 30
HR 3550 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA




HR6000 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

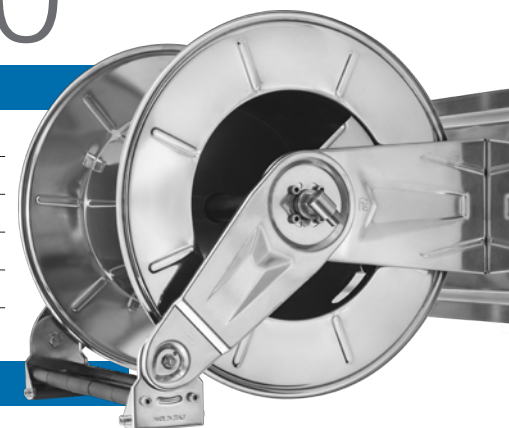

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	400 - 5800	ST 60
HR 6000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6200 400

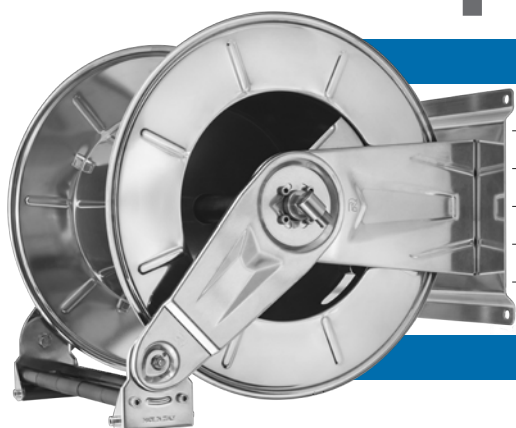

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6200-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6200 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	400 - 5800
HR 6200 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6200 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6200 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6300 400

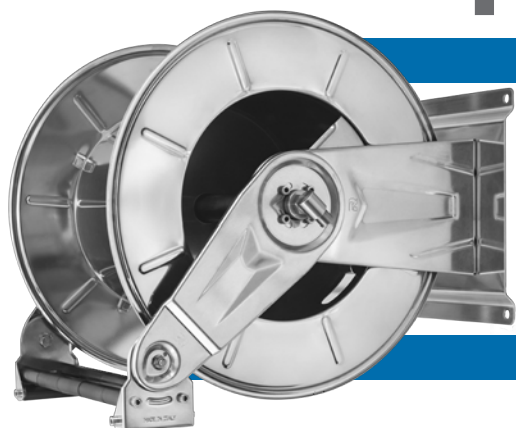

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6300 400	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100 - 328.0	140 - 280	400 - 5800
HR 6300 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6400 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

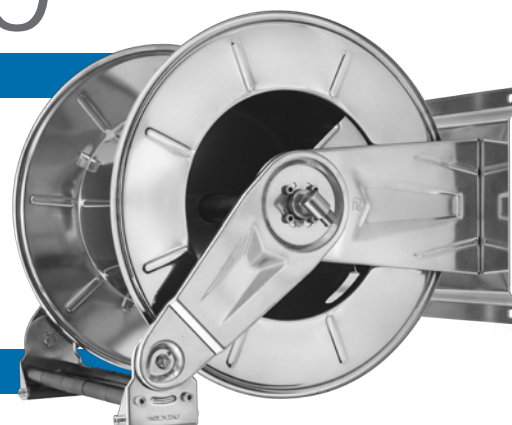

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6400-400.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6400 400	Stainless Steel / Inox	3/8" Max external diameter Max diametro esterno Ø17 mm	135 - 442.9	140 - 280	400 - 5800
HR 6400 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6400 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6400 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6410 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

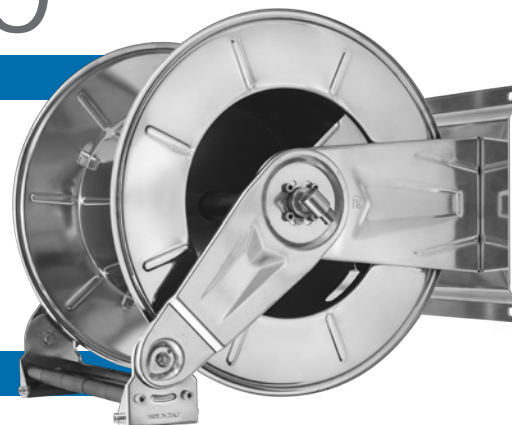


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6410-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6410 400	Stainless Steel / Inox	1/4" Max external diameter Max diametro esterno Ø12 mm	150 - 492.1	140 - 280	400 - 5800
HR 6410 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6410 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6410 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9000 400

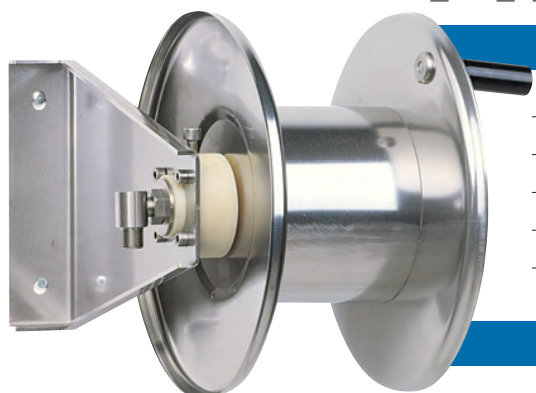

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9000 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 69
AVM 9000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 69 FE

AVM9002 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9002 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 72
AVM 9002 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 72 FE



AVM9810 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8 (3/8") 25 - 82.0 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 73
AVM 9810 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 73 316
AVM 9810 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 73 FE
AVM 9810 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 73 CA



AVM9811 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9811 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164.0 (3/8") 35 - 114.8 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 74
AVM 9811 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 74 316
AVM 9811 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 74 FE
AVM 9811 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 74 CA

AVM9918 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9918 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	45 - 147.6 (3/8") 40 - 131.2 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 77
AVM 9918 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 77 316
AVM 9918 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 77 FE
AVM 9918 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 77 CA

AVM9812 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9812 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 43 - 141.0 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 75
AVM 9812 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 75 316
AVM 9812 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 75 FE
AVM 9812 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 75 CA



AVM9100 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9100-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9100 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	400 - 5800
AVM 9100 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9100 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9100 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9919 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9919 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 78
AVM 9919 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 78 316
AVM 9919 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 78 FE
AVM 9919 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 78 CA

AVM9920 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9920 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	75 - 246.0 (3/8") 65 - 213.2 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 79
AVM 9920 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 79 316
AVM 9920 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 79 FE
AVM 9920 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 79 CA

AVM9813 400

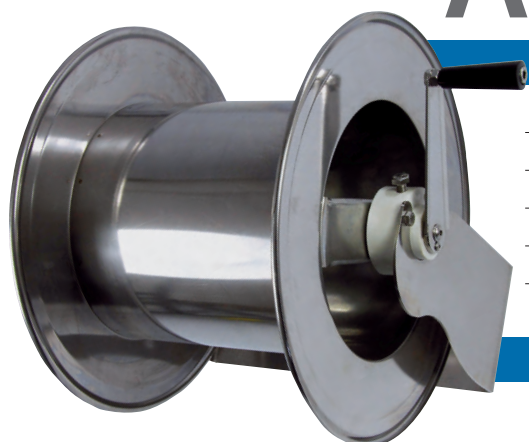

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (1/4") 70 - 229.6 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	400 - 5800	ST 76
AVM 9813 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 76 316
AVM 9813 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 76 FE
AVM 9813 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 76 CA



AVM9110 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9110-400.pdf>

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9110 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	400 - 5800
AVM 9110 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9110 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9110 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9850 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

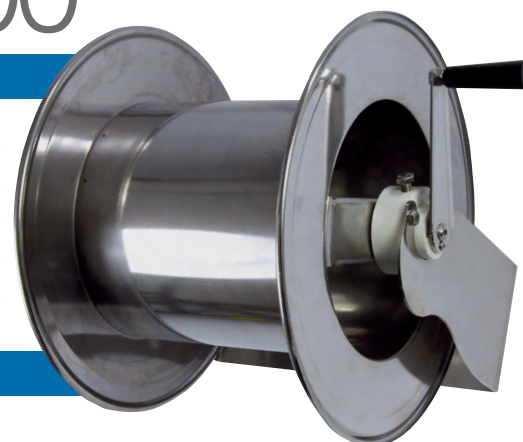

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850-400.pdf>

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9850 400	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	400 - 5800
AVM 9850 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9850 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9850 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9921 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9921 400	Stainless Steel / Inox	1/4\"	100 - 328.0 (3/8\"	140 - 280	400 - 5800	ST 80
AVM 9921 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 80 316
AVM 9921 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 80 FE
AVM 9921 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 80 CA

AVM9940 400



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9940-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9940 400	Stainless Steel / Inox	1/4\"	130 - 426.5 (3/8\"	140 - 280	400 - 5800
AVM 9940 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9940 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9940 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM8000 400

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

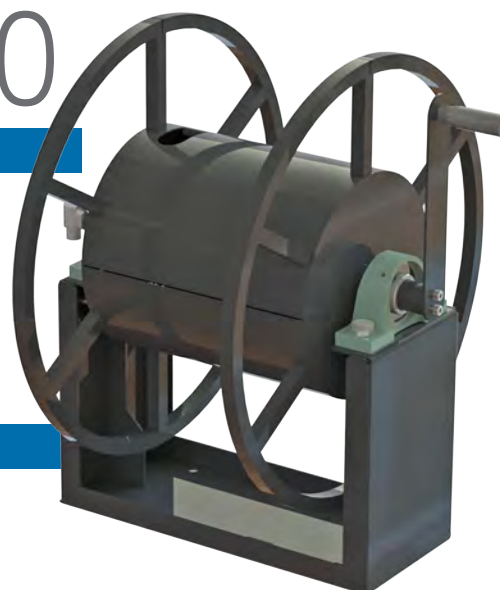

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM8000-400.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 8000 400	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	170 - 557.7 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	140 - 280	400 - 5800
AVM 8000 400 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 8000 400 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 8000 400 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

WATER

HIGH PRESSURE 8700 PSI



ACQUA

ALTE PRESSIONI 600 BAR



AV800 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV800-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 800 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	600 - 8700	ST 15
AV 800 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 800 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE
AV 800 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 15 CA



HR815 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR815-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 815 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	600 - 8700	ST HR 15
HR 815 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 815 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 815 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

HR1000 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	600 - 8700	ST HR 15
HR 1000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 1000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 1000 600 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA

AV1500 600

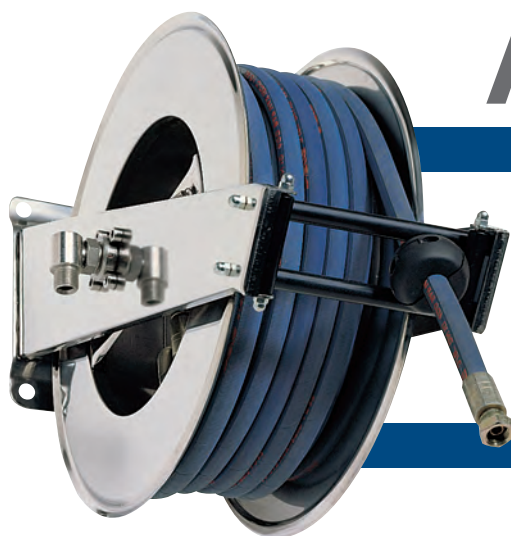

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	140 - 280	600 - 8700	ST 15
AV 1500 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 1500 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE
AV 1500 600 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 15 CA



HR820 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR820-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 820 600	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	18 - 59.0 (1/2") 20 - 65.6 (3/8")	140 - 280	600 - 8700	ST HR 15
HR 820 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 820 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 820 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA



HR1100 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%




FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	600 - 8700	ST 20
HR 1100 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1100 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA

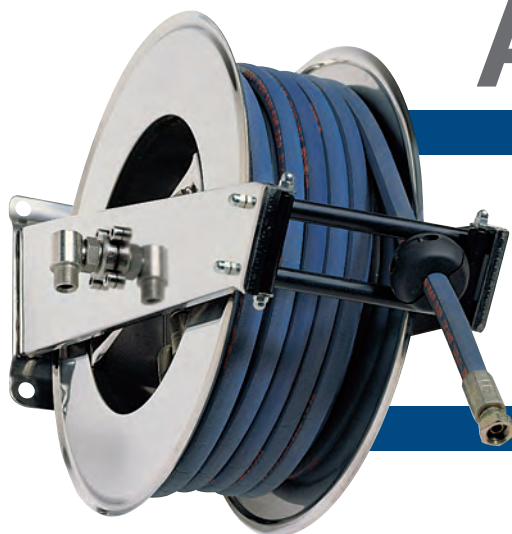

AV2000 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	600 - 8700	ST 20
AV 2000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV2200 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	140 - 280	600 - 8700	ST 20
AV 2200 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2200 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2200 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR825 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR825-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 825 600	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	22 - 72.1 (1/2") 25 - 82.0 (3/8")	140 - 280	600 - 8700	ST 20
HR 825 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 825 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 825 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR816 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR816-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 816 600	Stainless Steel / Inox	1/4"	25 - 82.0	140 - 280	600 - 8700	ST HR 15
HR 816 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 816 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE
HR 816 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST HR 15 CA



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000-600.pdf>

AV3000 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82.0	140 - 280	600 - 8700	ST 30
AV 3000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 3000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 3000 600 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3400 600

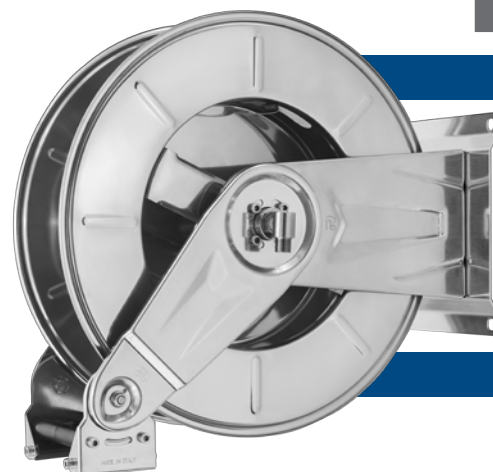

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400-600.pdf>

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82.0	140 - 280	600 - 8700	ST 34
HR 3400 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 34 316
HR 3400 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 34 FE
HR 3400 600 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 34 CA



HR830 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR830-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 830 600	Stainless Steel / Inox	1/4"	30 - 98.4	140 - 280	600 - 8700	ST 20
HR 830 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	Max external diameter				ST 20 316
HR 830 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	Max diametro esterno Ø12 mm				ST 20 FE
HR 830 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA




HR3500 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

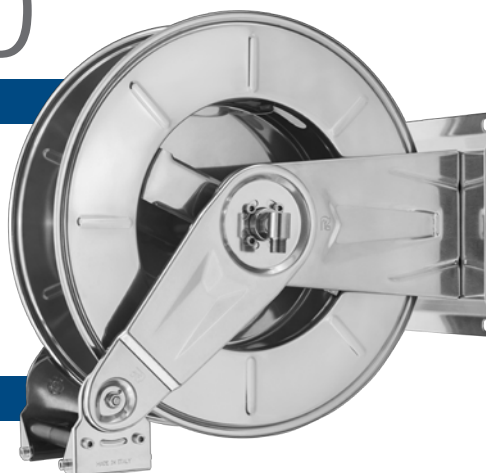

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 600	Stainless Steel / Inox	1/4"	35 - 114.8	140 - 280	600 - 8700	ST 30
HR 3500 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"				ST 30 316
HR 3500 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"				ST 30 FE
HR 3500 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



AV4000 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 600	Stainless Steel / Inox	3/8"	40 - 131.2	140 - 280	600 - 8700	ST 30
AV 4000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 4000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
AV 4000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



AV4500 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500-600.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 600	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131.2	140 - 280	600 - 8700	ST 22
AV 4500 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 4500 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
AV 4500 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA



HR3550 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

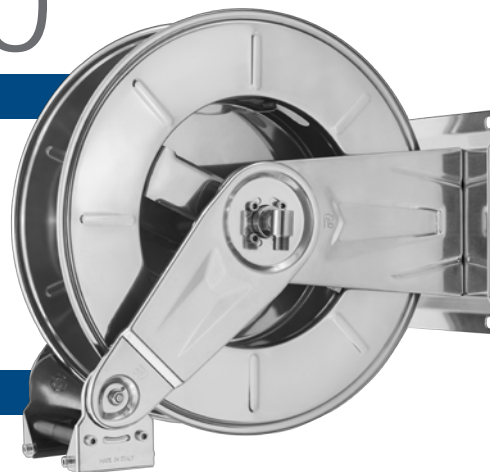

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550-600.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 30
HR 3550 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



HR6000 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

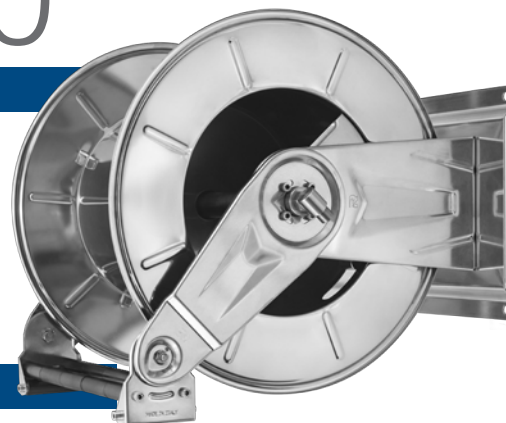


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	600 - 8700	ST 60
HR 6000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6200 600

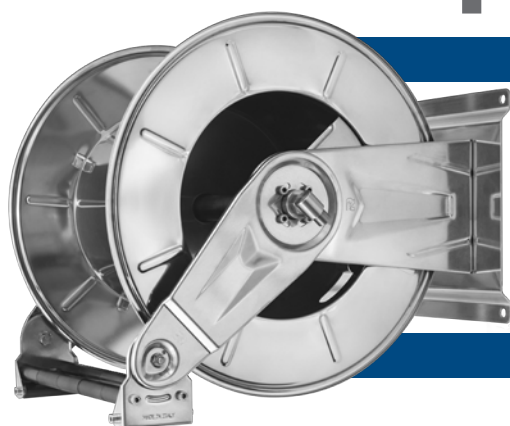

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6200-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6200 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	140 - 280	600 - 8700
HR 6200 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6200 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6200 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

HR6300 600

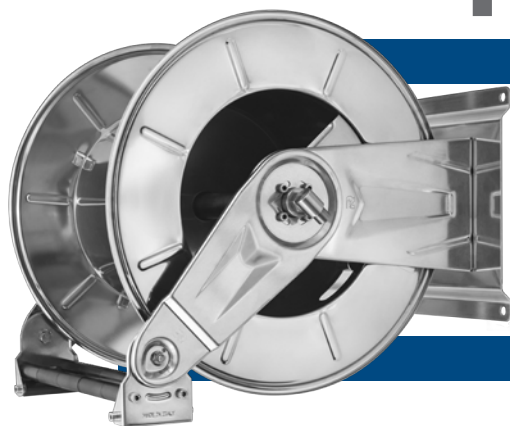

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300-600.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6300 600	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100 - 328.0	140 - 280	600 - 8700
HR 6300 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6400 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

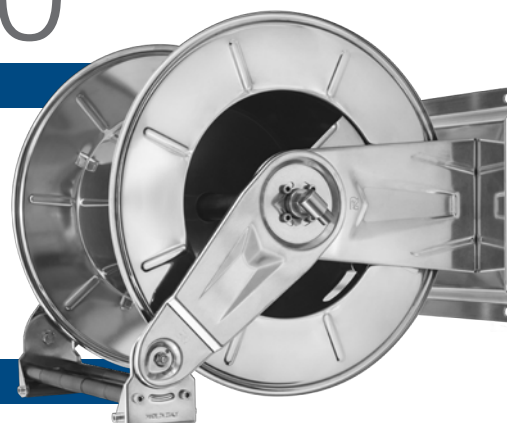

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6400-600.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6400 600	Stainless Steel / Inox	3/8" Max external diameter Max diametro esterno Ø17 mm	135 - 442.9	140 - 280	600 - 8700
HR 6400 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6400 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6400 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6410 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

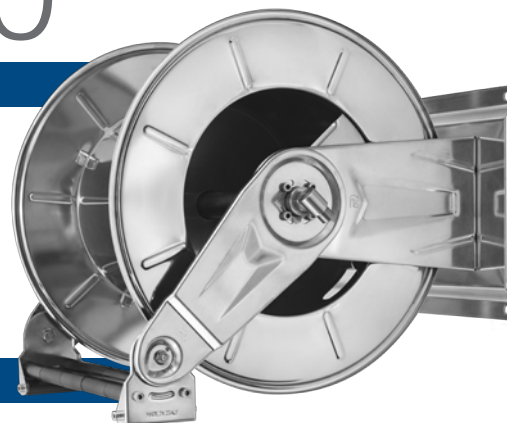


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6410-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6410 600	Stainless Steel / Inox	1/4" Max external diameter Max diametro esterno Ø12 mm	150 - 492.1	140 - 280	600 - 8700
HR 6410 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6410 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6410 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9000 600

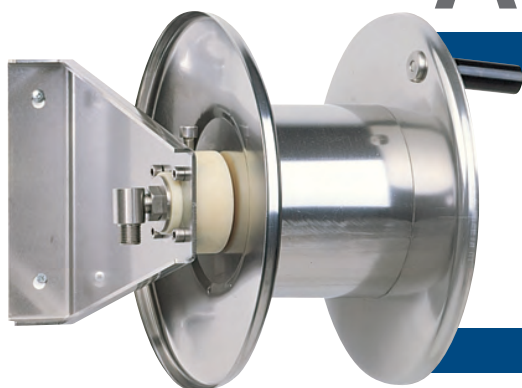

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9000 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 69
AVM 9000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 69 FE

AVM9002 600

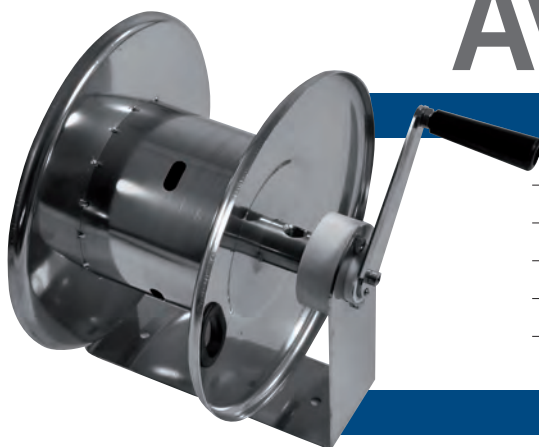

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9002 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 72
AVM 9002 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 72 FE



AVM9810 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM9810 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8 (3/8") 25 - 82.0 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 73
AVM9810 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 73 316
AVM9810 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 73 FE
AVM9810 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 73 CA



AVM9811 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM9811 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164.0 (3/8") 35 - 114.8 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 74
AVM9811 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 74 316
AVM9811 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 74 FE
AVM9811 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 74 CA



AVM9918 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9918 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	45 - 147.6 (3/8") 40 - 131.2 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 77
AVM 9918 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 77 316
AVM 9918 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 77 FE
AVM 9918 600 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 77 CA

AVM9812 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9812 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 43 - 141.0 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 75
AVM 9812 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 75 316
AVM 9812 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 75 FE
AVM 9812 600 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 75 CA



AVM9100 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9100-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9100 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	600 - 8700
AVM 9100 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9100 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9100 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9919 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9919 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 78
AVM 9919 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 78 316
AVM 9919 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 78 FE
AVM 9919 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 78 CA

AVM9920 600



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9920 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	75 - 246.0 (3/8") 65 - 213.2 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 79
AVM 9920 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 79 316
AVM 9920 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 79 FE
AVM 9920 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 79 CA

AVM9813 600

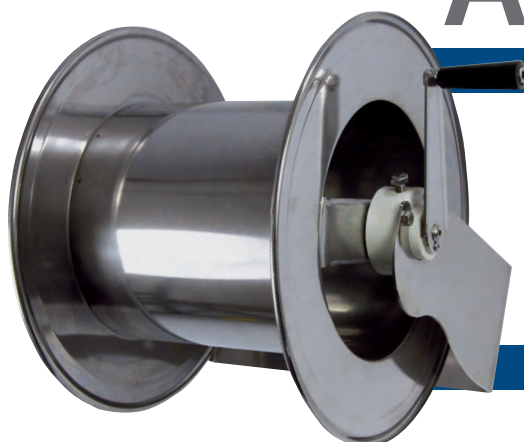

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (1/4") 70 - 229.6 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	140 - 280	600 - 8700	ST 76
AVM 9813 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 76 316
AVM 9813 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 76 FE
AVM 9813 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 76 CA



AVM9110 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9110-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9110 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	600 - 8700
AVM 9110 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9110 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9110 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM9850 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

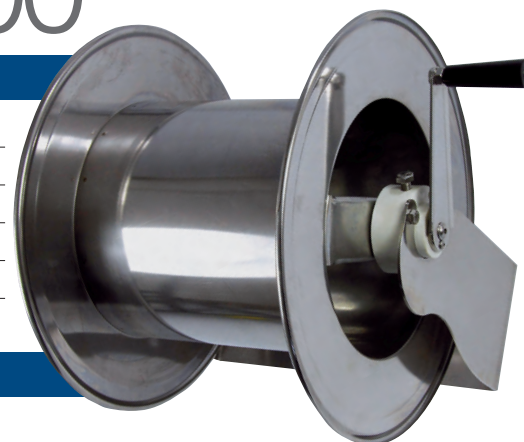

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9850 600	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	140 - 280	600 - 8700
AVM 9850 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9850 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9850 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9921 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9921 600	Stainless Steel / Inox	1/4\"	100 - 328.0 (3/8\"	140 - 280	600 - 8700	ST 80
AVM 9921 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 80 316
AVM 9921 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 80 FE
AVM 9921 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 80 CA

AVM9940 600


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9940-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9940 600	Stainless Steel / Inox	1/4\"	130 - 426.5 (3/8\"	140 - 280	600 - 8700
AVM 9940 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9940 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9940 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM8000 600

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

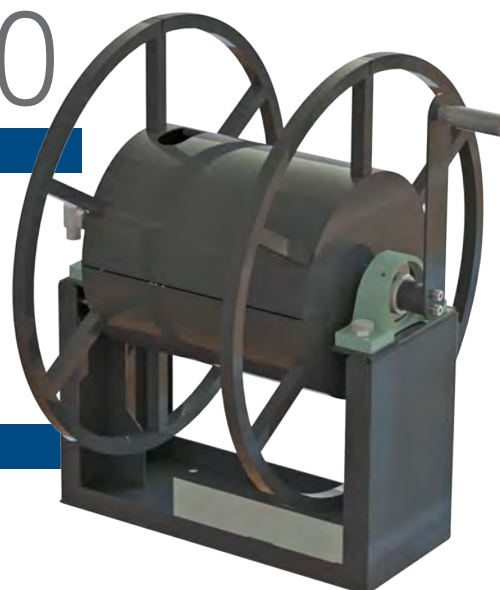

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM8000-600.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 8000 600	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	170 - 557.7 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	140 - 280	600 - 8700
AVM 8000 600 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 8000 600 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 8000 600 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

WATER

HIGH FLOW 0-1450 PSI



ACQUA


GRANDI PORTATE 0-100 BAR



HR1200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

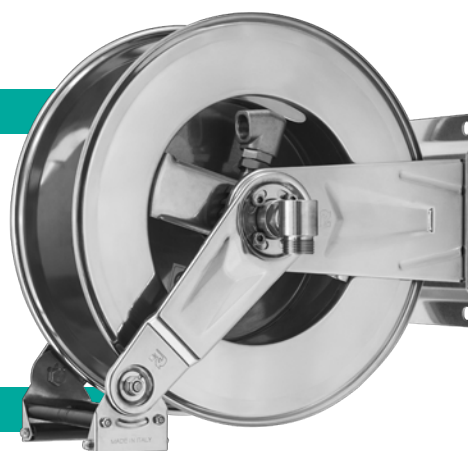

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 20
HR 1200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR1300

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 22
HR 1300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
HR 1300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
HR 1300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA



HR813



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR813.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 813	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 20
HR 813 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 813 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 813 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA

HR817



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR817.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 817	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	17 - 55.7 (3/4") 12 - 39.3 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 20
HR 817 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 817 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 817 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV2201

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 20
AV 2201 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2201 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
AV 2201 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



AV2300

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 22
AV 2300 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 2300 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE
AV 2300 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 22 CA

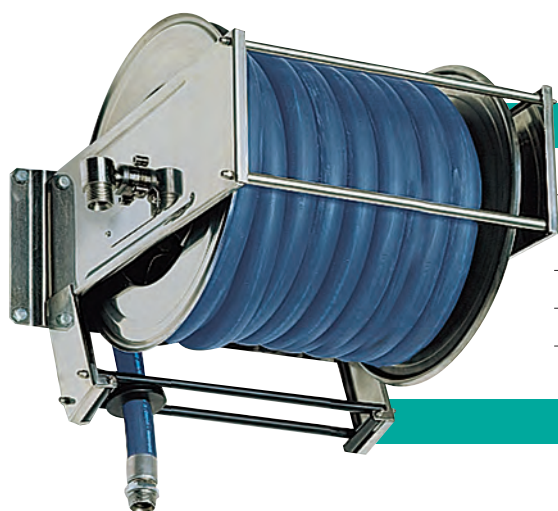

AV5000


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000.pdf>

**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 - 98.4 (3/4") 25 - 82.0 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 50
AV 5000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 50 316
AV 5000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 50 FE
AV 5000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 50 CA

HR3501


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501.pdf>

**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 30
HR 3501 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3501 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3501 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



HR3502

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 30
HR 3502 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3502 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



HR3503

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82.0 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 33
HR 3503 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 33 316
HR 3503 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 33 FE
HR 3503 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 33 CA

HR6001

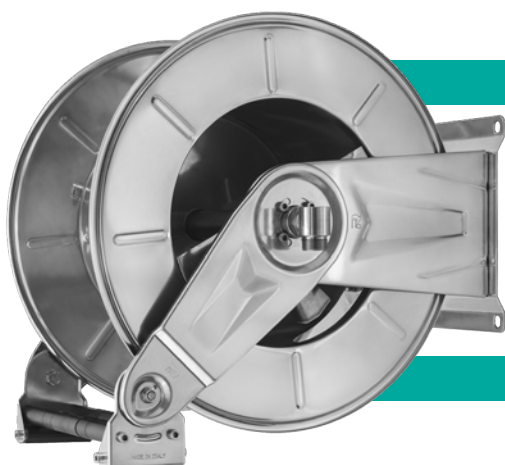

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	100 - 212	100 - 1500	ST 60
HR 6001 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6001 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6001 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6301



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6301.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6301	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164.0	100 - 212	100 - 1500
HR 6301 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6301 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6301 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6030

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

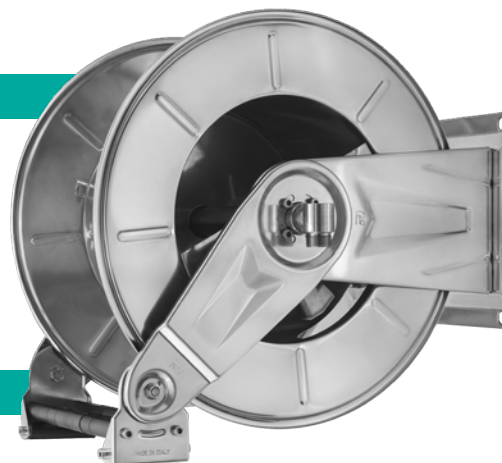

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6030.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6030	Stainless Steel / Inox	1"	30 - 98.4	100 - 212	100 - 1500	ST 60
HR 6030 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6030 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA



HR6002

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6002.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6002	Stainless Steel / Inox	1" 1/4	20 - 65.6	100 - 212	50 - 700
HR 6002 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6002 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6002 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6003



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6003.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6003	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	100 - 212	50 - 700
HR 6003 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6003 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6003 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

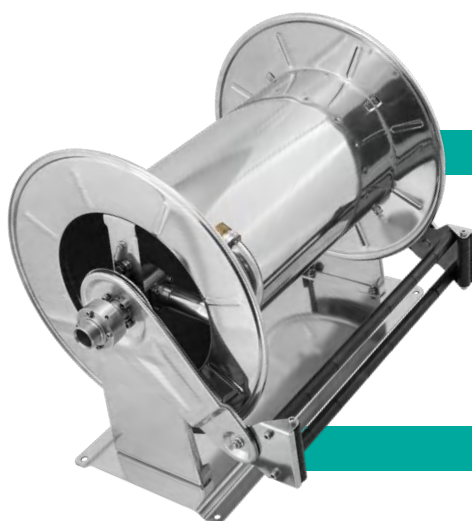

HR6004



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6004.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6004	Stainless Steel / Inox	1"1/2	20 - 65.6	100 - 212	50 - 700
HR 6004 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6004 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6004 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6005

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6005.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6005	Stainless Steel / Inox	1"1/4	10 - 32.8	100 - 212	50 - 700
HR 6005 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6005 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6005 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AV2070

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

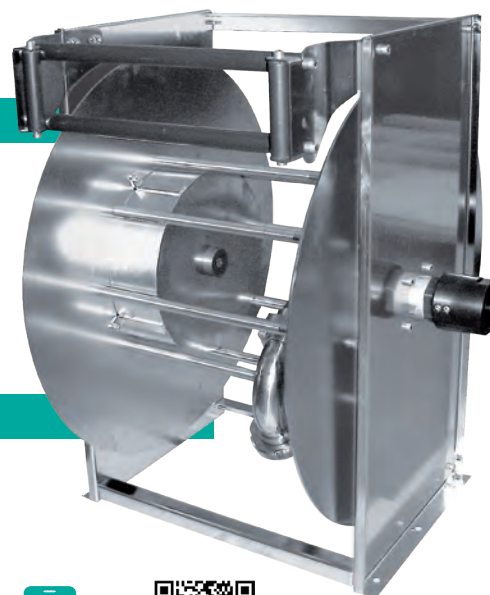

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2070.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AV 2070	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	100 - 212	10 - 150
AV 2070 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2070 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 2070 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

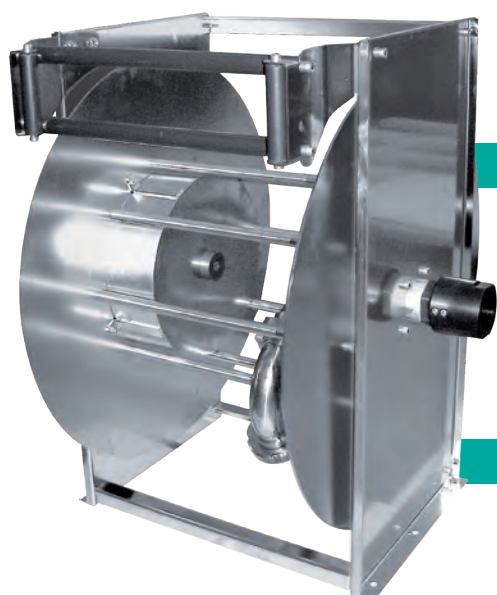
<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2080.pdf>

AV2080




WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AV 2080	Stainless Steel / Inox	2"	10 - 32.8	100 - 212	10 - 150
AV 2080 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2080 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 2080 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

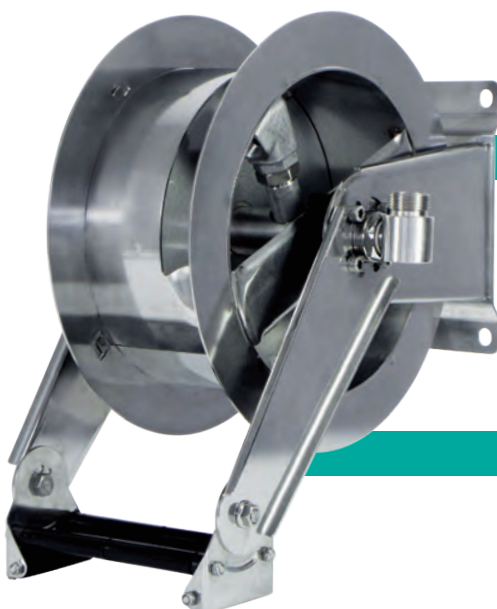
<http://www.ramex.it/products/pdf/AV-ATK1.pdf>

AVATK 1



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AV ATK 1	Stainless Steel / Inox	3/4"	6 - 19.6	100 - 212	100 - 1500
AV ATK 1 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV ATK 1 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV ATK 1 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9320

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9320.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9320	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 69



AVM9520

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

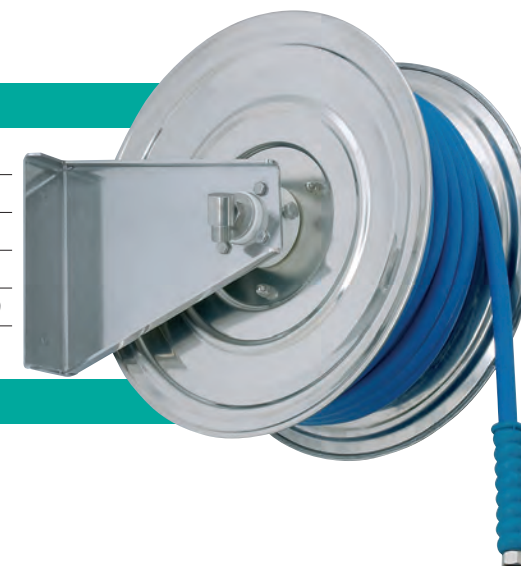

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9520.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9520	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 20 - 65.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 69

AVM9620



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9620.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9620	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 70

AVM9720



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9720.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9720	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 20 - 65.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 71



AVM9814

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9814	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 73
AVM 9814 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 73316
AVM 9814 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 73 FE
AVM 9814 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 73 CA



AVM9815

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9815.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9815	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	15 - 49.2 (3/4") 13 - 42.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 74
AVM 9815 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 74 316
AVM 9815 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 74 FE
AVM 9815 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 74 CA

AVM9816

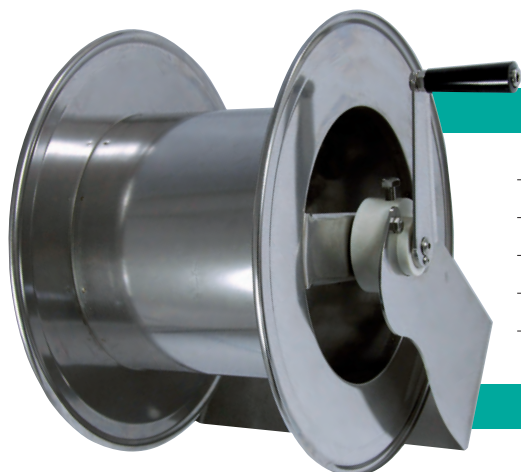

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9816.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX m - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9816	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 75
AVM 9816 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 75 316
AVM 9816 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 75 FE
AVM 9816 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 75 CA

AVM9817

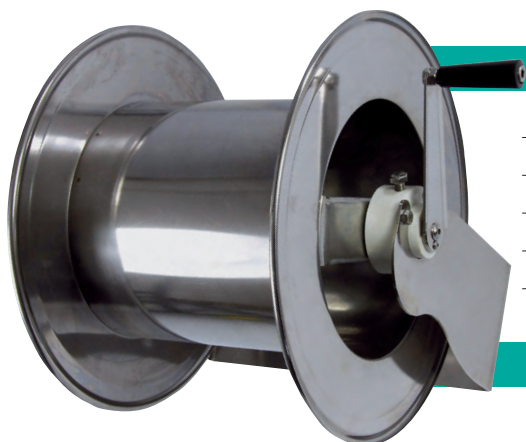

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX m - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9817	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 20 - 65.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 76
AVM 9817 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 76 316
AVM 9817 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 76 FE
AVM 9817 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 76 CA



AVM9851

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

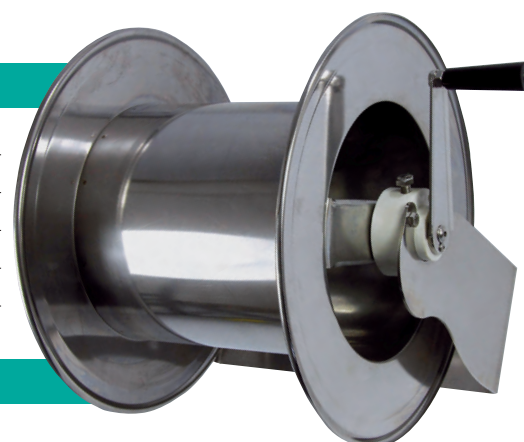

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9851.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9851	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 - 164.0 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	100 - 1500
AVM 9851 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9851 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9851 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9922

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 77
AVM 9922 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 77 316
AVM 9922 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 77 FE
AVM 9922 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 77 CA

AVM9923

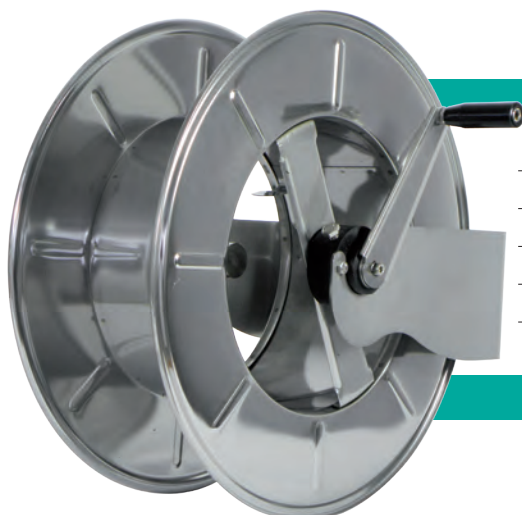

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9923.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9923	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 18 - 59.0 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 78
AVM 9923 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 78 316
AVM 9923 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 78 FE
AVM 9923 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 78 CA

AVM9924



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9924.pdf>

ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9924	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 22 - 72.1 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 79
AVM 9924 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 79 316
AVM 9924 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 79 FE
AVM 9924 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 79 CA



AVM9925

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 28 - 91.8 (1")	100 - 212	100 - 1500	ST 80
AVM 9925 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 80 316
AVM 9925 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 80 FE
AVM 9925 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 80 CA



AVM9941

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9941.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9941	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	55 - 180.4 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	100 - 1500
AVM 9941 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9941 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9941 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM2090



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2090.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 2090	Stainless Steel / Inox	2"	20 - 65.6	100 - 212	10 - 150
AVM 2090 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2090 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 2090 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM2095



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2095.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 2095	Stainless Steel / Inox	1" 1/4	50 - 164.0	100 - 212	10 - 150
AVM 2095 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2095 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 2095 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM2096

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

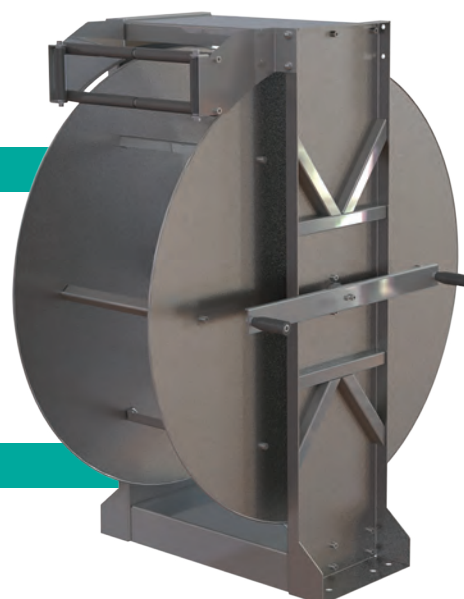

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2096.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 2096	Stainless Steel / Inox	1" 1/2	30 - 98.4	100 - 212	10 - 150
AVM 2096 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2096 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 2096 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AVM9101

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9101.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9101	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 22 - 72.1 (1")	100 - 212	100 - 1500
AVM 9101 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9101 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9101 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9111



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9111.pdf>

**ON REQUEST
200 BAR
SU RICHIESTA
200 BAR**

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
AVM 9111	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 28 - 91.8 (1")	100 - 212	100 - 1500
AVM 9111 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9111 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9111 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AS XCM



#ramexhosereels

WATER

HIGH FLOW 1450-2900 PSI



ACQUA


GRANDI PORTATE 100-200 BAR



HR1200 200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

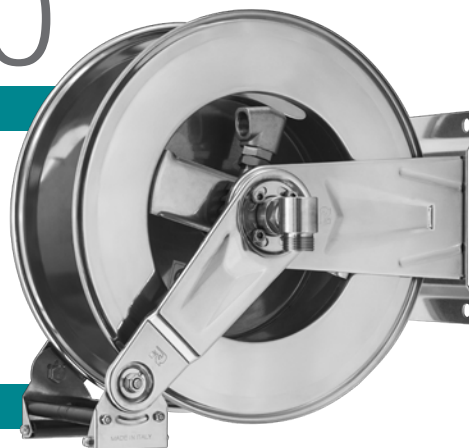

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200-200.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 200	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 212	200 - 2900	ST 20
HR 1200 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1200 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA



HR3501 200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

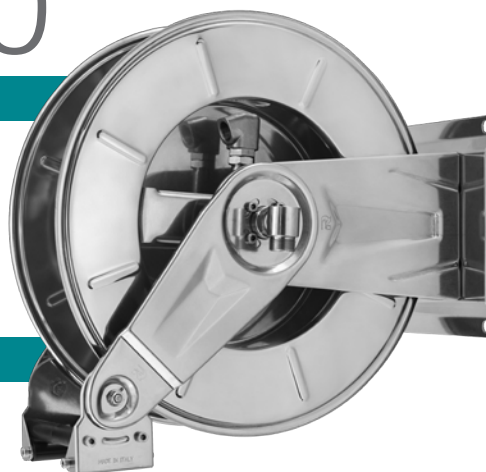

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 3/4" 200	Stainless Steel / Inox	3/4"	20 - 65.6	100 - 212	200 - 2900	ST 30
HR 3501 3/4" 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3501 3/4" 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3501 3/4" 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA
HR 3501 1" 200	Stainless Steel / Inox	1"	13 - 42.6	100 - 212	200 - 2900	ST 30
HR 3501 1" 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3501 1" 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3501 1" 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3502 200

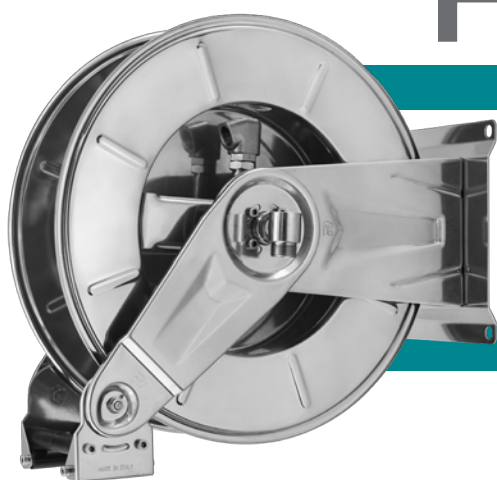

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502-200.pdf>

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 3/4" 200	Stainless Steel / Inox	3/4"	25 - 82.0	100 - 212	200 - 2900	ST 30
HR 3502 3/4" 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 3/4" 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3502 3/4" 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA
HR 3502 1" 200	Stainless Steel / Inox	1"	15 - 49.2	100 - 212	200 - 2900	ST 30
HR 3502 1" 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 1" 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3502 1" 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3503 200



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503-200.pdf>

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 3/4" 200	Stainless Steel / Inox	3/4"	35 - 114.8	100 - 212	200 - 2900	ST 33
HR 3503 3/4" 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 33 316
HR 3503 3/4" 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 33 FE
HR 3503 3/4" 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 33 CA
HR 3503 1" 200	Stainless Steel / Inox	1"	25 - 82.0	100 - 212	200 - 2900	ST 33
HR 3503 1" 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 33 316
HR 3503 1" 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 33 FE
HR 3503 1" 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 33 CA




HR6001 200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

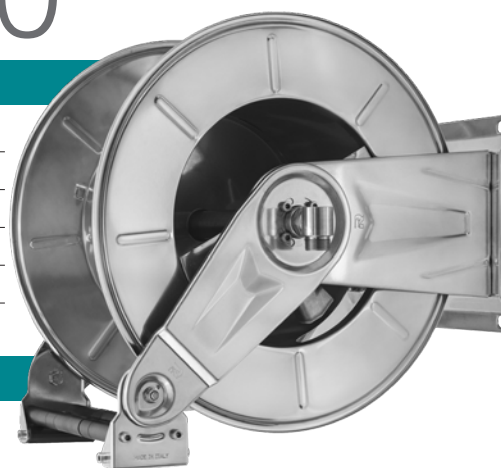

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001-200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 200	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	100 - 212	200 - 2900	ST 60
HR 6001 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6001 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6001 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA




HR6030 200

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

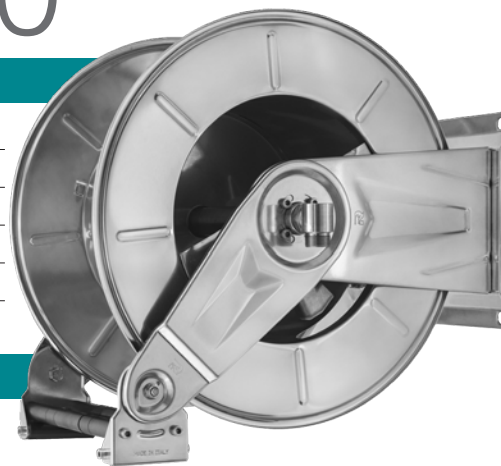

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6030-200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6030 200	Stainless Steel / Inox	1"	30 - 98.4	100 - 212	200 - 2900	ST 60
HR 6030 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6030 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE
HR 6030 200 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 60 CA

HR6301 200



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6301-200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi
HR 6301 200	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164.0	100 - 212	200 - 2900
HR 6301 200 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6301 200 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6301 200 CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

RAMEX



#ramexhosereels

ATEX

II 2 GD T6

I M2



ATEX APPROVALS:

II 2 GD

Ex h IIC T6 Gb

Ex h IIIC T85°C Db

MINING AREAS

(only Stainless Steel hose reels)

I M2


Ex h I Mb

HR1000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

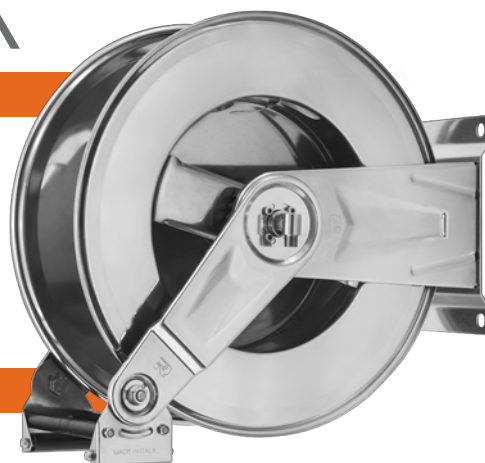

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	85 - 185	200 - 2900	ST HR 15
HR 1000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST HR 15 316
HR 1000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST HR 15 FE

HR1100 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

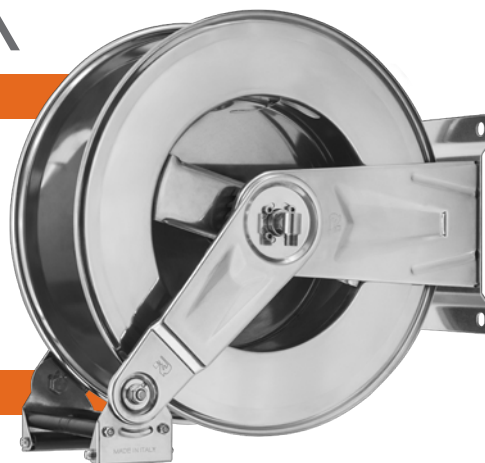

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	85 - 185	200 - 2900	ST 20
HR 1100 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



AV1500 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	85 - 185	200 - 2900	 ST 15
AV 1500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 15 316
AV 1500 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 15 FE



AV2000 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	85 - 185	200 - 2900	 ST 20
AV 2000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



AV2200 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2200EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2200 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	85 - 185	200 - 2900	ST 20
AV 2200 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2200 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



AV3000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV3000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 3000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82.0	85 - 185	200 - 2900	ST 30
AV 3000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 3000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE

HR3400 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	25 - 82.0	85 - 185	200 - 2900	 ST 34
HR 3400 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 34 316
HR 3400 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 34 FE

HR3500 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500EX.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8	85 - 185	200 - 2900	 ST 30
HR 3500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3500 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE

HR3550 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

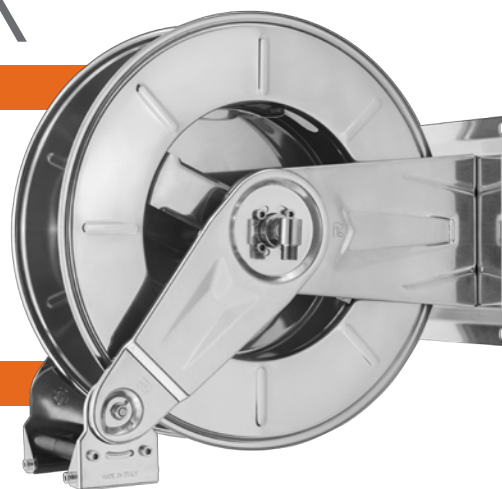

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164.0 (1/2")	85 - 185	200 - 2900	ST 30
HR 3550 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 CA EX	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

AV4000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4000 EX	Stainless Steel / Inox	3/8"	40 - 131.2	85 - 185	200 - 2900	ST 30
AV 4000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
AV 4000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE



AV4500 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV4500EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 4500 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131.2	85 - 185	200 - 2900	 ST 22
AV 4500 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 4500 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE

HR6000 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6000 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8	85 - 185	200 - 2900	 ST 60
HR 6000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE



HR6300 EX

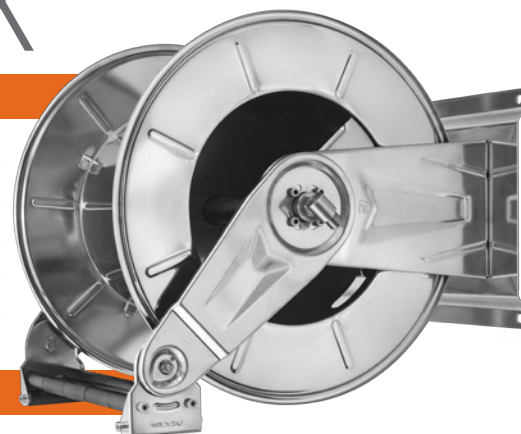

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6300 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2" Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	100 - 328.0	85 - 185	200 - 2900
HR 6300 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6300 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6300 CA EX	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7110 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7110EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7110 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	20 - 65.6	85 - 185	200 - 2900
AV 7110 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7110 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7110 EX CA	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7350 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7350EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7350 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	35 - 114.8	85 - 185	200 - 2900
AV 7350 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7350 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7350 EX CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7355 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7355EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7355 EX	Stainless Steel / Inox	1/2"	60 - 196.8	85 - 185	200 - 2900
AV 7355 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7355 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7355 EX CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AV7630 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7630EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7630 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328.0 (1/2")	85 - 185	200 - 2900
AV 7630 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316		Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm		
AV 7630 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7630 CA EX	Cathodic treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVATK 1 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVATK1EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV ATK 1 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	6 - 19.6	85 - 185	100 - 1450
AV ATK 1 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

HR1200 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 20
HR 1200 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1200 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE

HR1300 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 22
HR 1300 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
HR 1300 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE



AV2201 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	85 - 185	100 - 1450	ST 20
AV 2201 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
AV 2201 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE



AV2300 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	18 - 59.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	85 - 185	100 - 1450	ST 22
AV 2300 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 22 316
AV 2300 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 22 FE

HR3501 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 30
HR 3501 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3501 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE

HR3502 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 30
HR 3502 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3502 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE




HR3503 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

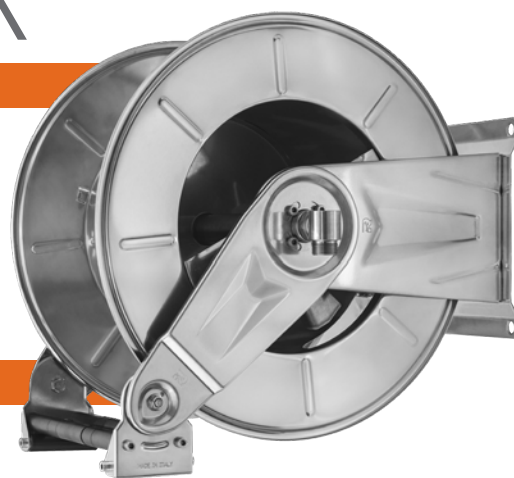

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82.0 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 33
HR 3503 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 33 316
HR 3503 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 33 FE




AV5000 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

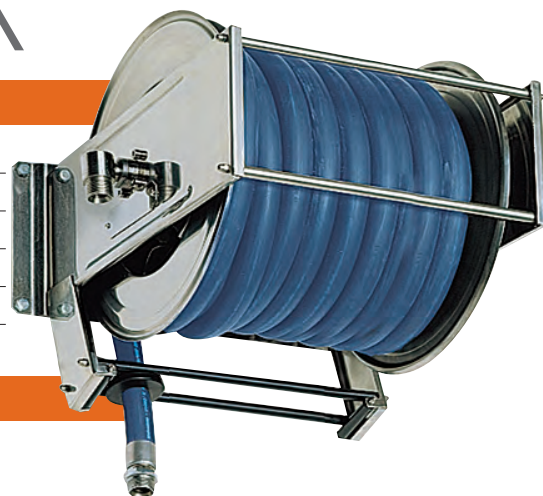

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 - 98.4 (3/4") 25 - 82.0 (1")	85 - 185	100 - 1450	 ST 50
AV 5000 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 50 316
AV 5000 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 50 FE

HR6001 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	85 - 185	100 - 1450	 ST 60
HR 6001 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6001 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE

HR6002 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6002EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6002 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20 - 65.6	85 - 185	50 - 725
HR 6002 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6002 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

Ex II 2 GD T6 Ex I M2 A HR6003 EX

WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6003EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6003 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	85 - 185	50 - 725
HR 6003 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6003 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

Ex II 2 GD T6 Ex I M2 A HR6004 EX

WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6004EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6004 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	20 - 65.6	85 - 185	50 - 725
HR 6004 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6004 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



HR6005 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6005EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6005 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/4	10 - 32.8	85 - 185	50 - 725
HR 6005 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6005 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

HR6030 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6030EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6030 EX	Stainless Steel / Inox	1"	30 - 98.4	85 - 185	100 - 1450	 ST 60
HR 6030 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 60 316
HR 6030 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 60 FE



HR6301 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6301EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6301 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164.0	85 - 185	100 - 1450
HR 6301 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6301 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6301 CA EX	Cathaphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7120 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7120EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7120 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7120 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7120 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AV7351 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7351EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7351 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7351 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7351 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AV7352 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7352EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7352 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 15 - 49.2 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7352 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7352 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

AV7353 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7353EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7353 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82.0 (1")	85 - 185	100 - 1450
AV 7353 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7353 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

AV7601 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7601EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7601 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	85 - 185	100 - 1450
AV 7601 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7601 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AV7602 EX


WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7602EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7602 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20 - 65.6	85 - 185	50 - 725
AV 7602 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7602 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AV7603 EX


WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7603EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7603 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	85 - 185	50 - 725
AV 7603 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7603 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7603 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7631 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7631EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7631 EX	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164.0	85 - 185	80 - 1160
AV 7631 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7631 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AV2070 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2070EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2070 EX	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	85 - 185	10 - 145
AV 2070 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2070 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AV2080 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2080EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2080 EX	Stainless Steel / Inox	2"	10 - 32.8	85 - 185	10 - 145
AV 2080 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 2080 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

AVM9002 EX


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9002EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9002 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	85 - 185	200 - 2900	 ST 72
AVM 9002 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 72 316
AVM 9002 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 72 FE



AVM9810 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	50 - 164.0 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 73
AVM 9810 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	35 - 114.8 (3/8")			ST 73 316
AVM 9810 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	25 - 82.0 (1/2")			ST 73 FE



AVM9811 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9811EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 - 229.6 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 74
AVM 9810 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	50 - 164.0 (3/8")			ST 74 316
AVM 9810 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	35 - 114.8 (1/2")			ST 74 FE

AVM9812 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9812EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9812 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	80 - 262.4 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 75
AVM 9812 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	60 - 196.8 (3/8")			ST 75 316
AVM 9812 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	43 - 141.0 (1/2")			ST 75 FE

AVM9813 EX

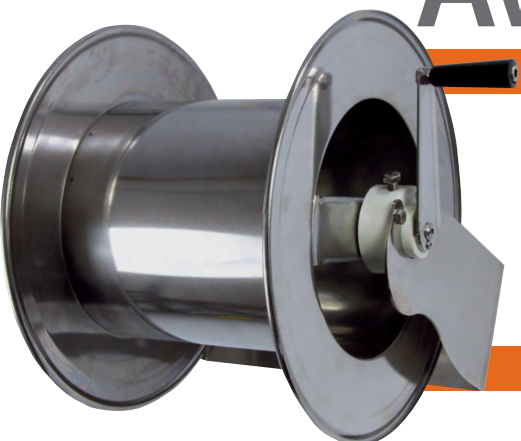

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	100 - 328.0 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 76
AVM 9813 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	70 - 229.6 (3/8")			ST 76 316
AVM 9813 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	50 - 164.0 (1/2")			ST 76 FE



AVM9918 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9918EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9918 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	55 - 180.4 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 77
AVM 9918 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	45 - 147.6 (3/8")			ST 77 316
AVM 9918 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	40 - 131.2 (1/2")			ST 77 FE



AVM9919 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9919 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 - 229.6 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 78
AVM 9919 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	60 - 196.8 (3/8")			ST 78 316
AVM 9919 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	50 - 164.0 (1/2")			ST 78 FE

AVM9920 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9920EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9920 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	85 - 278.8 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 79
AVM 9920 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"	75 - 246.0 (3/8")			ST 79 316
AVM 9920 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	65 - 213.2 (1/2")			ST 79 FE

AVM9921 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9921 EX	Stainless Steel / Inox	1/4"	110 - 360.8 (1/4")	85 - 185	200 - 2900	ST 80
AVM 9921 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"	100 - 328.0 (3/8")			ST 80 FE
		1/2"	80 - 262.4 (1/2")			



AVM9940 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9940EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9940 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	130 - 426.5 (3/8") 100 - 328.0 (1/2")	85 - 185	200 - 2900
AVM 9940 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9940 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9940 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				




AVM9850 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

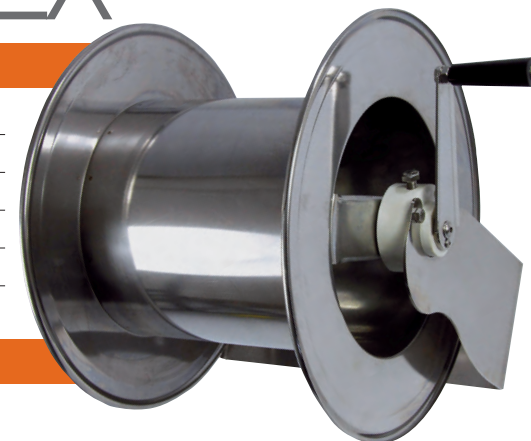

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9850EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9850 EX	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	110 - 360.8 (1/4") 100 - 328.0 (3/8") 80 - 262.4 (1/2")	85 - 185	200 - 2900
AVM 9850 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AVM9814 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9814 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	85 - 185	80 - 1160	ST 73
AVM 9814 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 73 316
AVM 9814 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 73 FE

AVM9815 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9815EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9815 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	15 - 49.2 (3/4") 13 - 42.6 (1")	85 - 185	80 - 1160	ST 74
AVM 9815 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 74 316
AVM 9815 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 74 FE




AVM9816 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

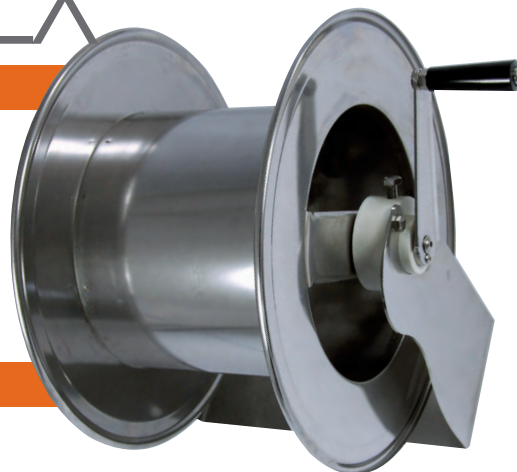

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9816EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9816 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	85 - 185	80 - 1160	ST 75
AVM 9816 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 75 316
AVM 9816 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 75 FE




AVM9817 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

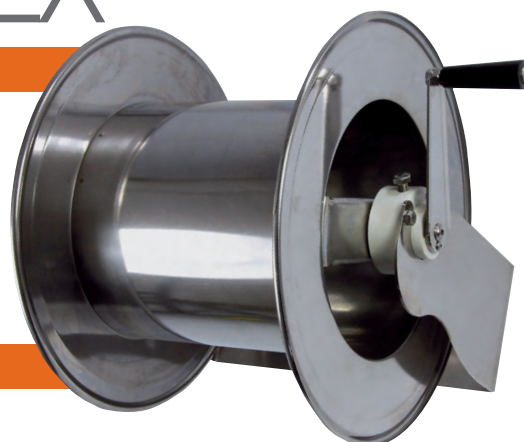

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9817 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 20 - 65.6 (1')	85 - 185	80 - 1160	ST 76
AVM 9817 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 76 316
AVM 9817 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 76 FE



AVM9941 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9941EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9941 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	55 - 180.4 (3/4") 35 - 114.8 (1")	85 - 185	80 - 1160
AVM 9941 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9941 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVM 9941 CA EX	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9851 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9851EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9851 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 - 164.0 (3/4") 35 - 114.8 (1")	85 - 185	80 - 1160
AVM 9851 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 9851 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AVM9922 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	85 - 185	80 - 1160	 ST 77
AVM 9922 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 77 316
AVM 9922 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 77 FE



AVM9923 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9923EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9923 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82.0 (3/4") 18 - 59.0 (1')	85 - 185	80 - 1160	 ST 78
AVM 9923 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 78 316
AVM 9923 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 78 FE

AVM9924 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9924EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9924 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 22 - 72.1 (1')	85 - 185	80 - 1160	ST 79
AVM 9924 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 79 316
AVM 9924 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 79 FE

AVM9925 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925 EX	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 28 - 91.8 (1')	85 - 185	80 - 1160	ST 80
AVM 9925 EX 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 80 316
AVM 9925 EX FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 80 FE



AVM2095 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2095EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2095 EX	Stainless Steel / Inox	1" 1/4	50 - 164.0	85 - 185	10 - 145
AVM 2095 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2095 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AVM2096 EX

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2096EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2096 EX	Stainless Steel / Inox	1" 1/2	30 - 98.4	85 - 185	10 - 145
AVM 2096 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2096 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				



AVM2090 EX



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2090EX.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2090 EX	Stainless Steel / Inox	2"	20 - 65.6	85 - 185	10 - 145
AVM 2090 316 EX	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVM 2090 FE EX	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

AS XCM

#ramexhosereels



DRINKING WATER



ACQUA POTABILE



AV100 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV100DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 100 DW	Stainless Steel / Inox	1/4" (5x12)	1,5 - 4,9	10 - 145



HR1000 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	15 - 49,2	10 - 145	 ST HR 15


HR3400 DW



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3400DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3400 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	25 - 82.0	10 - 145	 ST 34


HR3500 DW

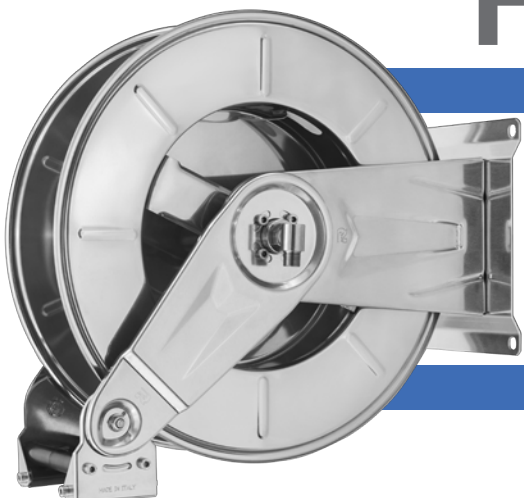

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500DW.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	35 - 114.8	10 - 145	 ST 30



HR3550 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

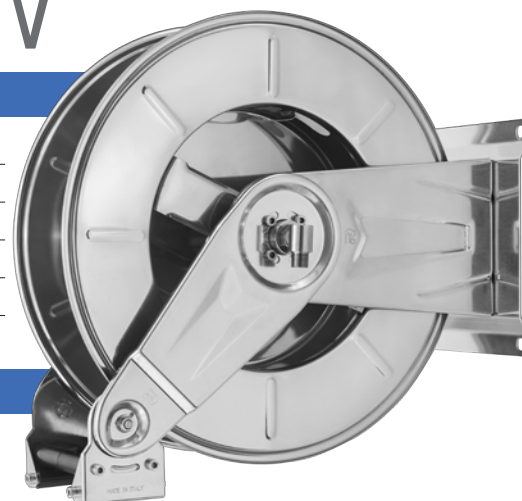

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	50 - 164.0	10 - 145	 ST 30



AVM9810 DW

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV9810DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	25 - 82.0	10 - 145	 ST 73


AVM9918 DW



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV9918DW.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9918 DW	Stainless Steel / Inox	1/2"	40 - 131.2	10 - 145	 ST 77

RAM XEM

#ramexhosereels



FOOD

LIQUID FOOD



FOOD


LIQUIDI ALIMENTARI



HR3501 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

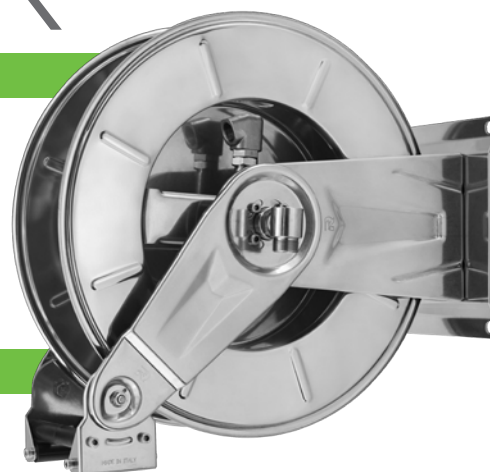

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501MK.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1')	10 - 145	 ST 30



HR3502 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

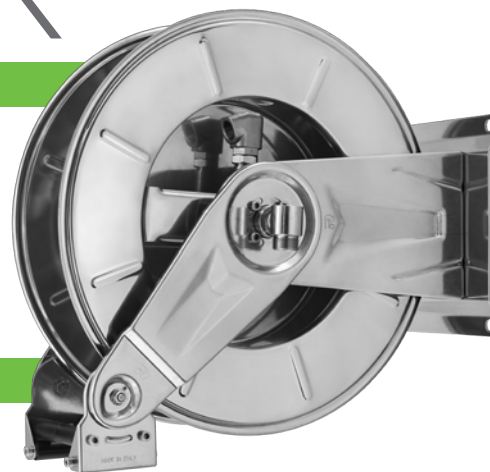


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1')	10 - 145	 ST 30

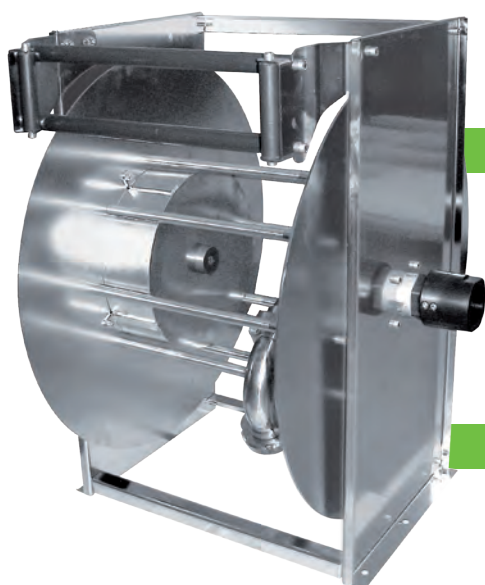

AV2070 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2070MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2070 MK	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	10 - 145

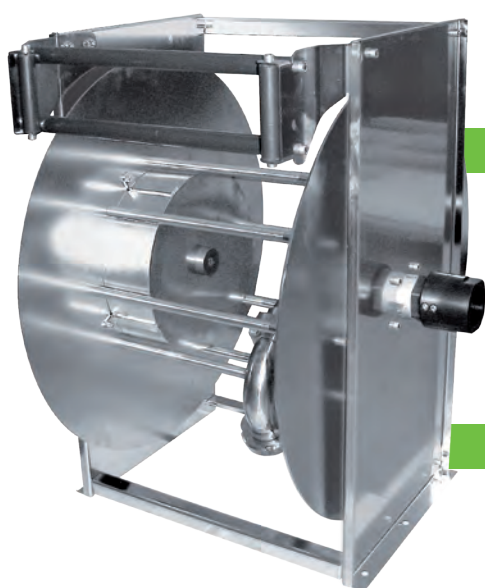

AV2080 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2080MK.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2080 MK	Stainless Steel / Inox	2"	10 - 32.8	10 - 145



AVM2090 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

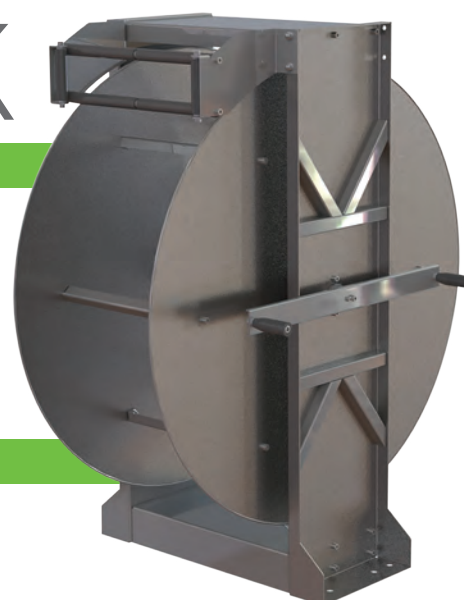

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM2090MK.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 2090 MK	Stainless Steel / Inox	2"	20 - 65.6	10 - 145



AVM3090 MK

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

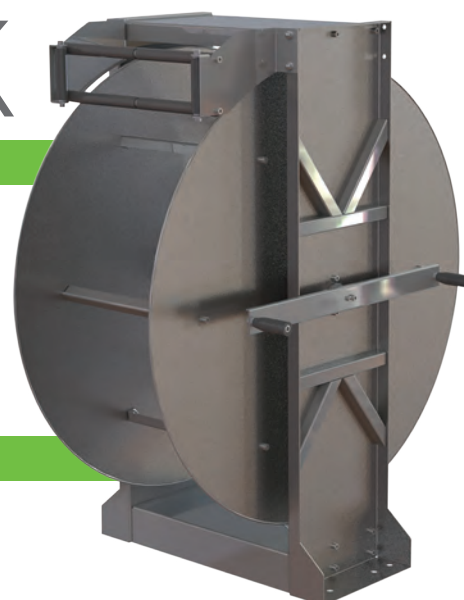

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM3090MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 3090 MK	Stainless Steel / Inox	3"	10 - 32.8	10 - 145

AVM9922 MK



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	10 - 145	ST 77

AVM9925 MK

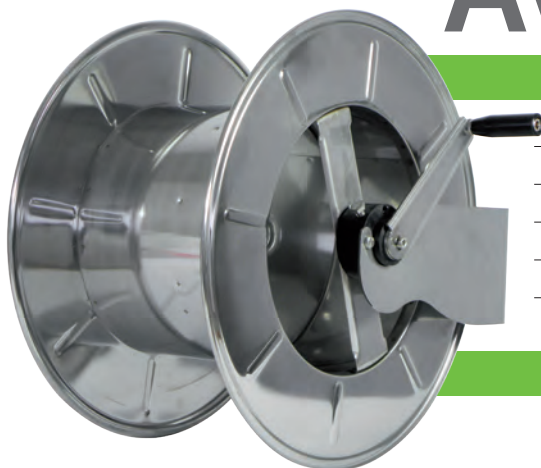

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925MK.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925 MK	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 28 - 91.8 (1")	10 - 145	ST 80

RAMEX

#ramexhosereels



HYDRAULIC MOTOR DRIVEN



AZIONAMENTO IDRAULICO

HR6500

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6500	Stainless Steel / Inox	1/2"	150 - 492.1	140 - 284	200 - 2900
HR 6500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

HR6501

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6501.pdf>

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6501	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	100 - 328 (3/4") 60 - 196.8 (1")	100 - 212	80 - 1160.3
HR 6501 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

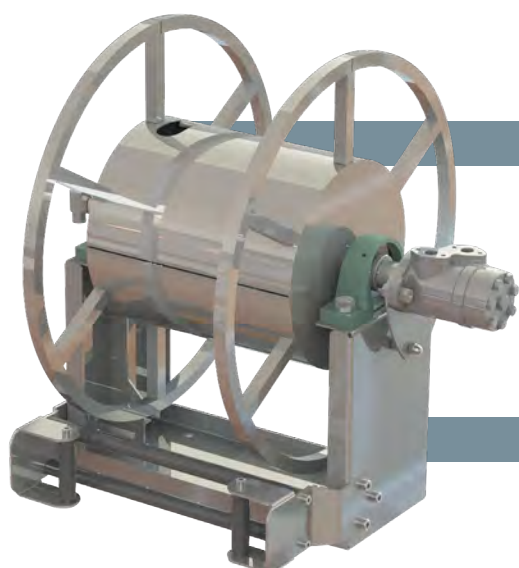
<http://www.ramex.it/products/pdf/AV8500-H.pdf>


AV8500


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 8500	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	170 - 557.7 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	140 - 284	200 - 2900
AV8500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

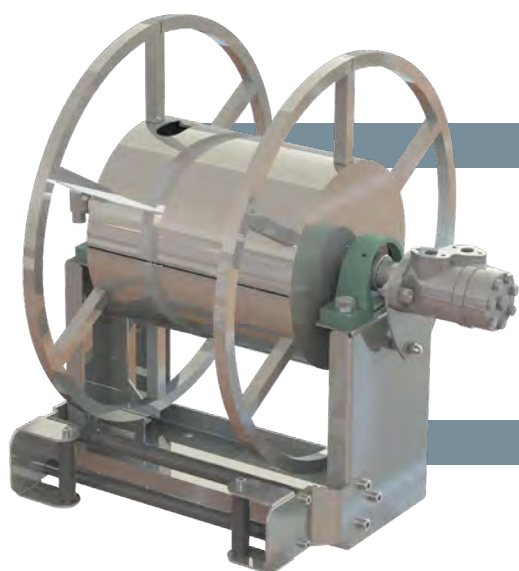
<http://www.ramex.it/products/pdf/AV8501-H.pdf>

AV8501



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 8501	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	60 - 196.8 (3/4") 45 - 147.6 (1")	100 - 212	100 - 1500
AV8501 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

AS XEM

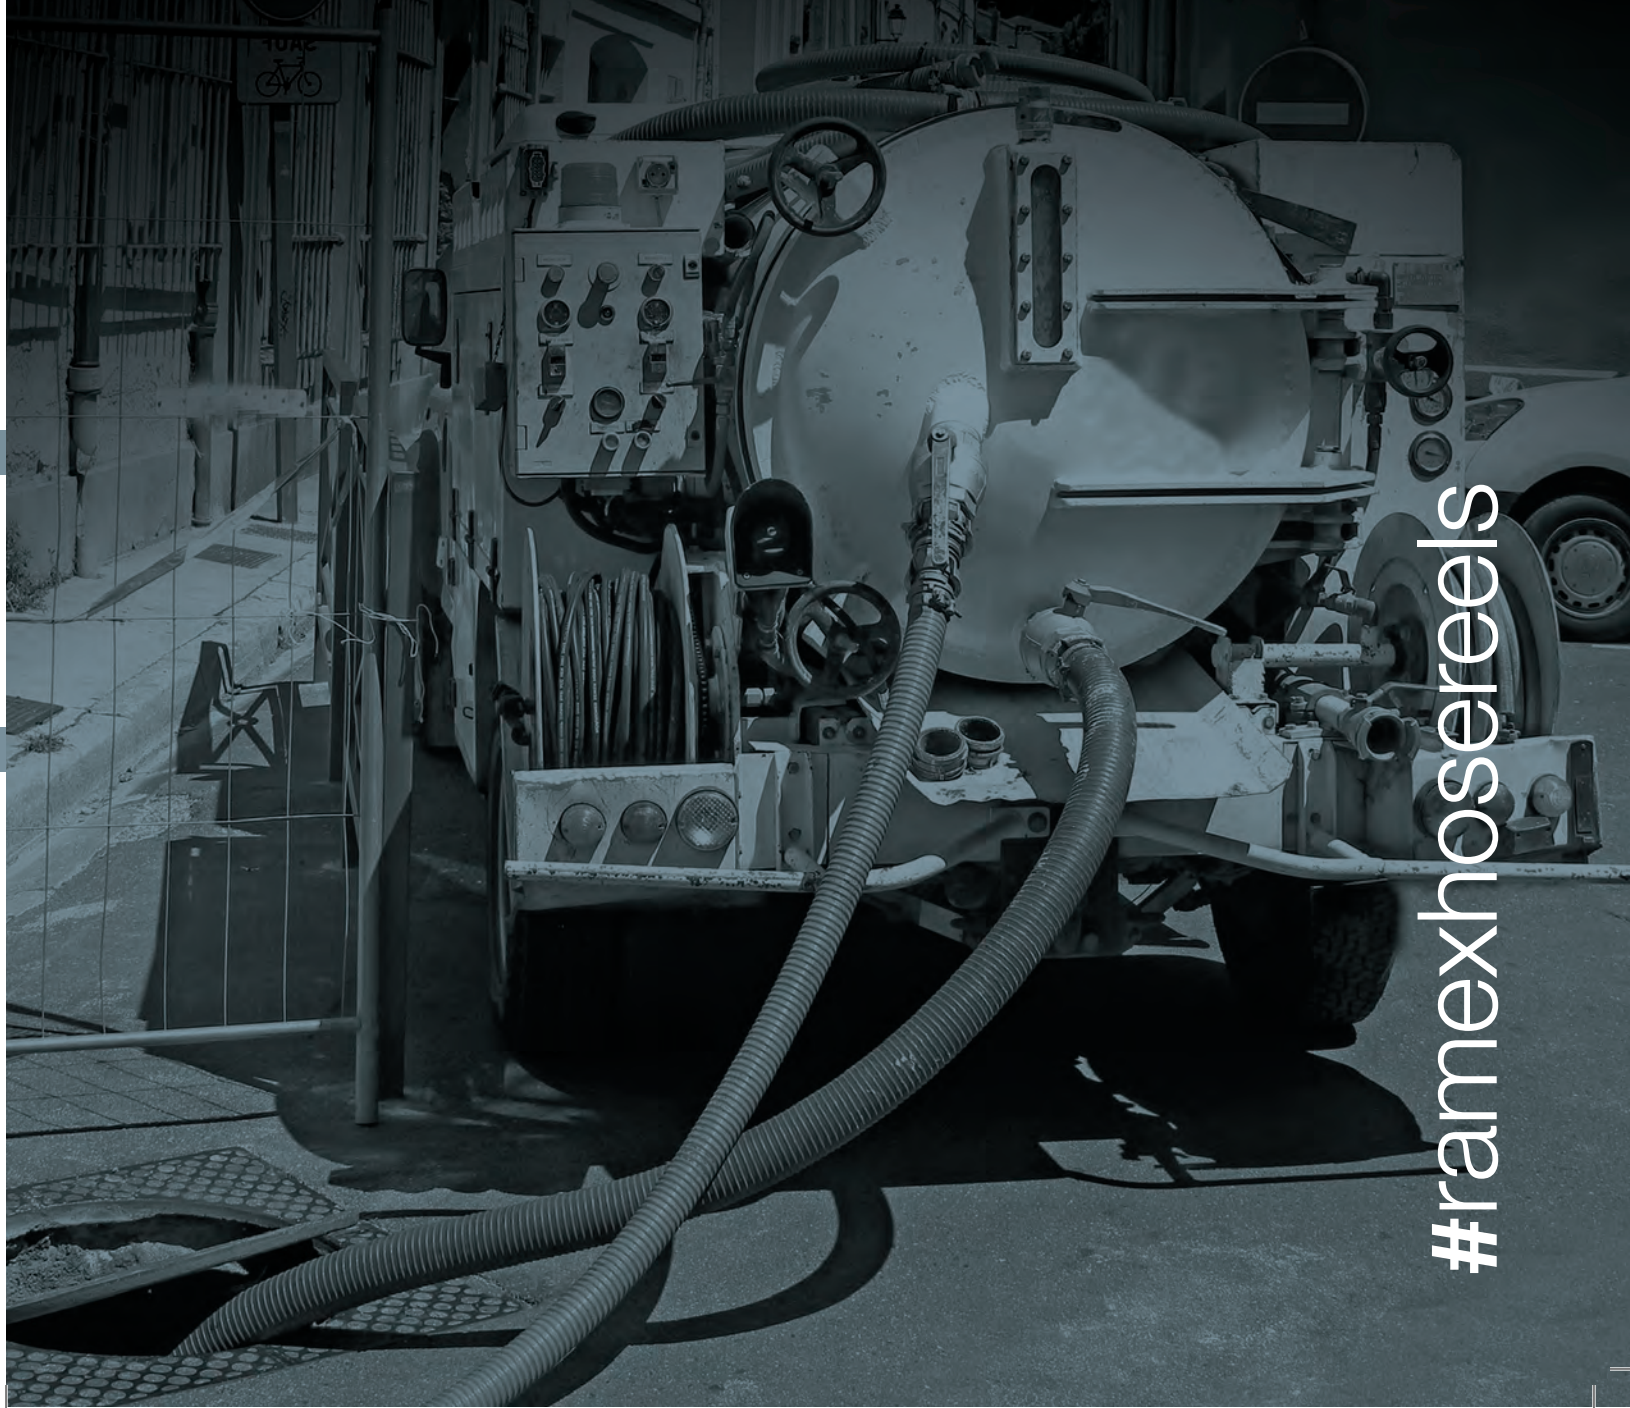

#ramexhosereels

PNEUMATIC MOTOR DRIVEN




AZIONAMENTO PNEUMATICO

HRPN 0

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

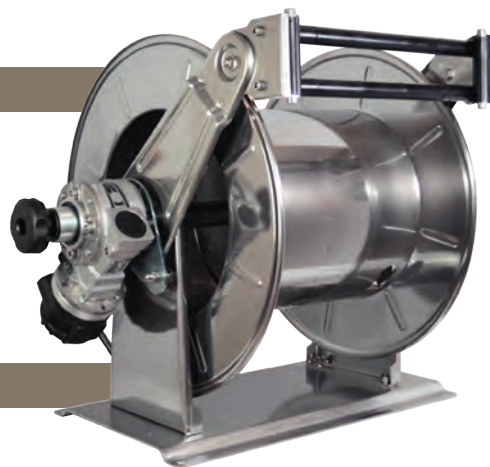

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



ON REQUEST
SU RICHIESTA




<http://www.ramex.it/products/pdf/HRPN0.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR PN 0	Stainless Steel / Inox	1/2"	100 - 328	140 - 284	200 - 2900
HR PN 0 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

HRPN 2

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

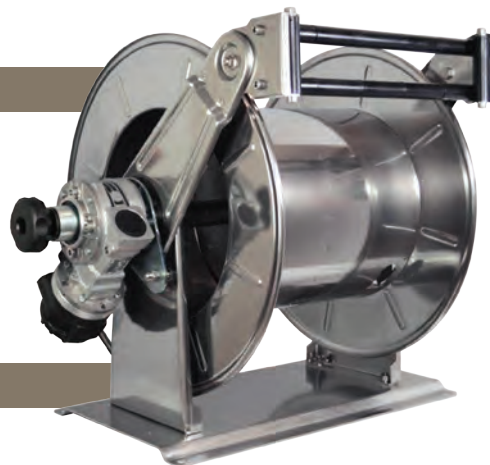

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




ON REQUEST
SU RICHIESTA



<http://www.ramex.it/products/pdf/HRPN2.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR PN 2	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	50 - 164 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	80 - 1160
HR PN 2 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				

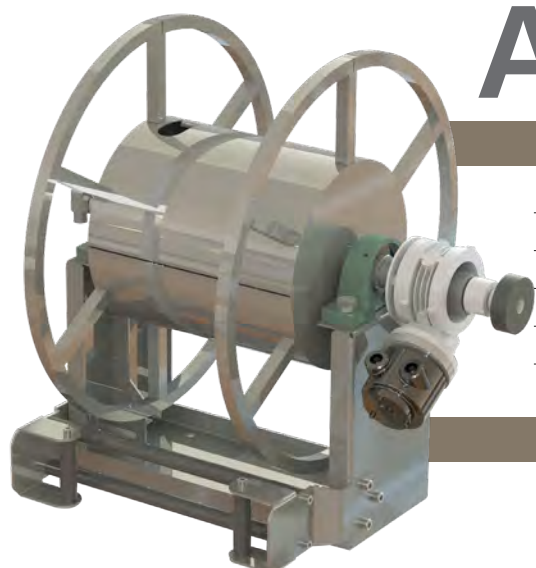

AVPN 8000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/AVPN8000.pdf>

ON REQUEST
SU RICHIESTA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV PN 8000	Stainless Steel / Inox	3/8"	170 - 557.7 (3/8")	140 - 284	200 - 2900
AV PN 8000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/2"	120 - 393.7 (1/2")		

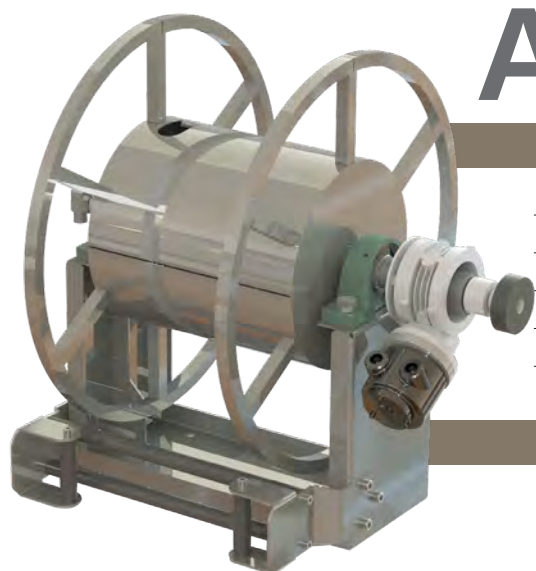

AVPN 8001



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVPN8001.pdf>


ON REQUEST
SU RICHIESTA



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV PN 8001	Stainless Steel / Inox	3/4"	60 - 196.8 (3/4")	100 - 212	100 - 1500
AV PN 8001 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1"	45 - 147.6 (1")		

AS XEM

#ramexhosereels

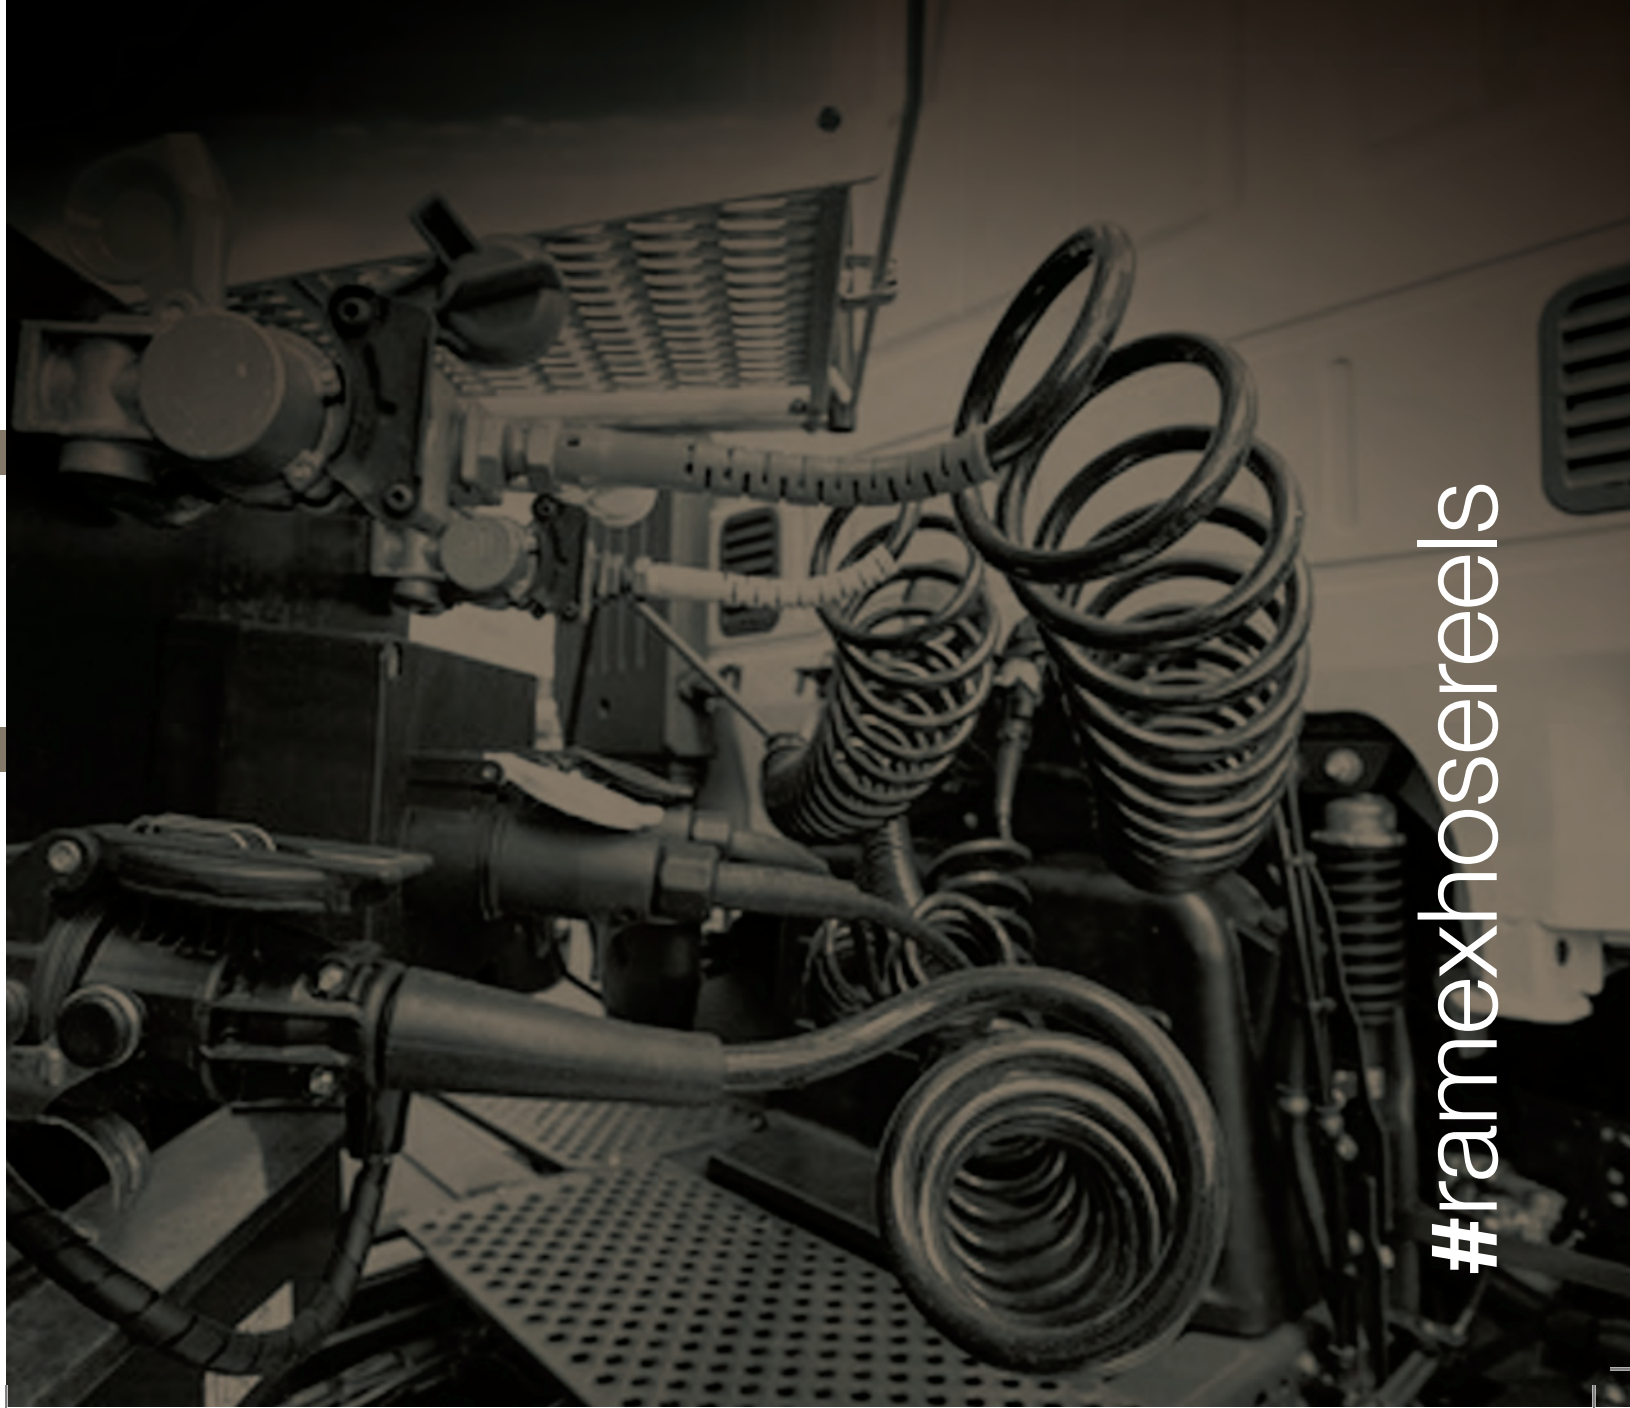

ELECTRIC MOTOR DRIVEN




AZIONAMENTO ELETTRICO

HREK 3500

WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

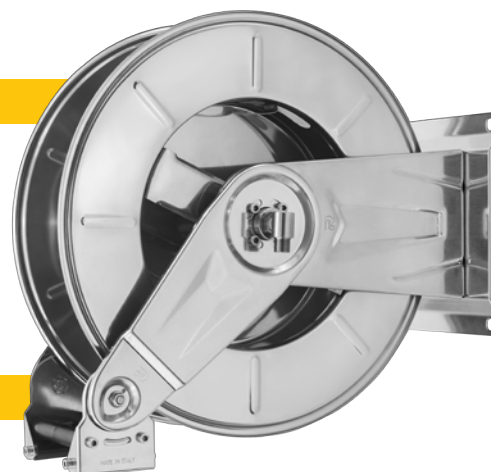

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



WITH REMOTE CONTROL / CON TELECOMANDO

ON REQUEST / SU RICHIESTA

FREE UNWINDING SYSTEM / SISTEMA DI SVOLGIMENTO LIBERO




<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK3500.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HR EK 3500	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	35 - 114.8	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
HR EK 3500 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

HREK 3500 S

WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

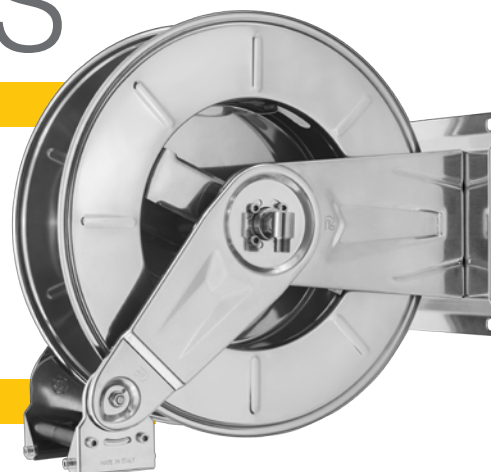

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



**WITHOUT REMOTE CONTROL
SENZA TELECOMANDO**



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK3500S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HR EK 3500 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	35 - 114.8	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
HR EK 3500 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

HREK 3502



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK3502.pdf>



WITH REMOTE CONTROL / CON TELECOMANDO

ON REQUEST / SU RICHIESTA

FREE UNWINDING SYSTEM / SISTEMA DI SVOLGIMENTO LIBERO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HR EK 3502	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	80 - 1160	24 V 230 V 400 V
HR EK 3502 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

HREK 3502 S



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK3502S.pdf>

WITHOUT REMOTE CONTROL SENZA TELECOMANDO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HR EK 3502 S	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 212	80 - 1160	24 V 230 V 400 V
HR EK 3502 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

HREK 0

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



WITH REMOTE CONTROL / CON TELECOMANDO

ON REQUEST / SU RICHIESTA

FREE UNWINDING SYSTEM / SISTEMA DI SVOLGIMENTO LIBERO



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK0.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HREK 0	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100 - 328	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
HREK 0 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

HREK 0 S

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



**WITHOUT REMOTE CONTROL
SENZA TELECOMANDO**



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK0S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HREK 0 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100 - 328	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
HREK 0 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						



HREK 1



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK1.pdf>



WITH REMOTE CONTROL / CON TELECOMANDO

ON REQUEST / SU RICHIESTA

FREE UNWINDING SYSTEM / SISTEMA DI SVOLGIMENTO LIBERO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HR EK 1	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	80 - 262.4	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
HR EK 1 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere		OD Max 20 mm Max diam. esterno Ø20 mm				



HREK 1 S



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK1S.pdf>

WITHOUT REMOTE CONTROL
SENZA TELECOMANDO



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HR EK 1 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	80 - 262.4	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
HR EK 1 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere		OD Max 20 mm Max diam. esterno Ø20 mm				

HREK 2

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



WITH REMOTE CONTROL / CON TELECOMANDO

ON REQUEST / SU RICHIESTA

FREE UNWINDING SYSTEM / SISTEMA DI SVOLGIMENTO LIBERO



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK2.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HREK 2	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 - 164 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	80 - 1160	24 V
HREK 2 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						230 V 400 V

HREK 2 S

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



WITHOUT REMOTE CONTROL
SENZA TELECOMANDO



<http://www.ramex.it/products/pdf/HREK2S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
HREK 2 S	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 - 164 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	80 - 1160	24 V
HREK 2 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						230 V 400 V



AVEK 3



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK3.pdf>



WITH REMOTE
CONTROL / CON
TELECOMANDO

STANDARD FREE
UNWINDING /
SISTEMA
SVOLGIMENTO
STANDARD



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 3	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	50 - 164	140 - 284	200 - 2900	24 V
AVEK 3 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						230 V 400 V



AVEK 3 S



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK3S.pdf>

WITHOUT
REMOTE
CONTROL /
SENZA
TELECOMANDO

STANDARD FREE
UNWINDING /
SISTEMA
SVOLGIMENTO
STANDARD



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 3 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	50 - 164	140 - 284	200 - 2900	24 V
AVEK 3 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						230 V 400 V

AVEK 4

WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



WITH REMOTE
CONTROL / CON
TELECOMANDO

STANDARD FREE
UNWINDING /
SISTEMA
SVOLGIMENTO
STANDARD



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK4.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 4	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100 - 328	140 - 284	200 - 2900	24 V
AV EK 4 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						230 V 400 V

AVEK 4 S

WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



WITHOUT
REMOTE
CONTROL /
SENZA
TELECOMANDO

STANDARD FREE
UNWINDING /
SISTEMA
SVOLGIMENTO
STANDARD



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK4S.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 4 S	Stainless Steel / Inox	12	1/2"	100 - 328	140 - 284	200 - 2900	24 V
AV EK 4 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						230 V 400 V



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK5.pdf>



WITH REMOTE
CONTROL / CON
TELECOMANDO

STANDARD FREE
UNWINDING /
SISTEMA
SVOLGIMENTO
STANDARD

AVEK 5



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 5	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 - 164 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	80 - 1160	24 V 230 V 400 V
AV EK 5 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK5S.pdf>

WITHOUT
REMOTE
CONTROL /
SENZA
TELECOMANDO

STANDARD FREE
UNWINDING /
SISTEMA
SVOLGIMENTO
STANDARD

AVEK 5 S



WHY RAMEX HOSE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AVEK 5 S	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	50 - 164 (3/4") 35 - 114.8 (1")	100 - 212	80 - 1160	24 V 230 V 400 V
AV EK 5 S FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

AVEK 8000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK8000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 8000	Stainless Steel / Inox	12	3/8" 1/2"	170 - 557.7 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	140 - 284	200 - 2900	24 V 230 V 400 V
AV EK 8000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

AVEK 8001

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVEK8001.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	VOLTAGE VOLTAGGIO V	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	ON REQUEST SU RICHIESTA
AV EK 8001	Stainless Steel / Inox	12	3/4" 1"	60 - 196.8 (3/4") 45 - 147.6 (1")	100 - 212	100 - 1500	24 V 230 V 400 V
AV EK 8001 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere						

STEAM



VAPORE

HRST 1

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



On request:
Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reel connection to control the electro valve.

A richiesta:
Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reel pistola (7010) per comando elettrovalvola.




<http://www.ramex.it/products/pdf/HRST1.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX psi - °F / bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR ST 1	Stainless Steel / Inox	1/4"	20 - 65.6	Discontinuous use 145 psi 365°F	ST 20
HR ST 1 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	3/8"		Uso discontinuo 10 bar 185°C	ST 20 316
		1/2"			

HRST 2

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

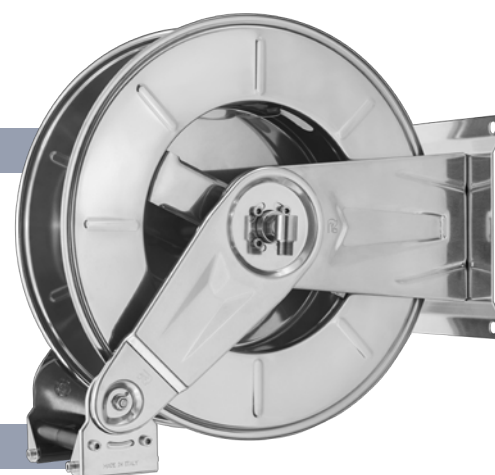

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



On request:
Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reel connection to control the electro valve.


A richiesta:
Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reel pistola (7010) per comando elettrovalvola.



<http://www.ramex.it/products/pdf/HRST2.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR ST 2	Stainless Steel / Inox	1/2"	35 - 114.8	Discontinuous use 145 psi 365°F	ST 30
HR ST 2 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			Uso discontinuo 10 bar 185°C	ST 30 316

HRST 3

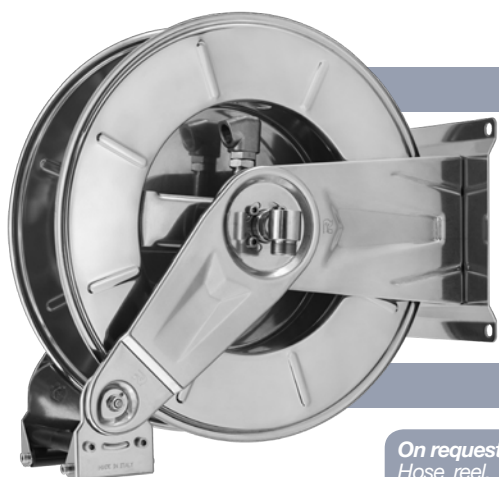

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

On request:

Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reel connection to control the electro valve.

A richiesta:


Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reel pistola (7010) per comando elettrovalvola.



<http://www.ramex.it/products/pdf/HRST3.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR ST 3	Stainless Steel / Inox	3/4"	13 - 42.6	Discontinuous use 145 psi 365°F	ST 20
HR ST 3 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			Uso discontinuo 10 bar 185°C	ST 20 316

HRST 4

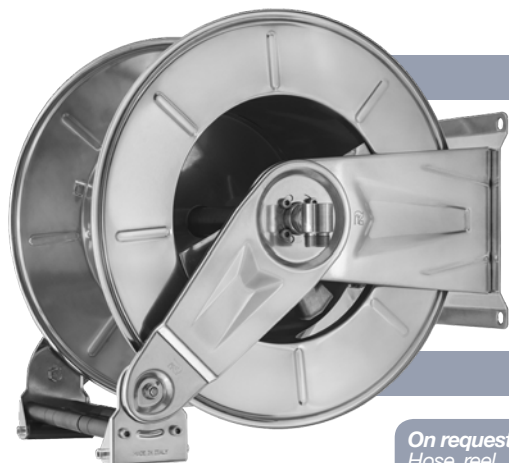

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

On request:

Hose reel, equipped with swivel joint for gun (7010) reel connection to control the electro valve.

A richiesta:

Avvolgitubo dotato di giunto girevole per connessione reel pistola (7010) per comando elettrovalvola.



<http://www.ramex.it/products/pdf/HRST4.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - °C	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR ST 4	Stainless Steel / Inox	3/4"	20 - 65.6	Discontinuous use 145 psi 365°F	ST 30
HR ST 4 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			Uso discontinuo 10 bar 185°C	ST 30 316

RAMEX



#ramexhosereels

BREATHING AIR




ARIA RESPIRABILE

HR1000 BA

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

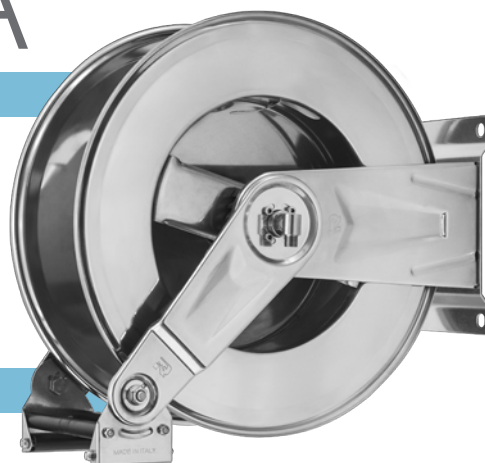

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000BA.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 BA	Stainless Steel / Inox	1/2"	15 - 49.2	20 - 290	ST HR 15

AVM9810 BA

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810BA.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 BA	Stainless Steel / Inox	1/2"	15 - 49.2	20 - 290	ST 73

SPECIAL APPLICATIONS



APPLICAZIONI SPECIALI

HR1120

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



**DOUBLE
INLET**



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1120.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1120	Stainless Steel / Inox	1/2"	10mt - 32.8ft twin hose 1/2" 10mt - 32.8ft binato 1/2"	200 - 2900	ST 20
HR 1120 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
HR 1120 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
HR 1120 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

HR1121

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




**DOUBLE
INLET**



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1121.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1121	Stainless Steel / Inox	1/2"	20 - 65.6	200 - 2900	ST 20
HR 1121 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
HR 1121 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
HR 1121 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

AVM9950

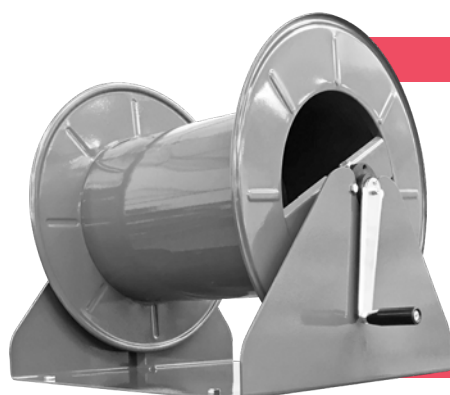

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9950.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9950	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	150 - 492.1 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	200 - 2900
AVM 9950 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9950 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9950 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

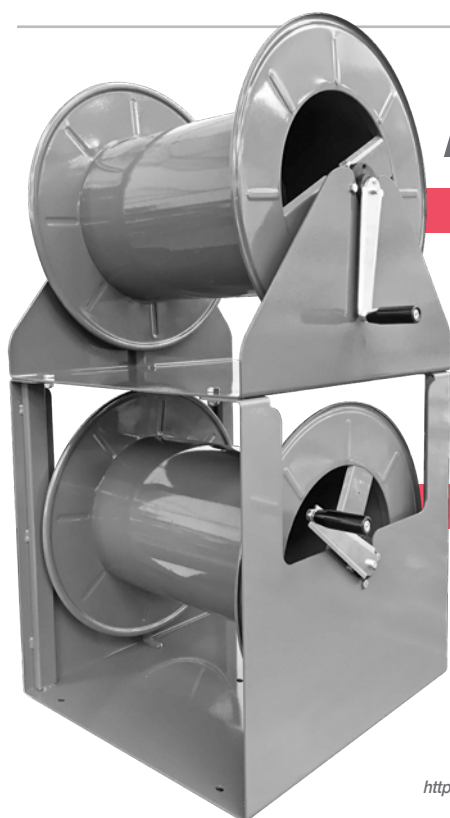

AVM9950 DOUBLE



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9950DOUBLE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVM 9950 DOUBLE	Stainless Steel / Inox	3/8" 1/2"	150 - 492.1 (3/8") 120 - 393.7 (1/2")	200 - 2900
AVM 9950 DOUBLE 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AVM 9950 DOUBLE FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AVM 9950 DOUBLE CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AS X3M

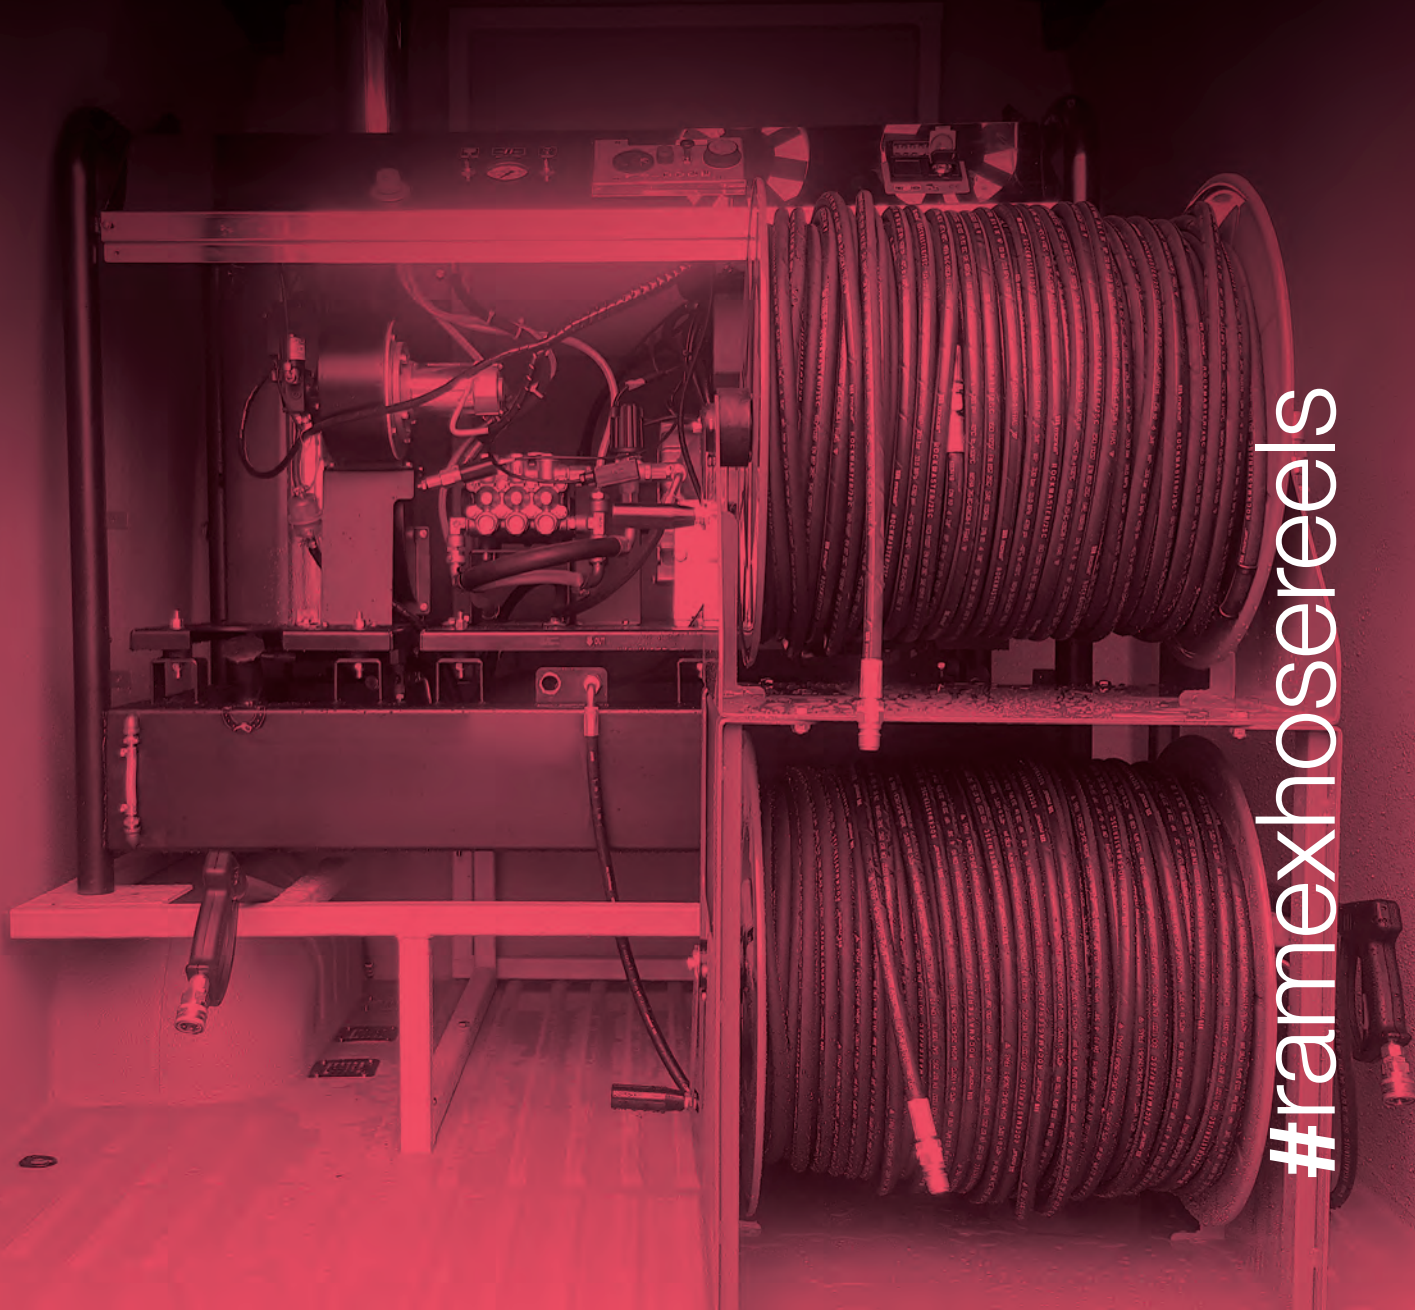

#ramexhosereels

FOAMER SCHIUMOGENI



MOBILE SYSTEMS
SISTEMI MOBILI




1605

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

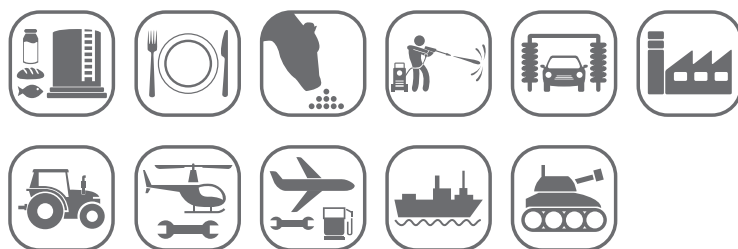

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1605	Polyethylene / Polietilene	55



<http://www.ramex.it/products/pdf/1605.pdf>




1610

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

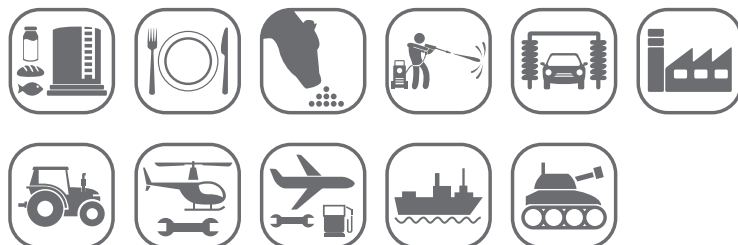

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1610	Polyethylene / Polietilene	110



<http://www.ramex.it/products/pdf/1610.pdf>




<http://www.ramex.it/products/pdf/1625.pdf>

1625



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1625	Stainless Steel / Inox	20
1625 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1625 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1625 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1625 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	


<http://www.ramex.it/products/pdf/1645.pdf>

1645



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1645	Stainless Steel / Inox	36
1645 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1645 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1645 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1645 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	




1655

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

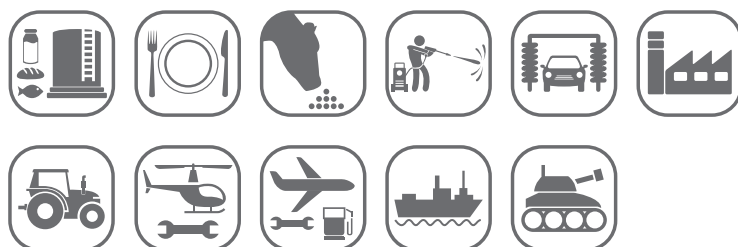

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1655	Stainless Steel / Inox	20
1655 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1655 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1655 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1655 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1655.pdf>




1665

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

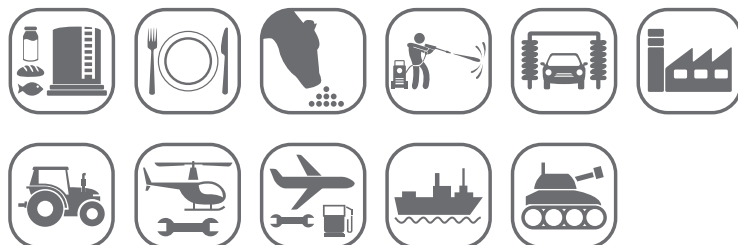

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1665	Stainless Steel / Inox	36
1665 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1665 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1665 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1665 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1665.pdf>

1675



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/1675.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1675	Stainless Steel / Inox	36
1675 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1675 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1675 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1675 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	

1685



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/1685.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1685	Stainless Steel / Inox	79
1685 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1685 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1685 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1685 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	

FOAMER SCHIUMOGENI



SATELLITES
SATELLITI




7801



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

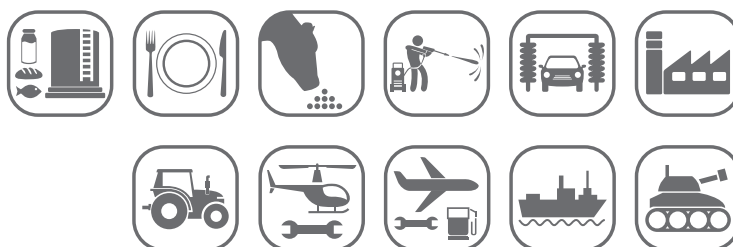

2 FUNCTIONS FUNZIONI



<http://www.ramex.it/products/pdf/7801.pdf>

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
7801 LP	2,5 - 5 36.2 - 72.5	3/4"	 ST 7801
7801 MP	25 - 30 362.5 - 435.1	3/4" - 1/2"	
7801 HP	100 - 300 1450.3 - 4351.1	1/2" - 3/8"	

7802



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



3 FUNCTIONS FUNZIONI



<http://www.ramex.it/products/pdf/7802.pdf>

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
7802 LP	2,5 - 5 36.2 - 72.5	3/4"	 ST 7802
7802 MP	25 - 30 362.5 - 435.1	3/4" - 1/2"	
7802 HP	100 - 300 1450.3 - 4351.1	1/2" - 3/8"	




7650


WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

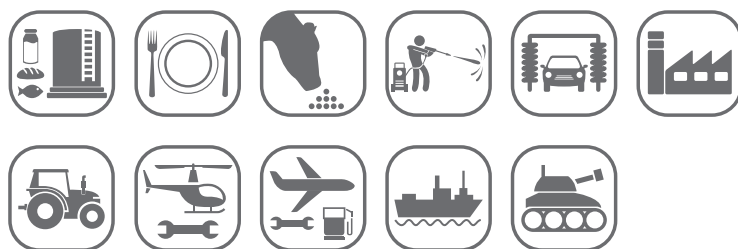

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7650	50 - 150 725.1 - 2175.5	1/2"

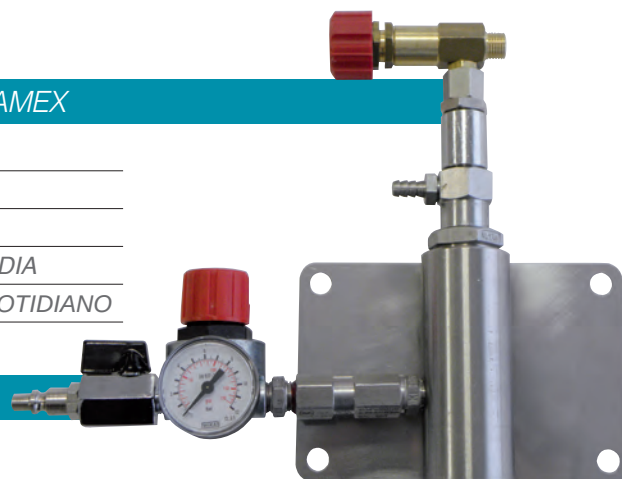

<http://www.ramex.it/products/pdf/7650.pdf>




7810


WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

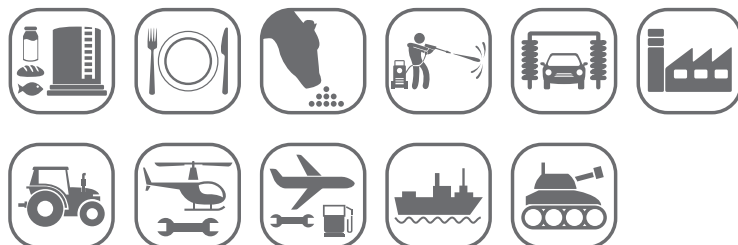

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7810 MP	25 - 30 362.5 - 435.1	1/2"
7810 HP	50 - 250 725.1 - 3625.9	1/2" - 3/8"

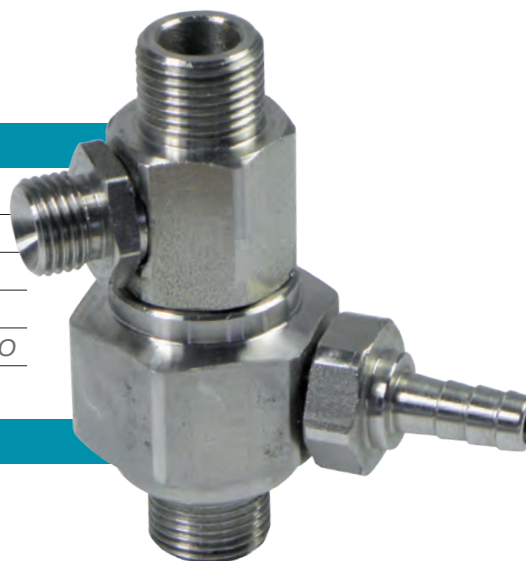


<http://www.ramex.it/products/pdf/7810.pdf>

7620



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

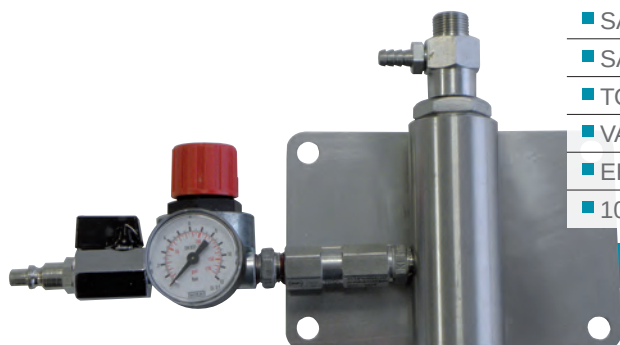

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7620	15 - 217.5	1/2"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7620.pdf>

7610



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

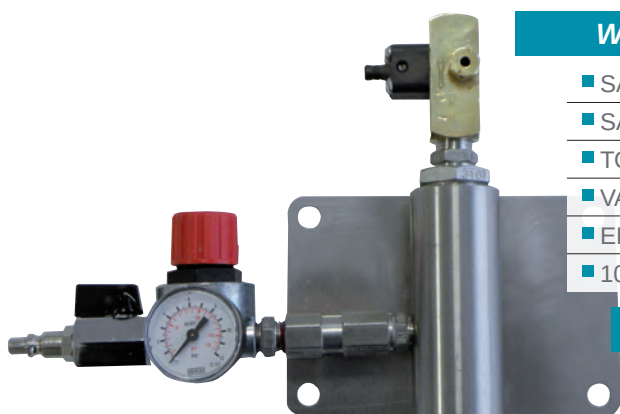

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7610	2,5 - 10 36.2 - 145.0	1/2"


<http://www.ramex.it/products/pdf/7610.pdf>





7615

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

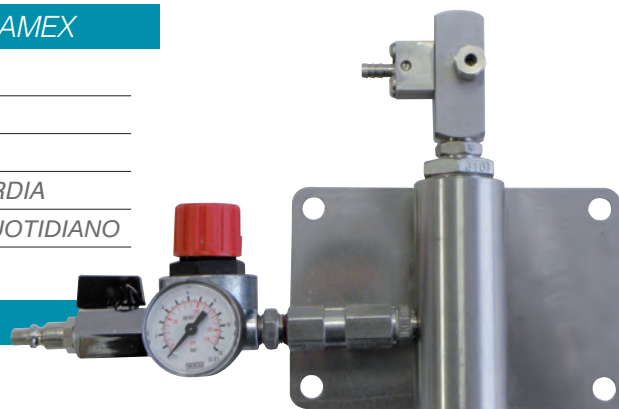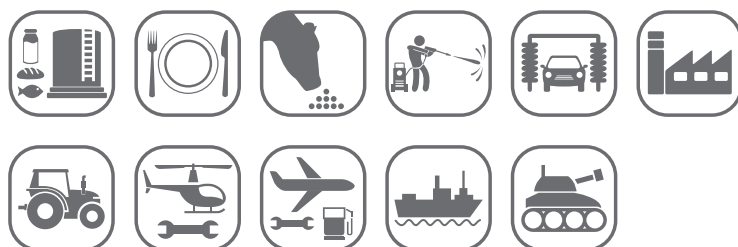

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7615	2,5 - 10 36.2 - 145	3/4"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7615.pdf>





7640

WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

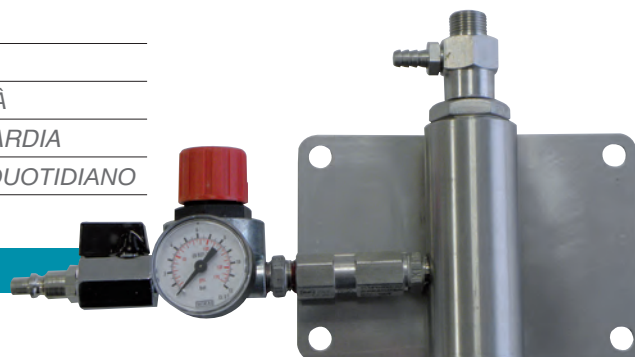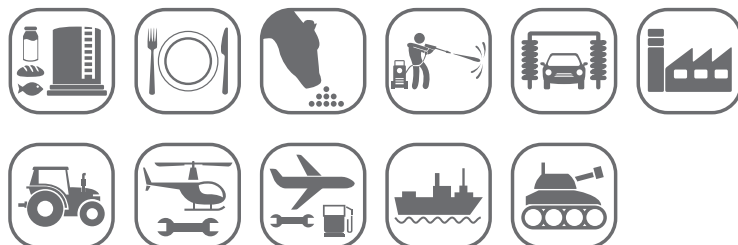

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7640	4 - 58	3/4"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7640.pdf>




7840



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

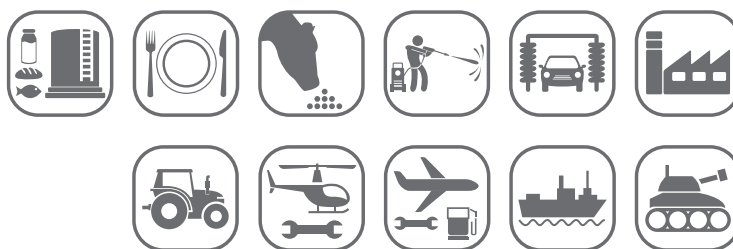

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7840	1,5 - 2,5 21.7 - 36.2	1/2"



<http://www.ramex.it/products/pdf/7840.pdf>

7700



WHY RAMEX FOAMER › PERCHÈ UNO SCHIUMOGENO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi	HOSE DIAMETERS ALLOWED DIAMETRI TUBO AMMESSI
7700	2 - 6 29 - 87	L= 10 mt 1/2" hose not included / tubo non incluso



<http://www.ramex.it/products/pdf/7700.pdf>

RAM X3M

#ramexhosereels

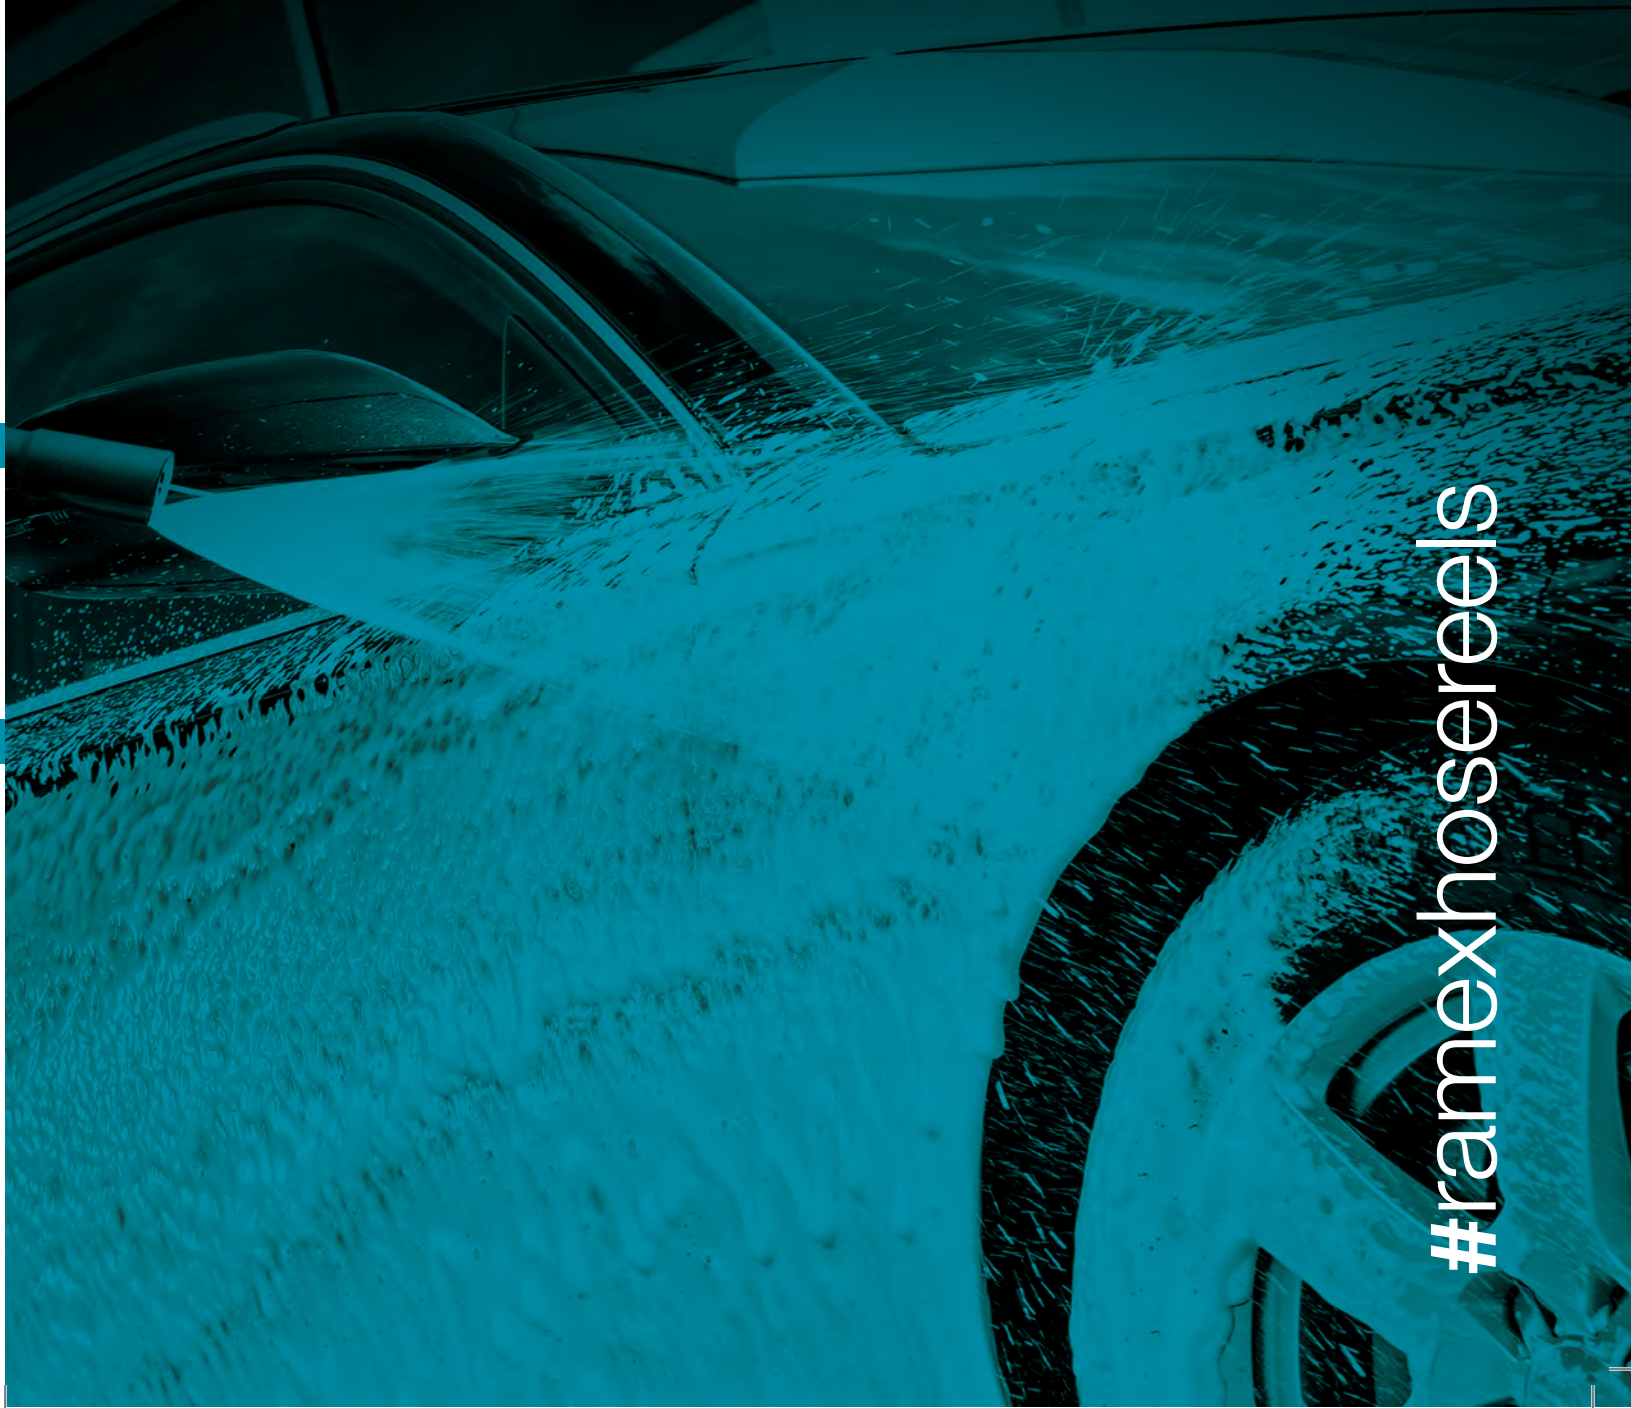

SPRAYER

NEBULIZZATORI



MOBILE SYSTEMS

SISTEMI MOBILI


<http://www.ramex.it/products/pdf/1624.pdf>

1624



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1624	Stainless Steel / Inox	20
1624 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1624 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1624 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1624 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	


<http://www.ramex.it/products/pdf/1644.pdf>

1644



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1644	Stainless Steel / Inox	36
1644 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1644 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1644 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1644 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	




1654

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

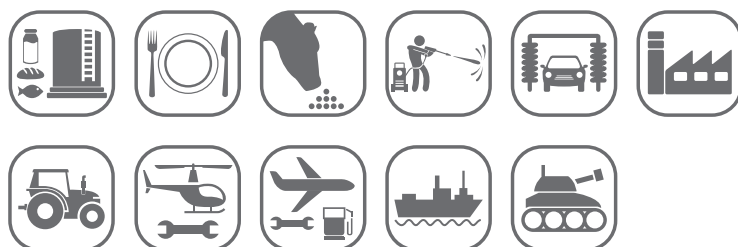

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1654	Stainless Steel / Inox	20
1654 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1654 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1654 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1654 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1654.pdf>




1664

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

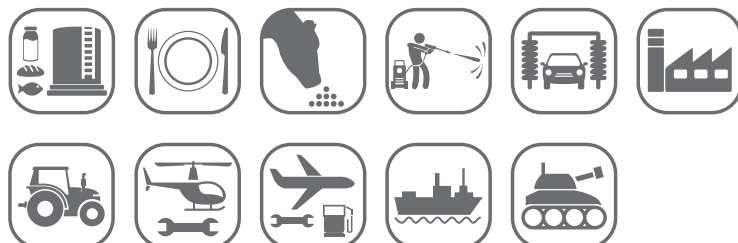

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1664	Stainless Steel / Inox	36
1664 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1664 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1664 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1664 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



<http://www.ramex.it/products/pdf/1664.pdf>



<http://www.ramex.it/products/pdf/1684.pdf>


1684



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

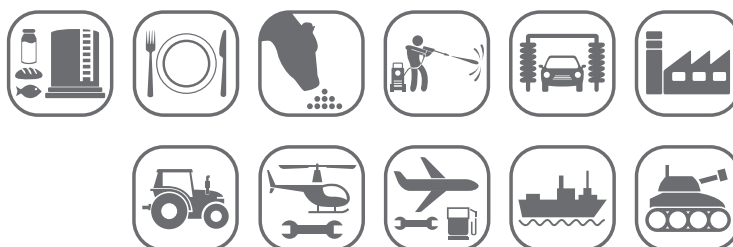

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	CAPACITY CAPACITÀ LIQUIDO lt
1684	Stainless Steel / Inox	79,5
1684 PA	Passivation treatment / Inox passivato	
1684 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	
1684 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	
1684 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi	



SATELLITES

SATELLITI




7500



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

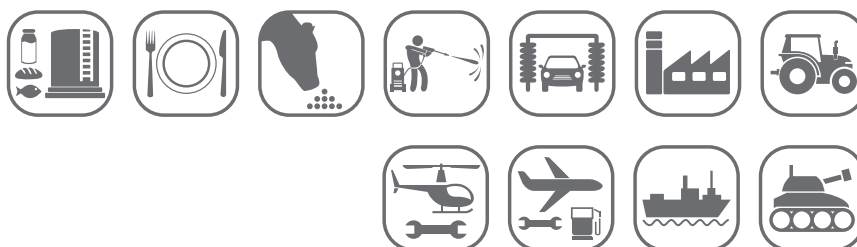
CODE
CODICE

WORKING PRESSURE
PRESSIONE UTILIZZO
bar - psi

7500

2 - 6
29 - 87

<http://www.ramex.it/products/pdf/7500.pdf>



7501



WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

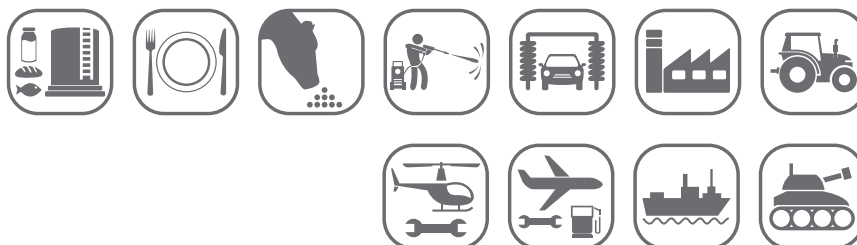
CODE
CODICE

WORKING PRESSURE
PRESSIONE UTILIZZO
bar - psi

7501

2 - 6
29 - 87


<http://www.ramex.it/products/pdf/7501.pdf>

7550

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

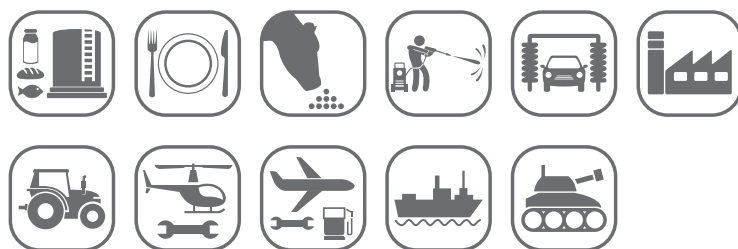

SUITABLE FOR ACID PRODUCTS
ADATTO PER L'UTILIZZO
DI PRODOTTI ACIDI

CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi
7550	2 - 6 29 - 87



<http://www.ramex.it/products/pdf/7550.pdf>

7020

WHY RAMEX SPRAYER › PERCHÈ UN NEBULIZZATORE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




CODE CODICE	WORKING PRESSURE PRESSIONE UTILIZZO bar - psi
7020	1,5 - 6 21.7 - 87



<http://www.ramex.it/products/pdf/7020.pdf>

DOSING PUMPS

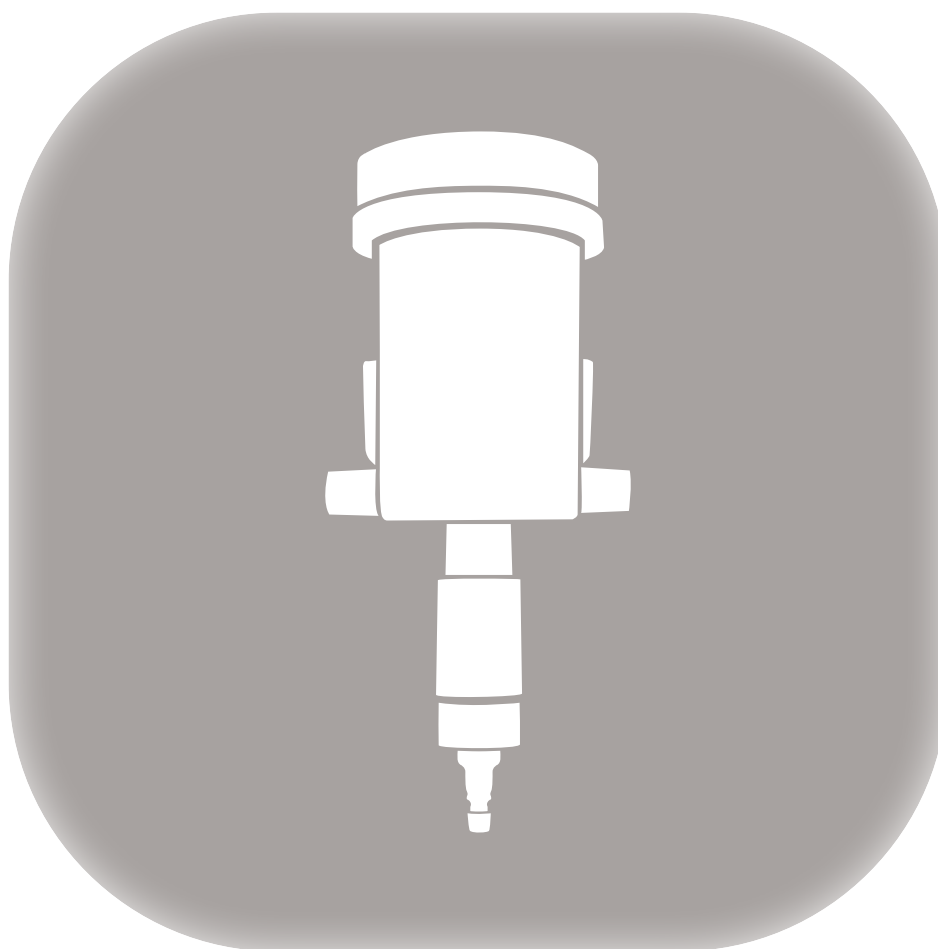

POMPE DOSATRICI



PO21

WHY RAMEX DOSING PUMP › *PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX*

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

FIELDS OF APPLICATION › *CAMPI DI APPLICAZIONE*



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO21.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO21	<i>Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals</i> Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con molti prodotti chimici	0,2 - 5 2.9 - 72.5	40 - 104	0,4 - 4 250/1 - 25/1	40



PO22

WHY RAMEX DOSING PUMP › *PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX*

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

FIELDS OF APPLICATION › *CAMPI DI APPLICAZIONE*



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO22.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO22	<i>Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals</i> Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con molti prodotti chimici	0,2 - 5 2.9 - 72.5	40 - 104	0,3 - 2 300/1 - 50/1	40




PO31 BY-PASS



WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

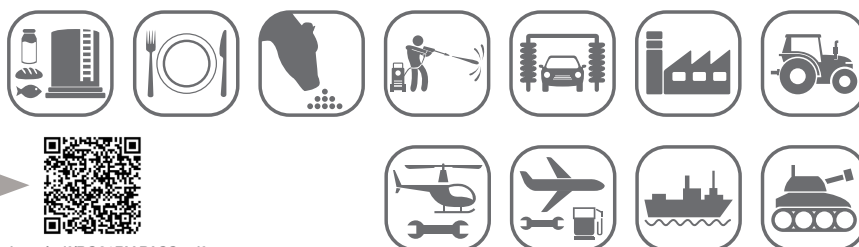

<http://www.ramex.it/products/pdf/PO31BY-PASS.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO31 BY-PASS	Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals with internal by-pass Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica con by-pass interno per prodotti aggressivi	0,2 - 5 2.9 - 72.5	40 - 104	0,4 - 4 500/1 - 50/1	40



PO32 BY-PASS



WHY RAMEX DOSING PUMP › PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO32BY-PASS.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO32 BY-PASS	Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals with internal by-pass Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica con by-pass interno per prodotti aggressivi	0,2 - 5 2.9 - 72.5	40 - 104	0,3 - 2 300/1 - 50/1	40



PO41 CLORO

WHY RAMEX DOSING PUMP › *PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX*

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

FIELDS OF APPLICATION › *CAMPI DI APPLICAZIONE*



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO41CLORO.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO41 CLORO	<i>Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with chlorine products</i> Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con prodotti clorati	0,5 - 5 7.2 - 72.5	40 - 104	0,4 - 4 250/1 - 25/1	40



PO42 CLORO

WHY RAMEX DOSING PUMP › *PERCHÈ UNA POMPA DOSATRICE RAMEX*

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

FIELDS OF APPLICATION › *CAMPI DI APPLICAZIONE*



<http://www.ramex.it/products/pdf/PO42CLORO.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	DOSING RATIO PERCENTAGE DILUIZIONE PERCENTUALE %	FLOW PORTATA l/min
PO42 CLORO	<i>Poliamyd and synthetic rubber seals, compatible with chlorine products</i> Poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con prodotti clorati	0,5 - 5 7.2 - 72.5	40 - 104	0,3 - 2 300/1 - 50/1	40

SURFACE CLEANERS



LAVASUPERFICI




7171


WHY RAMEX SURFACE CLEANER › PERCHÈ UNA LAVASUPERFICI RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

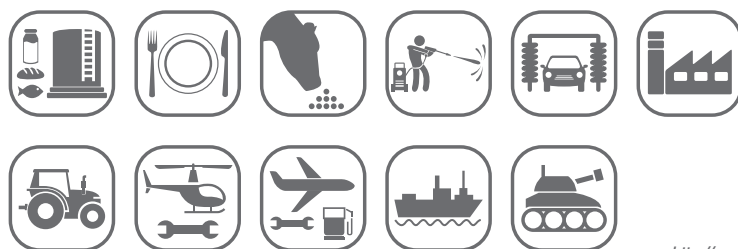

<http://www.ramex.it/products/pdf/7171.pdf>

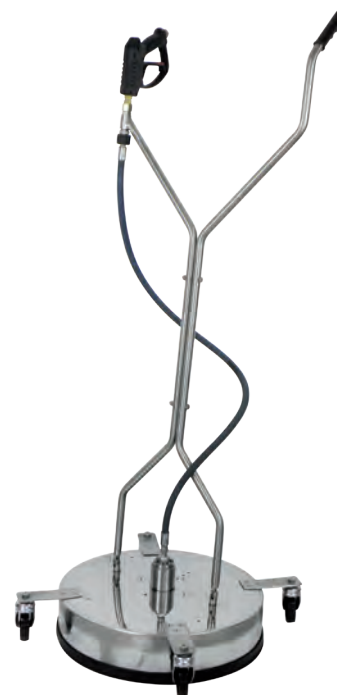

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	NOT INCLUDED ACCESSORIES ACCESSORI NON INCLUSI	DISK DIAMETER DIAMETRO DISCO mm - ft	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	WEIGHT PESO Kg
7171	Stainless Steel Inox	Supplied without nozzles (2x) and gun (1x) Fornita senza ugelli (2x) e senza pistola (1x)	500 - 1.6	400 - 5800	80 - 176	15




7172


WHY RAMEX SURFACE CLEANER › PERCHÈ UNA LAVASUPERFICI RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

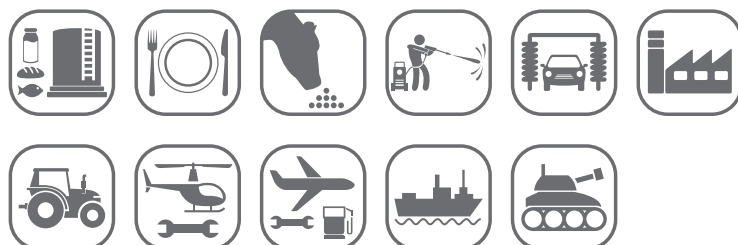


<http://www.ramex.it/products/pdf/7172.pdf>

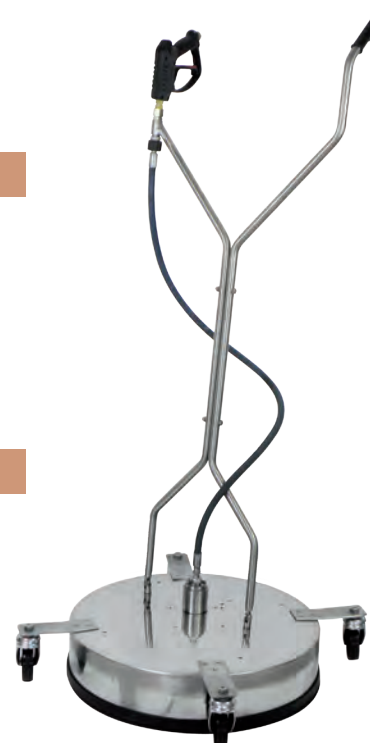

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	NOT INCLUDED ACCESSORIES ACCESSORI NON INCLUSI	DISK DIAMETER DIAMETRO DISCO mm	WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO bar - psi	WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA LAVORO °C - °F	WEIGHT PESO Kg
7172	Stainless Steel Inox	Supplied without nozzles (2x) and gun (1x) Fornita senza ugelli (2x) e senza pistola (1x)	600 - 1.9	400 - 5800	80 - 176	18

TROLLEYS

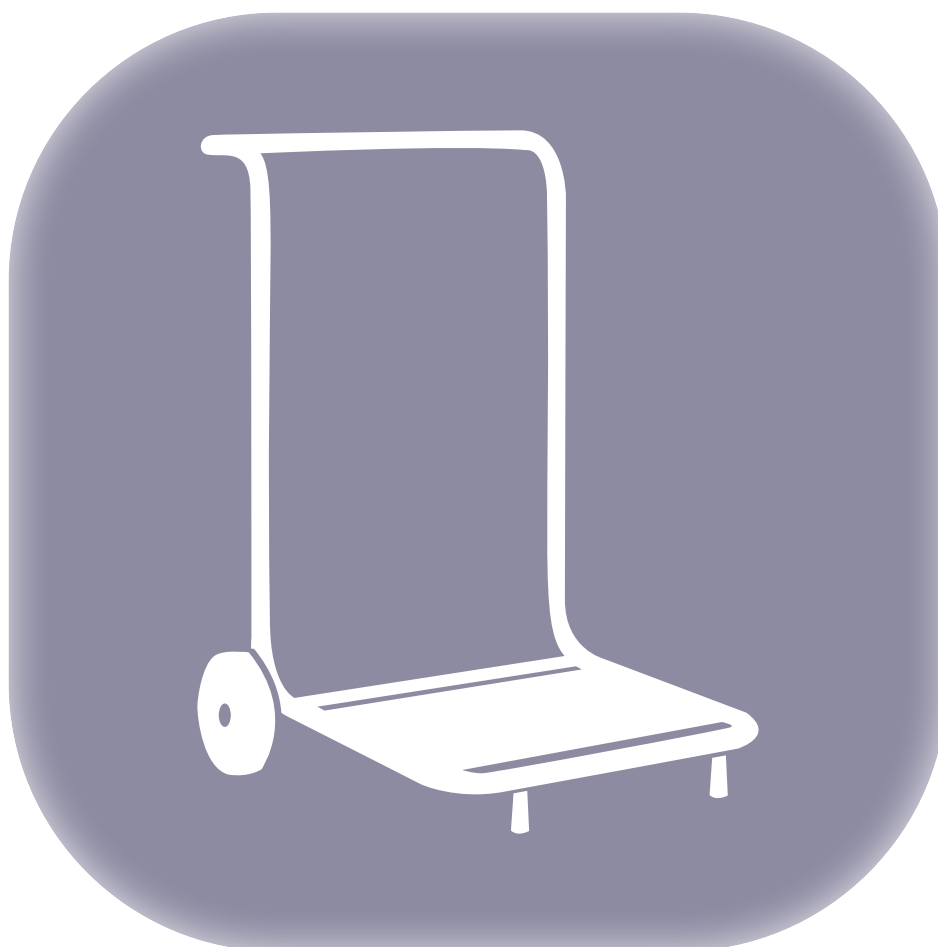

CARRELLI





VP50

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

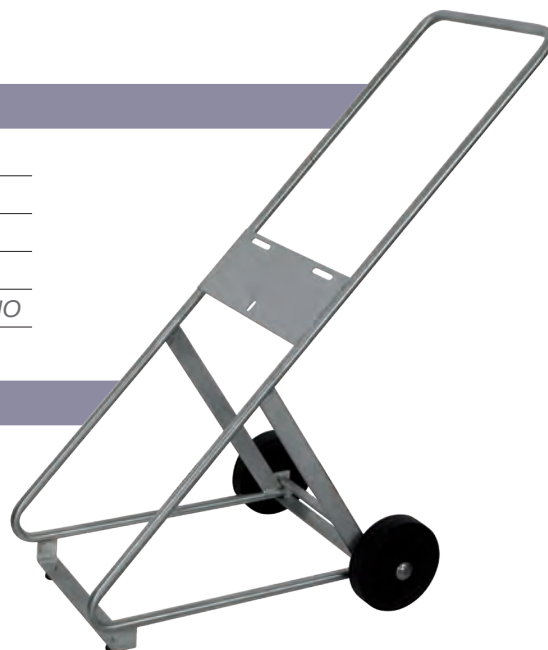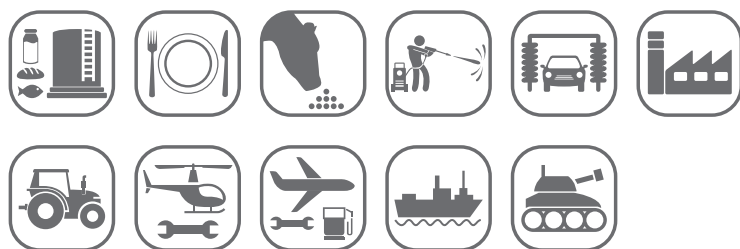

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP50	Stainless Steel Inox	500 x 900 x 1100 1.6 x 2.9 x 3.6	8



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP50.pdf>





VP50 FE

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

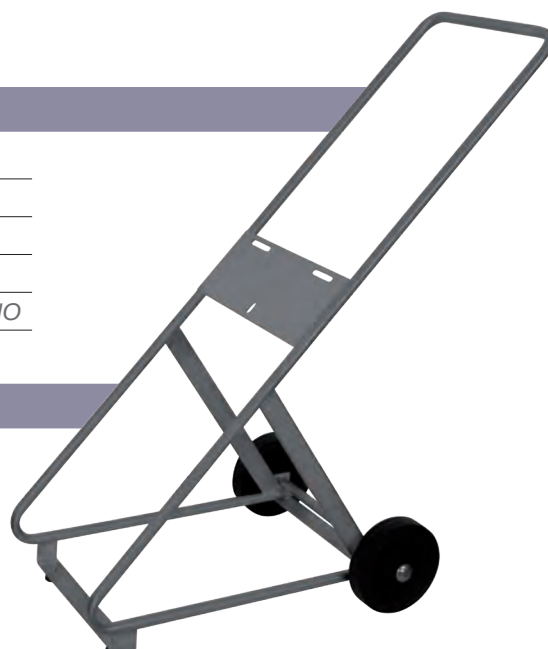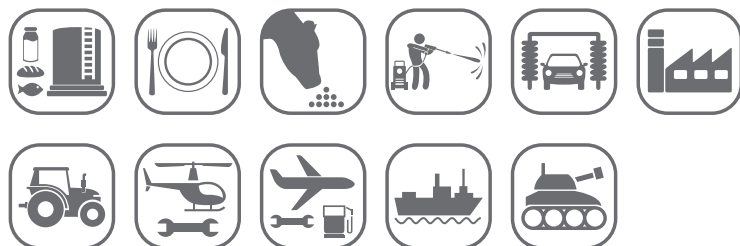

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP50 FE	Powder coated steel Ferro verniciato	500 x 900 x 1100 1.6 x 2.9 x 3.6	8



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP50FE.pdf>




VP51



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÉ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

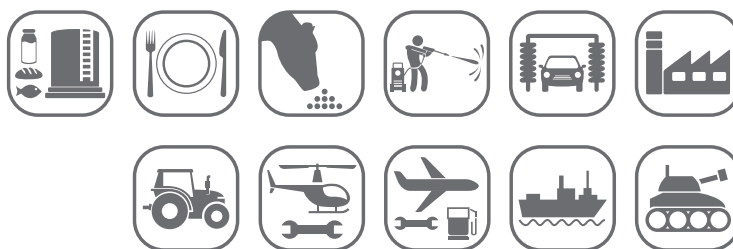
<http://www.ramex.it/products/pdf/VP51.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP51	Stainless Steel Inox	500 x 900 x 1100 1.6 x 2.9 x 3.6	8




VP51 FE



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÉ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

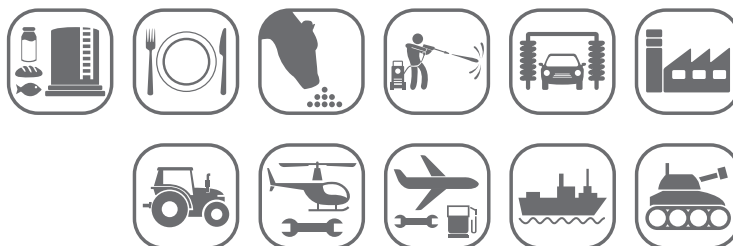
<http://www.ramex.it/products/pdf/VP51FE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP51 FE	Powder coated steel Ferro verniciato	500 x 900 x 1100 1.6 x 2.9 x 3.6	9




VP100 SA

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

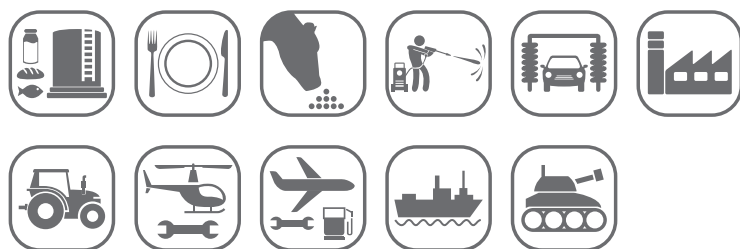

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP100 SA	Stainless Steel Inox	800 x 600 x 1100 2.6 x 1.9 x 3.6	17



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP100SA.pdf>




VP100

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

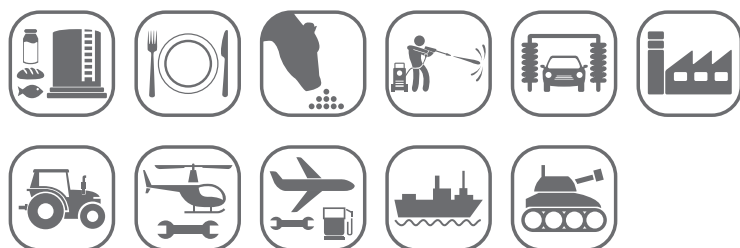

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP100	Stainless Steel Inox	800 x 600 x 1100 2.6 x 1.9 x 3.6	26



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP100.pdf>





VP200 SA



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÉ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP200SA.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP200 SA	Stainless Steel Inox	600 x 800 x 1100 1.9 x 2.6 x 3.6	22

VP200



WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÉ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP200.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP200	Stainless Steel Inox	600 x 800 x 1100 1.9 x 2.6 x 3.6	31




VP300

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

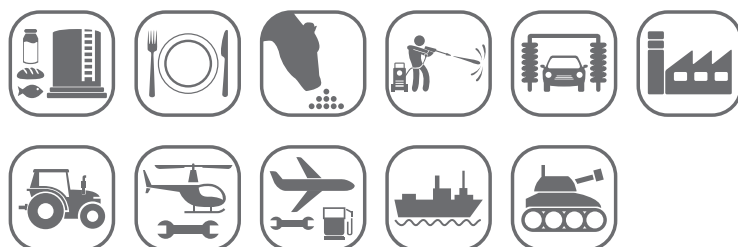

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP300	Stainless Steel Inox	800 x 1250 x 1100 2.6 x 4.1 x 3.6	70



<http://www.ramex.it/products/pdf/VP300.pdf>




VP300 HP

WHY RAMEX TROLLEY › PERCHÈ UN CARRELLO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ TOP QUALITY MATERIALS	■ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
■ VANGUARD TECHNOLOGY	■ TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

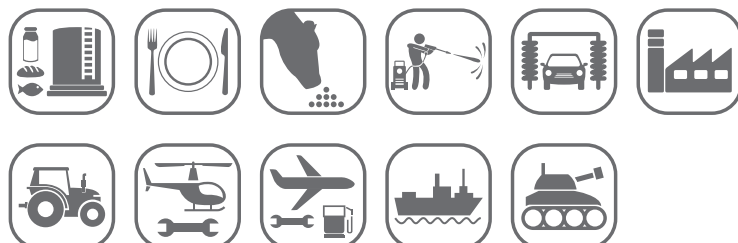

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft	WEIGHT PESO Kg
VP300 HP	Stainless Steel Inox	800 x 1250 x 1100 2.6 x 4.1 x 3.6	100




<http://www.ramex.it/products/pdf/VP300HP.pdf>

INDUS AREA



INDUSTRIAL

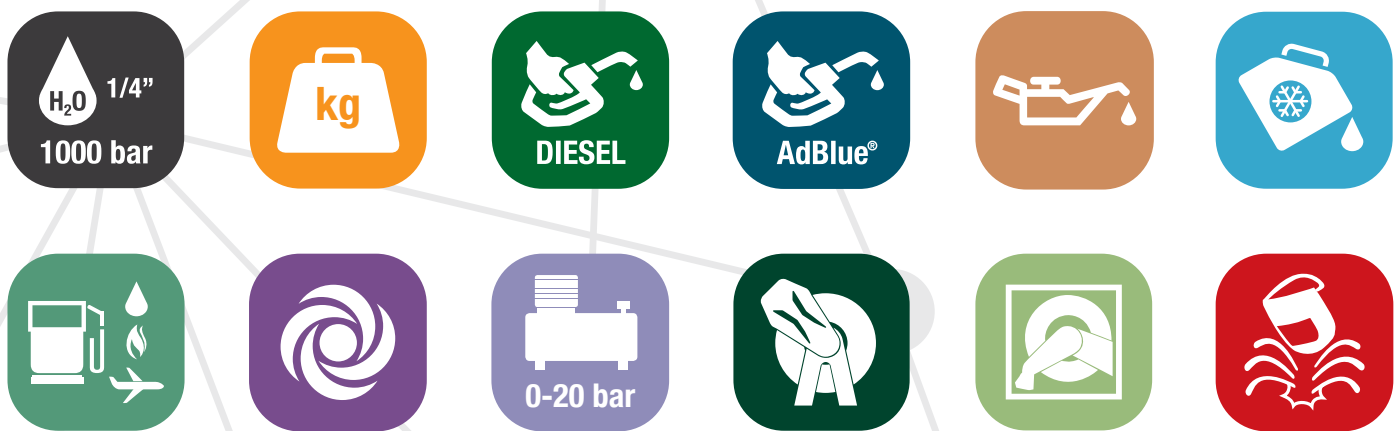

WATER

HIGH PRESSURE 14500 PSI



ACQUA

ALTE PRESSIONI 1000 BAR



HR1100 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	20 - 65.6	90 - 194	1000 - 14500	ST 20
HR 1100 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 20 316
HR 1100 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 20 FE
HR 1100 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 20 CA




HR3500 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

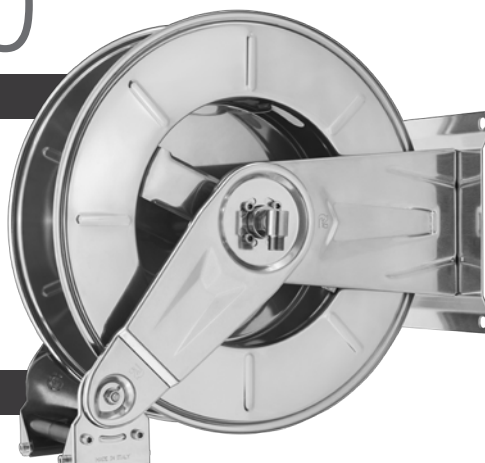

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3500-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3500 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	35 - 114.8	90 - 194	1000 - 14500	ST 30
HR 3500 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3500 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3500 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA

HR3550 1000

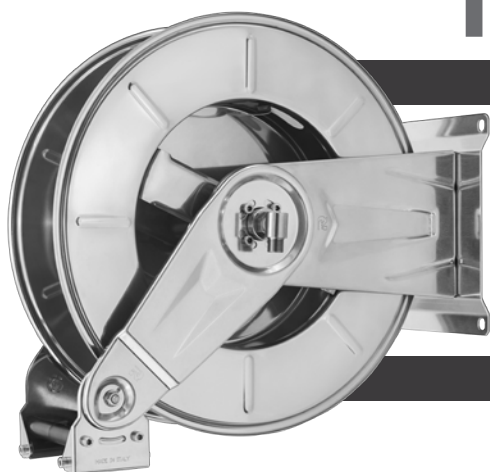

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3550-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3550 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	60 - 196.8	90 - 194	1000 - 14500	ST 30
HR 3550 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 30 316
HR 3550 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 30 FE
HR 3550 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 30 CA



AV7110 1000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7110-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7110 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	20 - 65.6	90 - 194	1000 - 14500
AV 7110 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7110 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7110 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7350 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7350-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7350 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	35 - 114.8	90 - 194	1000 - 14500
AV 7350 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7350 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7350 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



AV7355 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7355-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7355 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	60 - 196.8	90 - 194	1000 - 14500
AV 7355 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AV 7355 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AV 7355 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				



HR6500 1000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6500-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6500 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	150 - 492.1	90 - 194	1000 - 14500
HR 6500 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
HR 6500 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
HR 6500 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVM9810 1000



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 1000	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8 (3/8") 25 - 82 (1/2")	90 - 194	1000 - 14500	ST 73
AVM 9810 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 73 316
AVM 9810 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 73 FE
AVM 9810 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 73 CA



AVM9919 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9919-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9919 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	70 - 229.6	90 - 194	1000 - 14500	ST 78
AVM 9919 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 78 316
AVM 9919 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 78 FE
AVM 9919 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 78 CA



AVM9921 1000

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9921-1000.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9921 1000	Stainless Steel / Inox	1/4"	130 - 426.5	90 - 194	1000 - 14500	ST 80
AVM 9921 1000 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316					ST 80 316
AVM 9921 1000 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere					ST 80 FE
AVM 9921 1000 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi					ST 80 CA

HEAVY DUTY



ALTA RESISTENZA

AV7110

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7110.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7110	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	200 - 2900
AV 7110 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7110 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7110 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV7350

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7350.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7350	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	35 - 114.8	200 - 2900
AV 7350 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7350 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7355


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7355.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7355	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	60 - 196.8 (3/8") 50 - 164 (1/2")	200 - 2900
AV 7355 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7355 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7355 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7630


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7630.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7630	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" - 1/2"	100 - 328 (1/2") Max external diameter Max diametro esterno Ø20 mm	200 - 2900
AV 7630 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7630 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7630 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV7120

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7120.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7120	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	100 - 1450
AV 7120 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7120 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7120 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV7351

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7351.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7351	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	100 - 1450
AV 7351 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7351 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7351 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7352


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7352.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7352	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1")	100 - 1450
AV 7352 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7352 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7352 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7353


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7353.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7353	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82 (1")	100 - 1450
AV 7353 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7353 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7353 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV7601

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7601.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7601	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 30 - 98.4 (1")	100 - 1450
AV 7601 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7601 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7601 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AV7631

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7631.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7631	Stainless Steel / Inox	3/4"	50 - 164	100 - 1450
AV 7631 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7631 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7631 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7602


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7602.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7602	Stainless Steel / Inox	1"1/4	20 - 65.6	50 - 725.1
AV 7602 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7602 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7602 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			



AV7603


WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV7603.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 7603	Stainless Steel / Inox	1"1/2	15 - 49.2	50 - 725.1
AV 7603 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316			
AV 7603 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			
AV 7603 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi			

AS XCM



#ramexhosereels

DIESEL

MAX 20 BAR



DIESEL

MAX 20 BAR




HR1200 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

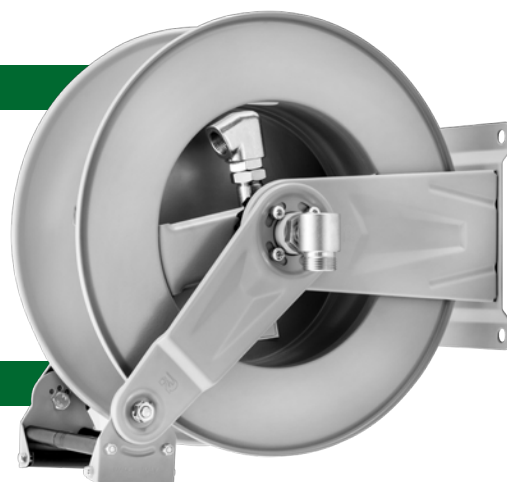

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	20 - 290	ST 20 FE



HR1300 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 - 59 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	ST 22 FE

HR3501 DF

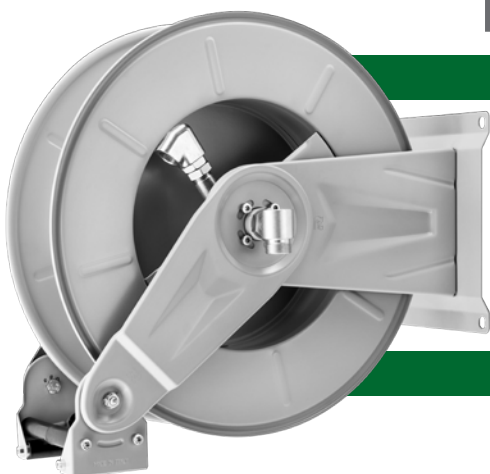

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	20 - 290	ST 30 FE

HR3502 DF

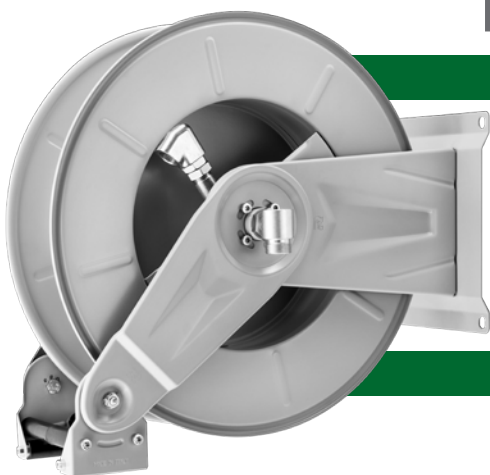

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	ST 30 FE




HR3503 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

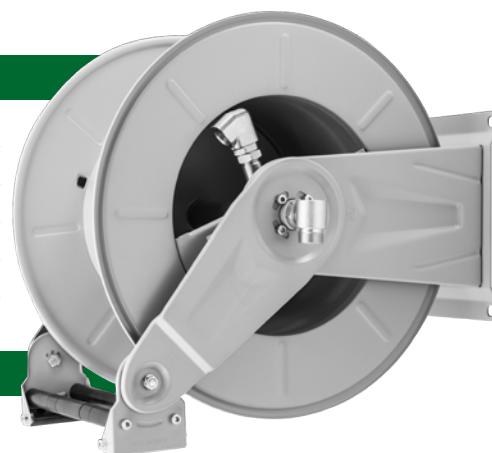

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82 (1")	20 - 290	ST 33 FE




HR6001 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

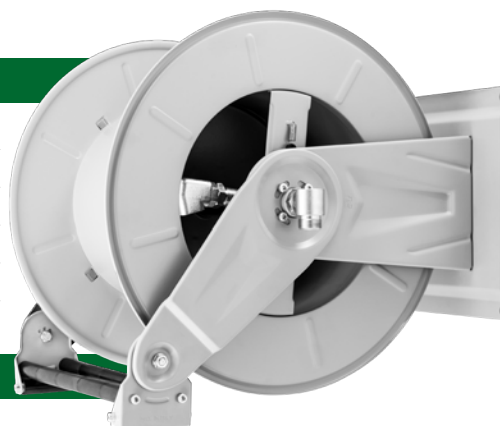

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4"	40 - 131.2	20 - 290	ST 60 FE

HR813 DF

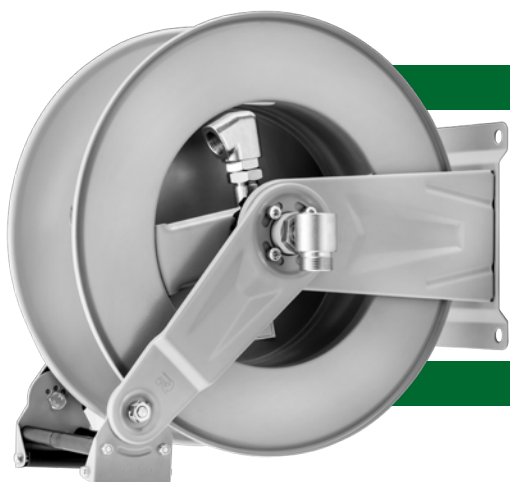

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR813DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 813 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	20 - 290	 ST 20 FE

HR817 DF

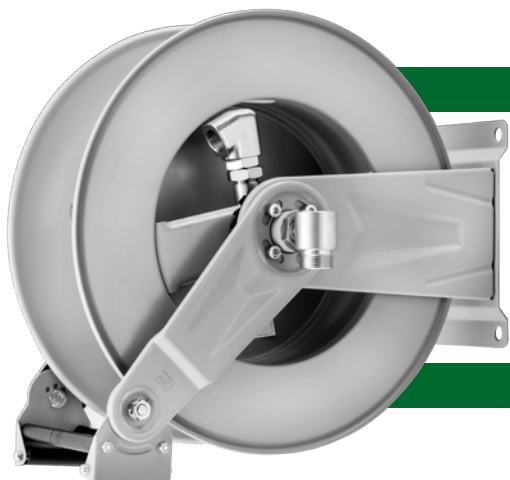

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR817DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 817 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	17 - 55.7 (3/4") 12 - 39.3 (1")	20 - 290	 ST 20 FE



AV2201 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	20 - 290	ST 20 FE



AV2300 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 - 59 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	ST 22 FE

AV5000 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	30 - 98.4 (3/4") 25 - 82 (1")	20 - 290	 ST 50 FE

HR6002 DF



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6002DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6002 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/4	20 - 65.6	20 - 290



HR6003 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6003DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6003 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/2	15 - 49.2	20 - 290



AVATK 1 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVATK1DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV ATK 1 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4"	6 - 19.6	20 - 290

AVM9814 DF

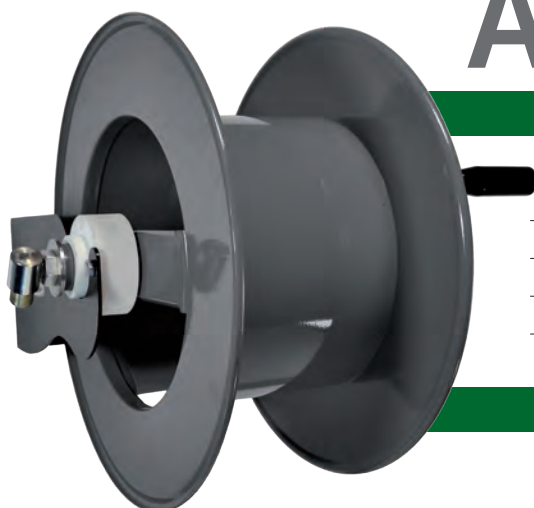

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9814 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	20 - 290	ST 73 FE

AVM9817 DF

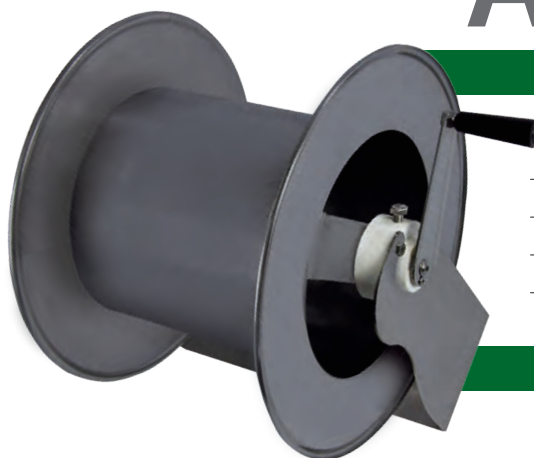

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9817 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 20 - 65.6 (1")	20 - 290	ST 76 FE




AVM9922 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

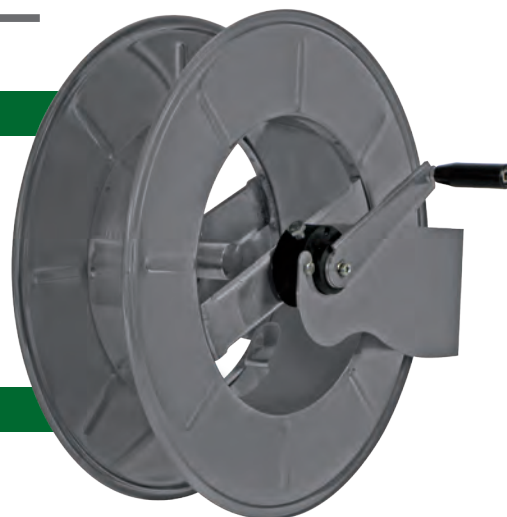

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	 ST 77 FE




AVM9925 DF

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

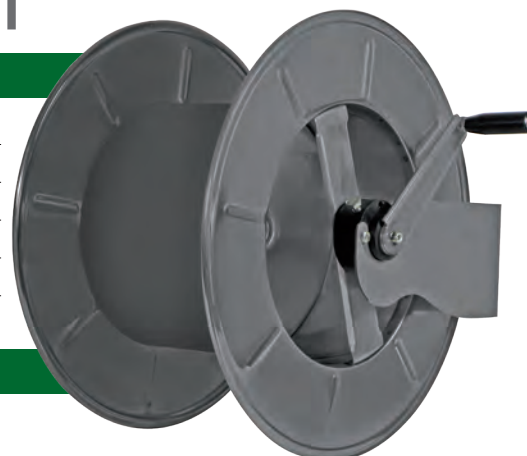

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925DF.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925 DF	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 28 - 91.8 (1")	20 - 290	 ST 80 FE

AUS32 (AdBlue®)

MAX 20 BAR



AUS32 (AdBlue®)

MAX 20 BAR




HR1200 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

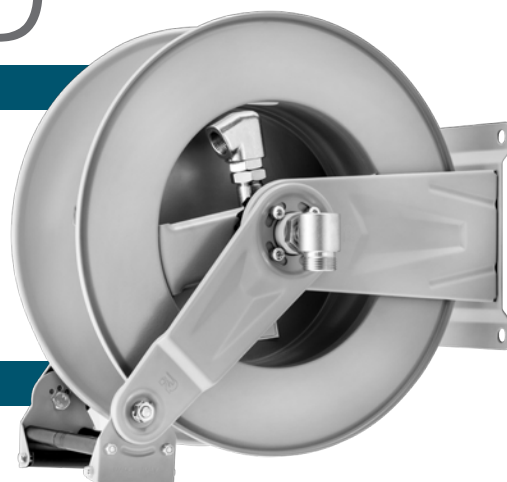

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	20 - 290	 ST 20 FE



HR1300 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1300AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1300 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 - 59 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	 ST 22 FE

HR3501 AD

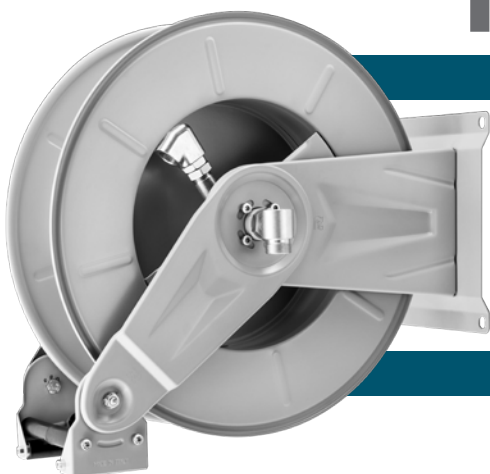

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 13 - 42.6 (1")	20 - 290	ST 30 FE

HR3502 AD

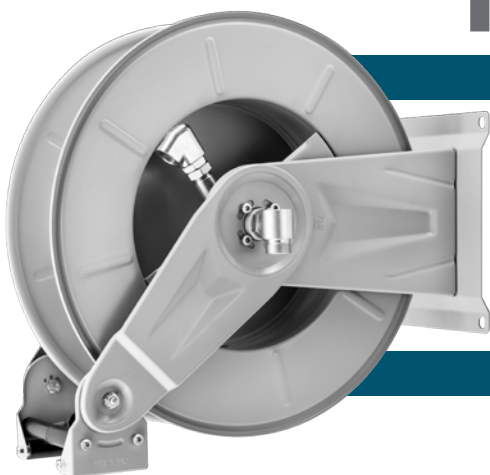

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	ST 30 FE



HR3503 AD

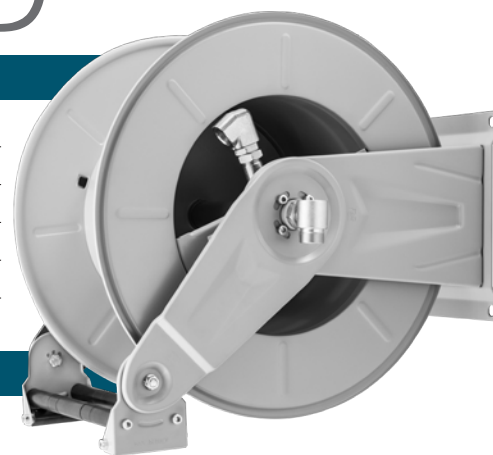

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82 (1")	20 - 290	ST 33 FE



HR6001 AD

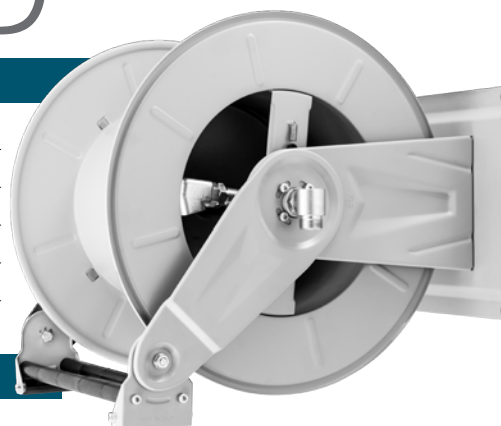

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4"	40 - 131.2	20 - 290	ST 60 FE

HR813 AD

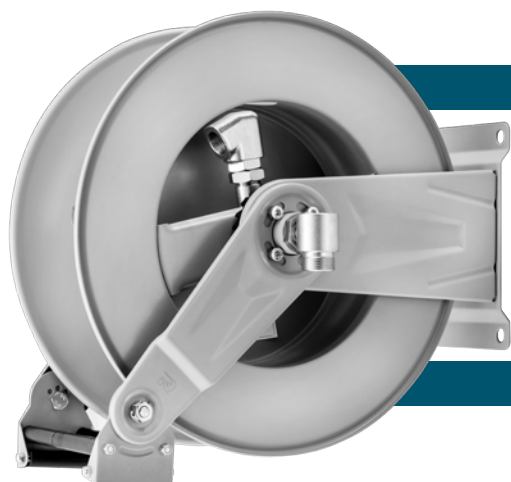

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR813AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 813 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	20 - 290	ST 20 FE

HR817 AD

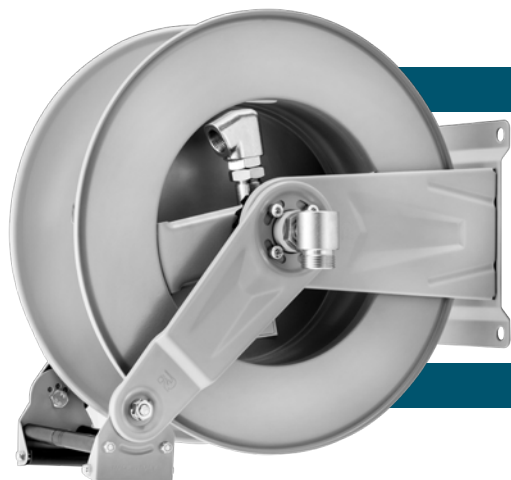

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR817AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 817 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	17 - 55.7 (3/4") 12 - 39.3 (1")	20 - 290	ST 20 FE



AV2201 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2201AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2201 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 8 - 26.2 (1")	20 - 290	 ST 20 FE



AV2300 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2300AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 2300 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	18 - 59 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	 ST 22 FE

AV5000 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	30 - 98.4 (3/4") 25 - 82 (1")	20 - 290	ST 50 FE

HR6002 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6002AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6002 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/4	20 - 65.6	20 - 290



HR6003 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6003AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
HR 6003 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1" 1/2	15 - 49.2	20 - 290



AVATK 1 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%




FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVATK1AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV ATK 1 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4"	6 - 19.6	20 - 290

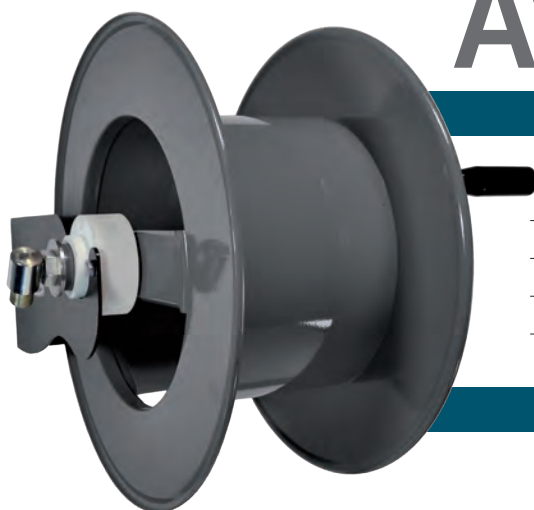

AVM9814 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9814 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	20 - 290	ST 73 FE

AVM9817 AD



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9817 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 20 - 65.6 (1")	20 - 290	ST 76 FE



AVM9922 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	20 (3/4") 15 (1")	20 - 290	ST 77 FE




AVM9925 AD

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

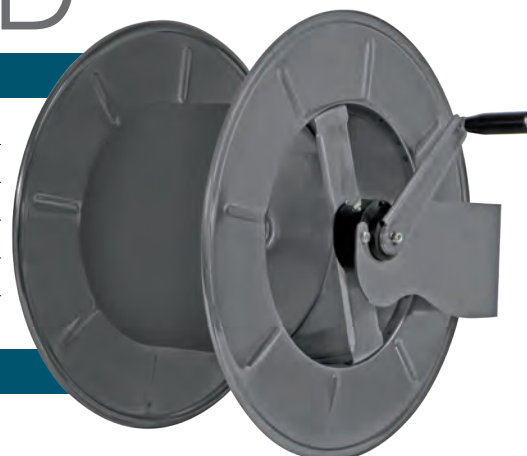

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925AD.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925 AD	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/4" 1"	40 (3/4") 28 (1")	20 - 290	ST 80 FE

OIL & GREASE

400 BAR



OLIO E GRASSO

400 BAR




AV1500 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

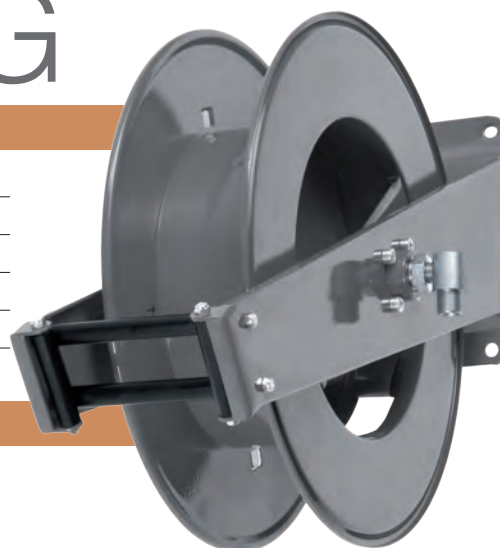

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	400 - 5800	 ST 15 FE




HR1000 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

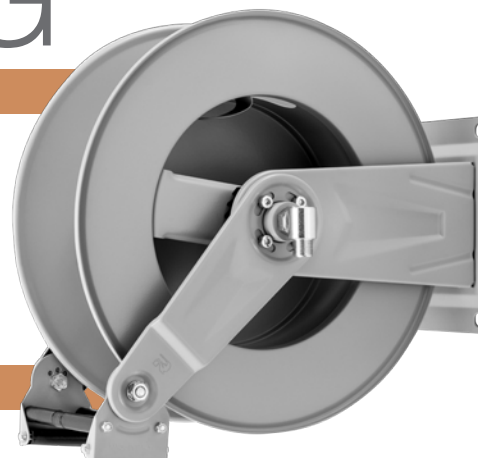

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	400 - 5800	 ST HR 15 FE

HR815 OG

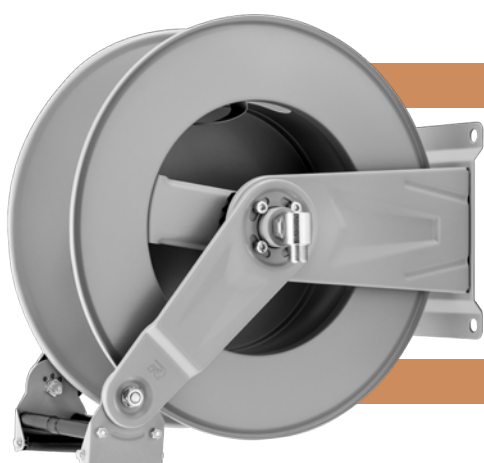

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR815OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 815 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	400 - 5800	 ST HR 15 FE

HR1100 OG

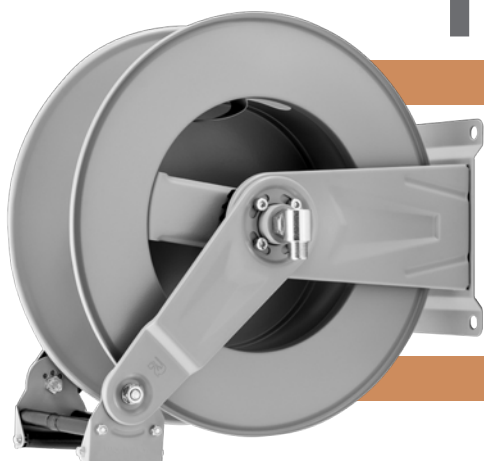

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	400 - 5800	 ST 20 FE



AVC3016 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3016OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3016 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	400 - 5800	 ST 27 FE



AVC3022 OG

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3022OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3022 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	400 - 5800	 ST 28 FE

AVM9810 OG

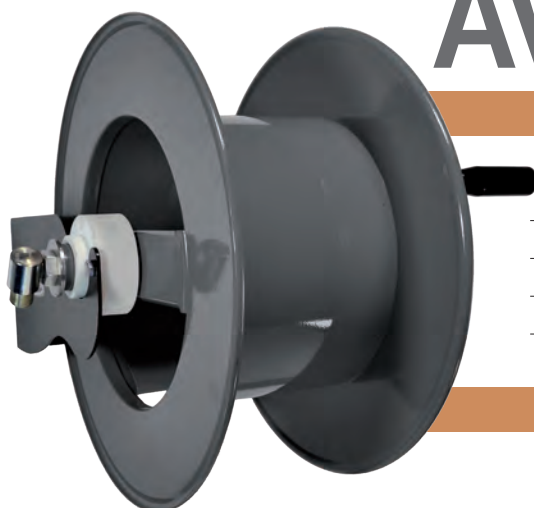

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164 (1/4") 35 - 114.8 (3/8") 25 - 82 (1/2")	400 - 5800	 ST 73 FE

AVM9813 OG

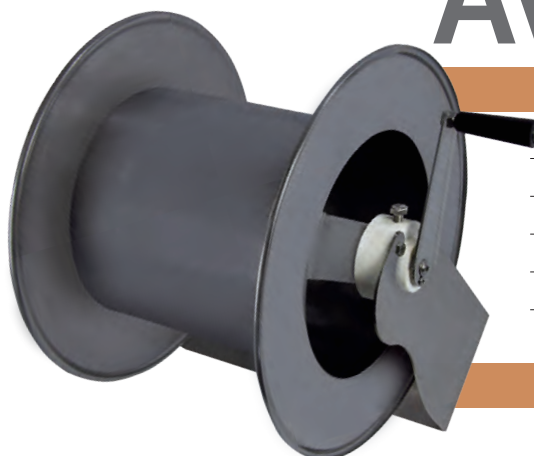

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813OG.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813 OG	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328 (1/4") 70 - 229.6 (3/8") 50 - 164 (1/2")	400 - 5800	 ST 76 FE

RAM X3M

#ramexhosereels

ANTIFREEZE

200 BAR



ANTIGELO


200 BAR

AV1500 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

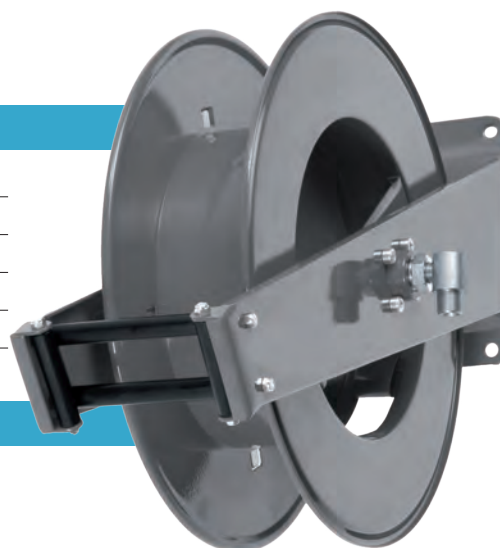

<http://www.ramex.it/products/pdf/AV1500A.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 1500 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	 ST 15 FE

HR1000 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

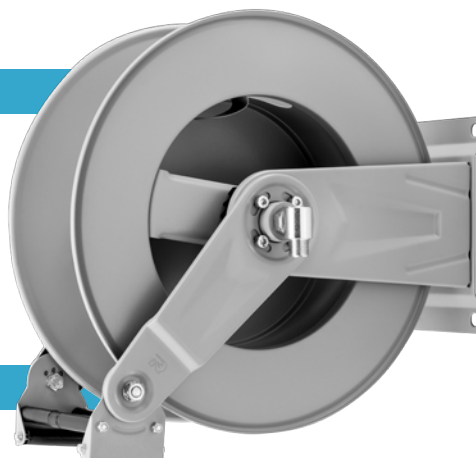

<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	 ST HR 15 FE

HR815 A

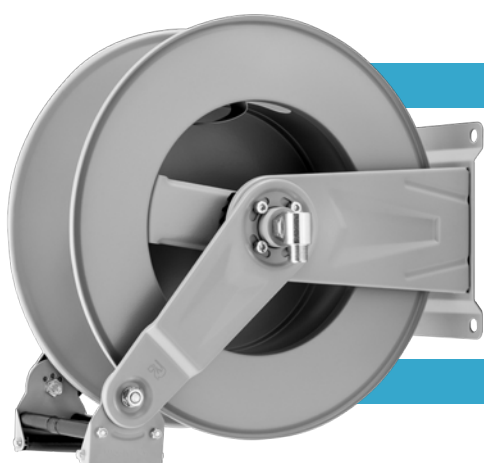

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR815A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 815 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	 ST HR 15 FE

HR1100 A

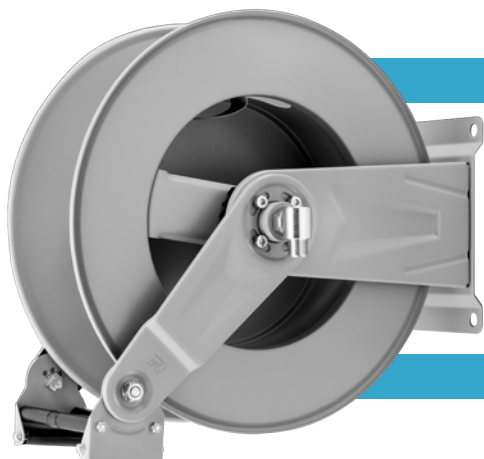

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar / psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	200 - 2900	 ST 20 FE



AVC3016 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3016A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3016 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	 ST 27 FE



AVC3022 A

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3022A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3022 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	200 - 2900	 ST 28 FE

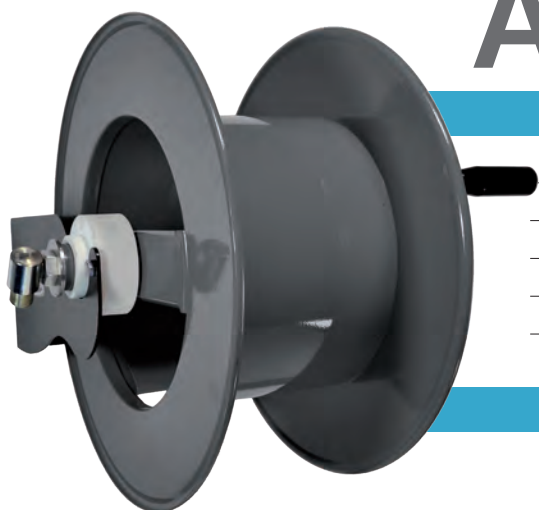

AVM9810 A



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9810A.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9810 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	50 - 164 (1/4") 35 - 114.8 (3/8") 25 - 82 (1/2")	200 - 2900	ST 73 FE

AVM9813 A



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9813A.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9813 A	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	1/4" 3/8" 1/2"	100 - 328 (1/4") 70 - 229.6 (3/8") 50 - 164 (1/2")	200 - 2900	ST 76 FE

RAM XEM



#ramexhosereels

GASOLINE NATURAL GAS AVIATION FUEL EN 13617-1

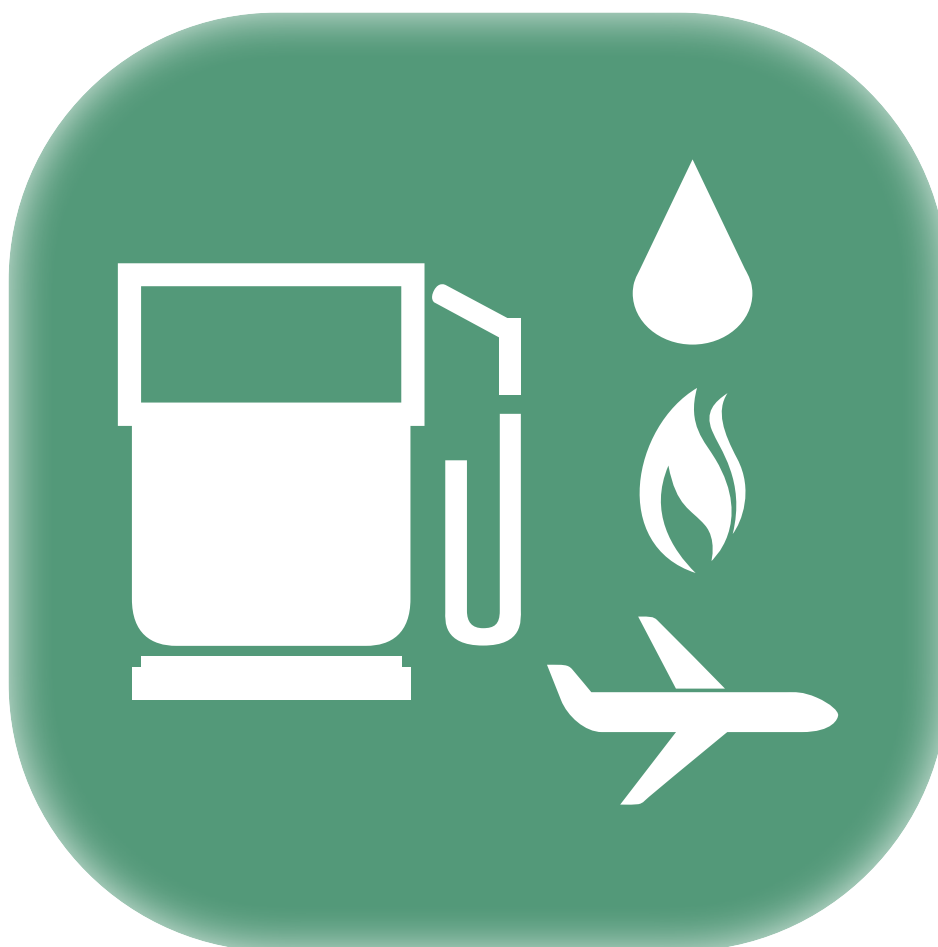

BENZINA GAS NATURALI AVIO EN 13617-1

HR1200 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1200GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1200 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4"	13 - 42.6 (3/4")	20 - 290	ST 20
HR 1200 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1"	8 - 26.2 (1")		ST 20 316

HR3501 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3501GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3501 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4"	20 - 65.6 (3/4")	20 - 290	ST 30
HR 3501 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316	1"	13 - 42.6 (1")		ST 30 316

HR3502 GZ

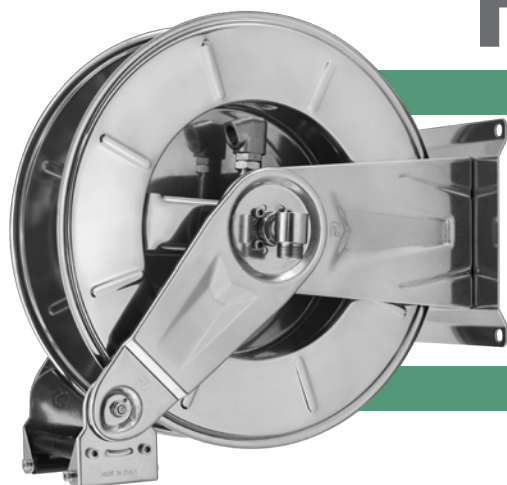

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3502GZ.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3502 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	ST 30
HR 3502 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 30 316

HR3503 GZ

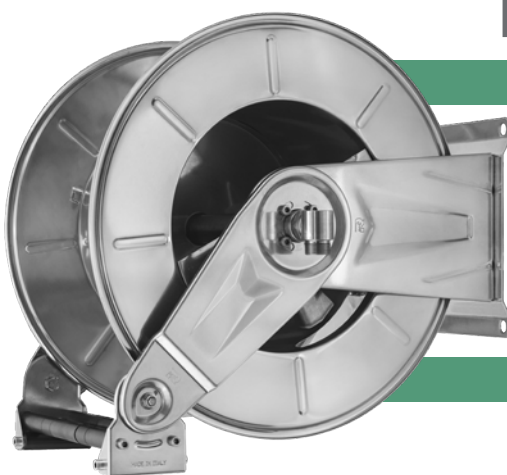

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3503GZ.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3503 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	35 - 114.8 (3/4") 25 - 82 (1")	20 - 290	ST 33
HR 3503 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 33 316

HR6001 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6001GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6001 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4"	40 - 131.2	20 - 290	ST 60
HR 6001 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 60 316

HR6030 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR6030GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 6030 GZ	Stainless Steel / Inox	1"	30 - 98.4	20 - 290	ST 60
HR 6030 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 60 316

AV5000 GZ

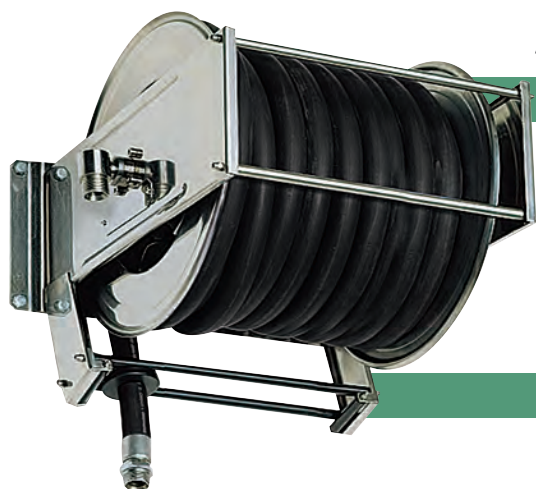

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV5000GZ.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AV 5000 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	30 - 98.4 (3/4") 25 - 82 (1")	20 - 290	ST 50
AV 5000 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 50 316

AVM9814 GZ



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9814GZ.pdf>




CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9814 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	13 - 42.6 (3/4") 10 - 32.8 (1")	20 - 290	ST 73
AVM 9814 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 73 316



AVM9817 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

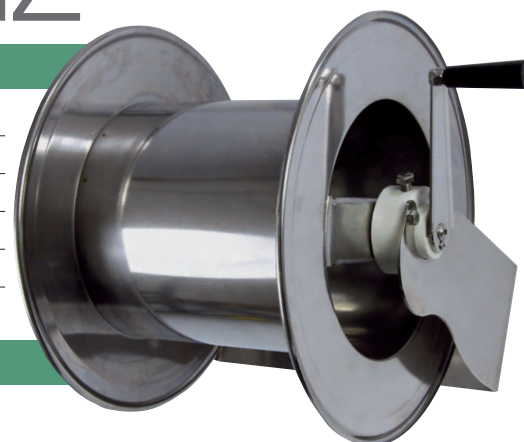

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9817GZ.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9817 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	25 - 82 (3/4") 20 - 65.6 (1")	20 - 290	 ST 76
AVM 9817 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 76 316



AVM9922 GZ

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

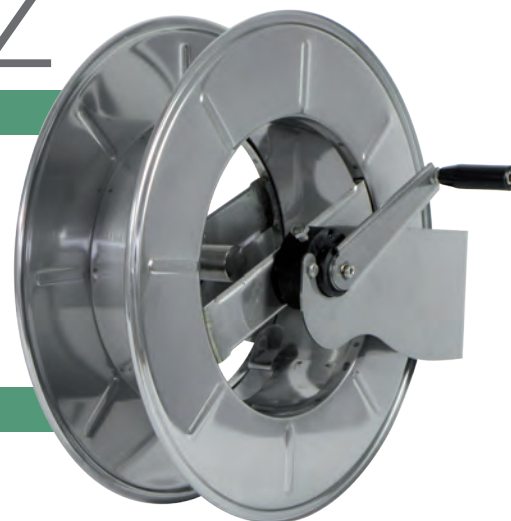


FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9922GZ.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9922 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	20 - 65.6 (3/4") 15 - 49.2 (1")	20 - 290	 ST 77
AVM 9922 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				 ST 77 316

AVM9925 GZ

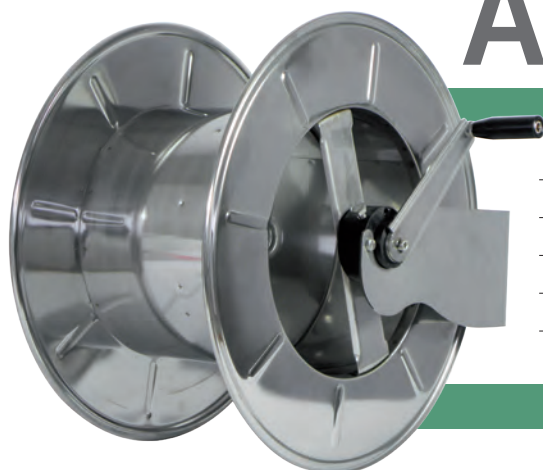

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVM9925GZ.pdf>



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESS. PRESS. LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVM 9925 GZ	Stainless Steel / Inox	3/4" 1"	40 - 131.2 (3/4") 28 - 91.8 (1")	20 - 290	ST 80
AVM 9925 GZ 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 80 316

AS X3M

#ramexhosereels



VACUUM



ASPIRAZIONE

AV2050

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2050.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2050	Stainless Steel / Inox	DN 50	20 - 65.6	Vacuum - 14.5 psi Depressione - 1 bar
AV 2050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

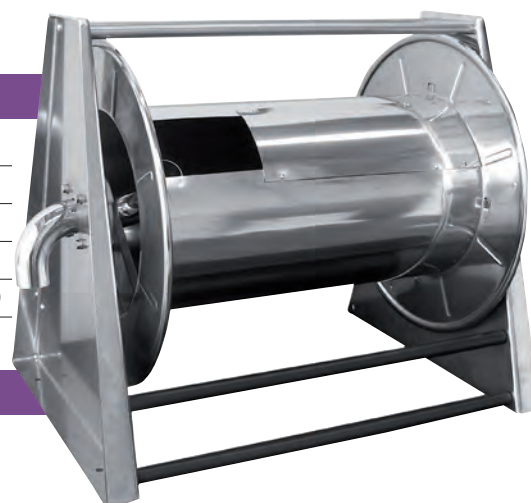

AV2055

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV2055.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 2055	Stainless Steel / Inox	DN 50	10 - 32.8	Vacuum - 14.5 psi Depressione - 1 bar
AV 2055 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere			

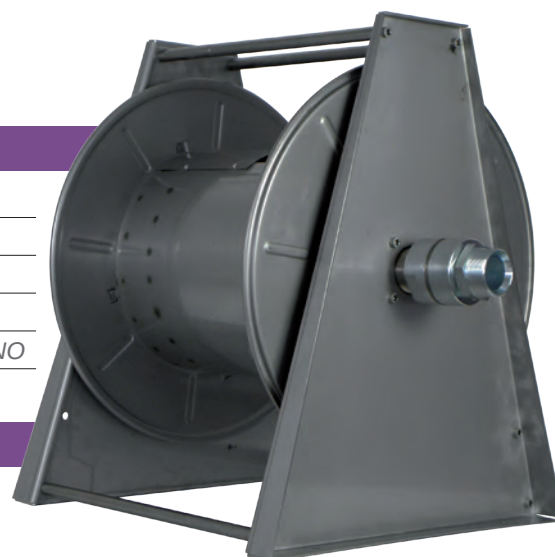

COMPRESSED AIR



ARIA COMPRESSA



AVC1060

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1060.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1060	Stainless Steel / Inox	1/4"	10 - 32.8	10 - 145	ST 10
AVC 1060 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1060 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1060 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1065

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1065.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1065	Stainless Steel / Inox	1/4"	15 - 49.2	10 - 145	ST 10
AVC 1065 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1065 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1065 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1068.pdf>

AVC1068



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1068	Stainless Steel / Inox	3/8"	10 - 32.8	10 - 145	ST 10
AVC 1068 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1068 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1068 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1014.pdf>

AVC1014



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1014	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	10 - 32.8	10 - 145	Included / Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1514

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1514.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1514	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	15 - 49.2	10 - 145	Included / Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1038

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1038.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1038	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	3/8"	10 - 32.8	10 - 145	Included / Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

HR1000 AR



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1000AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1000 AR	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	ST HR 15
HR 1000 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST HR 15 316
HR 1000 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST HR 15 FE
HR 1000 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST HR 15 CA

HR1100 AR



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1100AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1100 AR	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	200 - 3000	ST 20
HR 1100 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
HR 1100 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
HR 1100 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



HR825 AR

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR825AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 825 AR	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	25 - 82 (1/4") 25 - 82 (3/8") 22 - 72.1 (1/2")	200 - 2900	ST 20
HR 825 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
HR 825 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
HR 825 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA



HR830 AR

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR830AR.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 830 AR	Stainless Steel / Inox	1/4"	30 - 98.4	200 - 2900	ST 20
HR 830 AR 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 20 316
HR 830 AR FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 20 FE
HR 830 AR CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 20 CA

HYBRID HOSE REEL



AVVOLGITUBO IBRIDI

AV HP 15

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVHP15.pdf>


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV HP 15	Galvanized Steel / Acciaio zincato	1/4" 5/16" 3/8"	15 - 49.2	140 - 284	200 - 2900

AV HP 15 X

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE

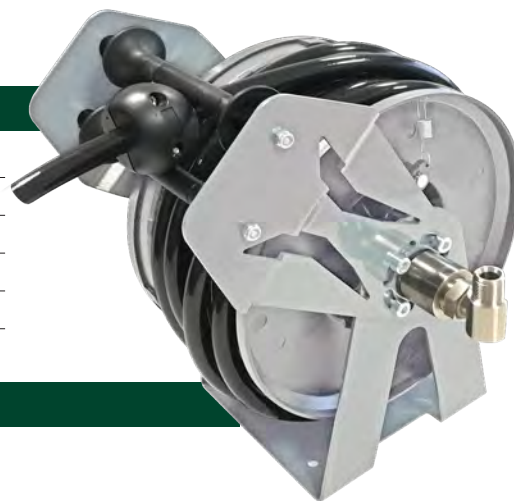

<http://www.ramex.it/products/pdf/AVHP15X.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV HP 15 X	Stainless Steel / Inox	1/4" 5/16" 3/8"	15 - 49.2	140 - 284	200 - 2900

AV HP 30



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVHP30.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV HP 30	Galvanized Steel / Acciaio zincato	1/4" 5/16" 3/8"	30 - 98.4	140 - 284	200 - 2900

AV HP 30 X



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVHP30X.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV HP 30 X	Stainless Steel / Inox	1/4" 5/16" 3/8"	30 - 98.4	140 - 284	200 - 2900

AVC HP

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVCHP.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	RATED TEMP. TEMP. NOMINALE °C - °F	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AVC HP	Nylon+Polypropylene + Acciaio Inox / Nylon+Polipropilene + Stainless Steel	1/4"	10 - 32.8	140 - 284	200 - 2900

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

COVERED HOSE REEL



AVVOLGITUBO CARENATI

AV100

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AV100.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi
AV 100	Stainless Steel / Inox	1/4" (5x12)	1,5 - 4,9	10 - 145

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1060

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1060.pdf>

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1060	Stainless Steel / Inox	1/4"	10 - 32,8	10 - 145	 ST 10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1065.pdf>

AVC1065



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1065	Stainless Steel / Inox	1/4"	15 - 49.2	10 - 145	 ST 10

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1068.pdf>

AVC1068



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1068	Stainless Steel / Inox	3/8"	10 - 32.8	10 - 145	 ST 10
AVC 1068 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1068 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1068 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1070

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1070.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1070	Stainless Steel / Inox	1/2"	5 - 16.4	10 - 145	ST 10
AVC 1070 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 10 316
AVC 1070 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 10 FE
AVC 1070 CA	Cathaphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 10 CA

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC1014

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1014.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1014	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	10 - 32.8	10 - 145	Included Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1514



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1514.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1514	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	1/4"	15 - 49.2	10 - 145	Included Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO



AVC1038



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC1038.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 1038	Nylon+Polypropylene / Nylon+Polipropilene	3/8"	10 - 32.8	10 - 145	Included Inclusa

HOSE INCLUDED / TUBO INCLUSO

AVC3015

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3015.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3015	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	ST 26
AVC 3015 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 26 316
AVC 3015 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 26 FE
AVC 3015 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 26 CA

AVC3020

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3020.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3020	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	200 - 2900	ST 25
AVC 3020 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 25 316
AVC 3020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 25 FE
AVC 3020 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 25 CA

AVC3016



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3016.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3016	Stainless Steel / Inox	1/4" 3/8" 1/2"	15 - 49.2	200 - 2900	 ST 27
AVC 3016 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVC 3016 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVC 3016 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVC3022



WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3022.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3022	Stainless Steel / Inox	1/4" - 3/8" 1/4" 3/8" 1/2"	20 - 65.6	200 - 2900	 ST 28
AVC 3022 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				
AVC 3022 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				
AVC 3022 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				

AVC3035

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3035.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3035	Stainless Steel / Inox	1/2"	35 - 114.8	200 - 2900	ST 29
AVC 3035 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 29 316
AVC 3035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 29 FE
AVC 3035 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 29 CA

AVC3031

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/AVC3031.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
AVC 3031	Stainless Steel / Inox	3/4"	20 - 65.6	200 - 2900	ST 29
AVC 3031 316	Stainless Steel AISI 316 / Inox AISI 316				ST 29 316
AVC 3031 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				ST 29 FE
AVC 3031 CA	Cataphoric treatment steel / Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi				ST 29 CA

OXY-CUTTING



OSSITAGLIO

HR1111 WE

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR1111WE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 1111 WE	Stainless Steel / Inox	5/16" (8+8)	20 - 65.6	20 - 290	 ST 20
HR 1111 WE FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				 ST 20 FE



HR3511 WE

WHY RAMEX HOSE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX


■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/HR3511WE.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	DIAMETERS DIAMETRO	MAX HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO MAX mt - ft	MAX WORKING PRESSURE PRESSIONE LAVORO MAX bar - psi	SWIVEL BRACKET STAFFA GIREVOLE
HR 3511 WE	Stainless Steel / Inox	5/16" (8+8)	35 - 114.8	20 - 290	 ST 30
HR 3511 WE FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere				 ST 30 FE

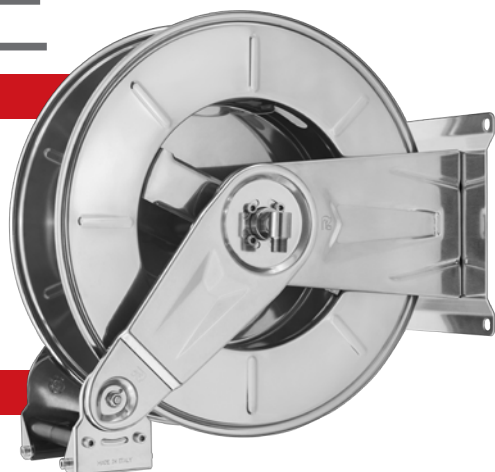

ELECTRIC CABLE REEL



AVVOLGICAVO ELETTRICO



CHR2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 2320	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	20+2
CHR 2320 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CHR4020

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR4020.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 4020	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	20+2
CHR 4020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CHR2330



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR2330.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 2330	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	30+2
CHR 2330 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CHR4030



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR4030.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 4030	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	30+2
CHR 4030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CHR2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR2335.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 2335	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	35+2
CHR 2335 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CHR4035

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR4035.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 4035	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	35+2
CHR 4035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CHR2350



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR2350.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 2350	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	50+2
CHR 2350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CHR4050



WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHR4050.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CHR 4050	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	50+2
CHR 4050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2320	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	20+2
CRM 2320 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2320

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRMP2320.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2320	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	20+2
CRMP 2320 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRM4020



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4020.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4020	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	20+2
CRM 4020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRMP4020



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4020.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4020	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	20+2
CRMP 4020 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2330

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM2330.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2330	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	30+2
CRM 2330 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2330

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRMP2330.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2330	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	30+2
CRMP 2330 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRM4030



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4030.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4030	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	30+2
CRM 4030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRMP4030



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4030.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4030	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	30+2
CRMP 4030 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM2335.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2335	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	35+2
CRM 2335 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2335

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRMP2335.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2335	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	35+2
CRMP 2335 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRM4035



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4035.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4035	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	35+2
CRM 4035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRMP4035



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÉ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4035.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4035	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	35+2
CRMP 4035 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRM2350

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM2350.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 2350	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	50+2
CRM 2350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							



CRMP2350

WHY RAMEX CABLE REEL › PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%



FIELDS OF APPLICATION › CAMPI DI APPLICAZIONE



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRMP2350.pdf>

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 2350	Stainless Steel / Inox	230	16	2000	3000	3	2.5	50+2
CRMP 2350 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRM4050



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE



<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4050.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRM 4050	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	50+2
CRM 4050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

CRMP4050



WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

FIELDS OF APPLICATION > CAMPI DI APPLICAZIONE




<http://www.ramex.it/products/pdf/CHRM4050.pdf>

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA


CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	MAX VOLTAGE TENSIONE MASSIMA V	MAX AMPERAGE CORRENTE MASSIMA A	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO AVVOLTO W	MAX POWER POTENZA MASSIMA CAVO SVOLTO W	CONDUCTORS NUMBER NUMERO CONDUTTORI	CONDUCTORS SECTION SEZIONE CONDUTTORI mm²	CABLE LENGH LUNGHEZZA CAVO m
CRMP 4050	Stainless Steel / Inox	400	16	4500	6000	4	2.5	50+2
CRMP 4050 FE	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere							

AS X3M

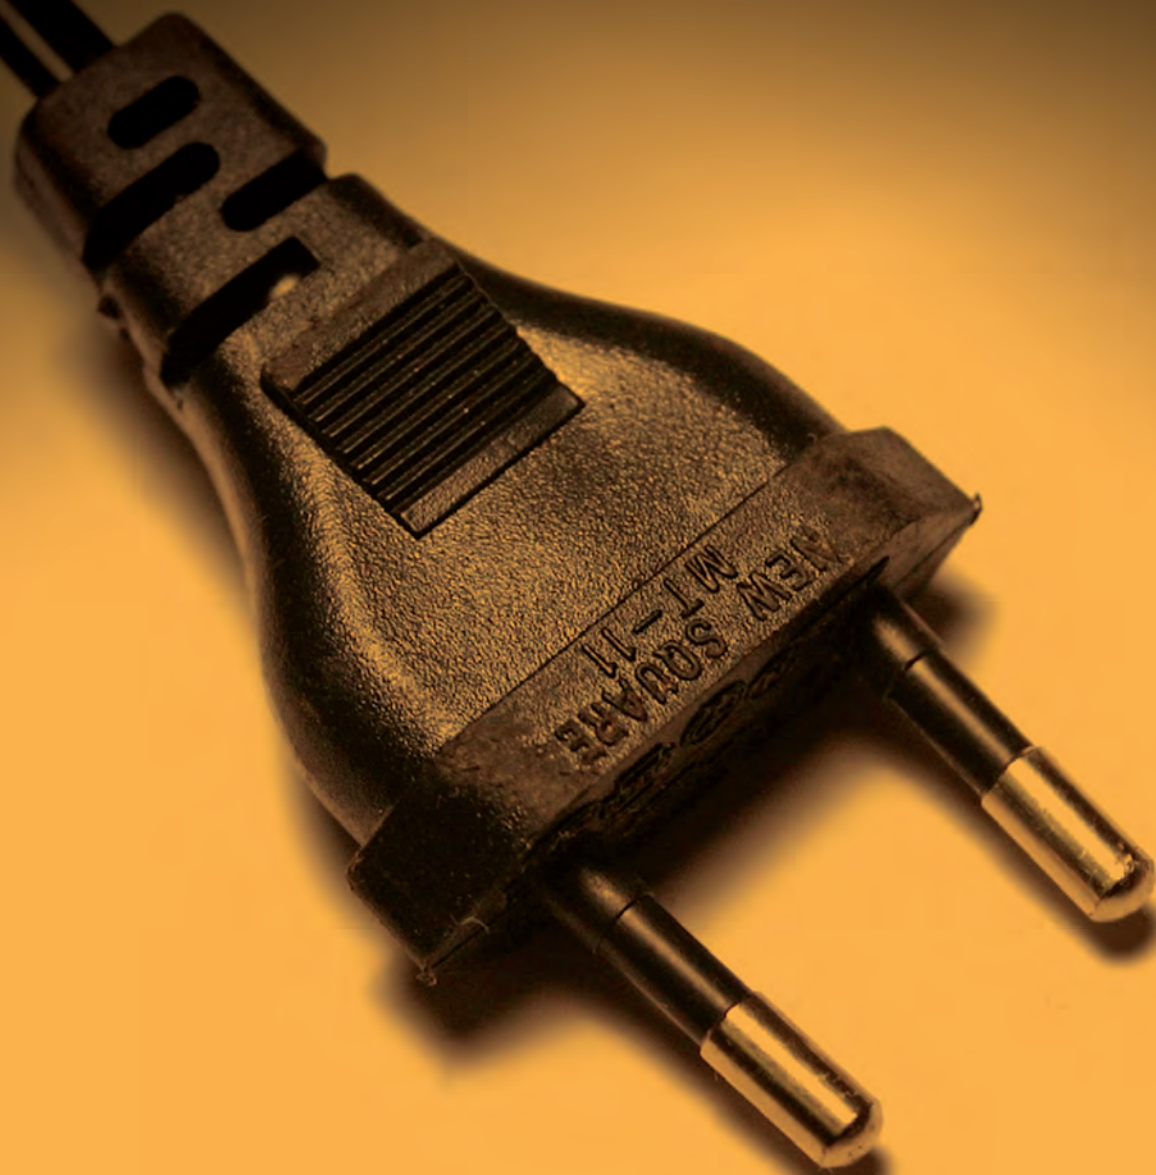

#ramexhosereels

SWIVEL BRACKETS

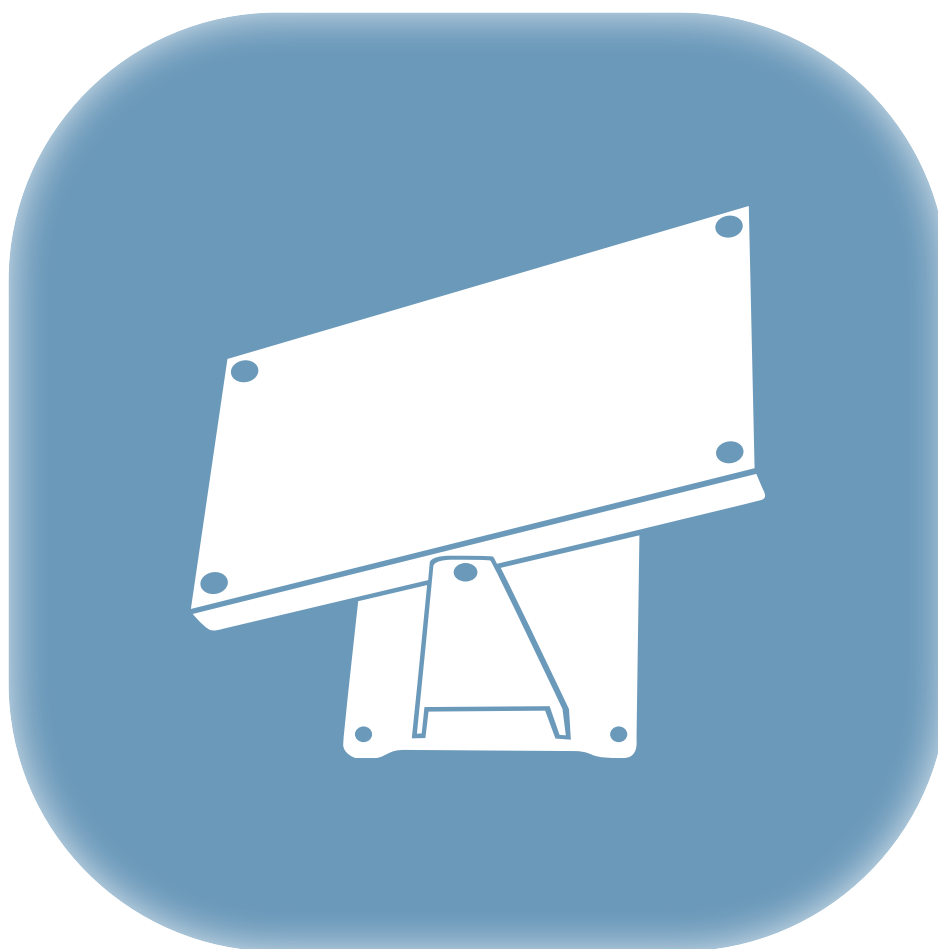

STAFFE GIREVOLI

ST 10



ST 10

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 1060 - AVC 1070.

ST 10 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVC 1060 FE - AVC 1070 FE.

ST 15



ST 15

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 1500.

ST 15 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole verniciata.
AV 1500 FE.

ST HR 15



ST HR 15

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
HR 1000 - HR 815 - HR820 - HR830.

ST HR 15 FE

Painted steel swivel bracket / Staffa girevole verniciata.
HR 1000 FE - HR 815 FE - HR 820 FE - HR 830 FE.

ST 20



ST 20

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
HR1100-AV2000-AV2200-HR825-HR830.

ST 20 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole verniciata.
HR 1100 FE - AV 2000 FE - AV 2200 FE - HR 825 FE - HR 830 FE.

ST 22



ST 22

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
HR 1300 - AV 2300.

ST 22 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
HR 1300 FE - AV 2300 FE.

ST 25



ST 25

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3020.

ST 25 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AVC 3020 FE.

ST 26



ST 26

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3015.

ST 26 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AVC 3015 FE.

ST 27



ST 27

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3016.

ST 27 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AVC 3016 FE.

ST 28



ST 28

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3022.

ST 28 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AVC 3022 FE.

ST 29

ST 29

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVC 3035/3031.

ST 29 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AVC 3035 FE - AVC 3031 FE.

ST 30

ST 30

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 3000 - HR 3500 - HR 3501 - HR 3502.

ST 30 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AV 3000 FE - HR 3500 FE - HR 3501 FE - HR 3502 FE.

ST 33

ST 33

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
HR 3503.

ST 33 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. HR 3503 FE.

ST 34

ST 34

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
HR 3400.

ST 34 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. HR 3400 FE.

ST 50

ST 50

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AV 5000.

ST 50 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro. AV 5000 FE.

ST 60

ST 60

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
HR 6000 - HR 6001 - HR 6030.

ST 60 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
HR 6000 FE - HR 6001 FE - HR 6030 FE.

ST 69

ST 69

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9000 - AVM 9310 - AVM 9320 - AVM 9510 - AVM 9520.

ST 69 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9000 FE.

ST 70

ST 70

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9610 - AVM 9620.

ST 71

ST 71

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9710 - AVM 9720.

ST 72



ST 72

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9002.

ST 72 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9002 FE.

ST 73



ST 73

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9810 - AVM 9814.

ST 73 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9810 FE - AVM 9814 FE.

ST 74



ST 74

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9811 - AVM 9815.

ST 74 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9811 FE - AVM 9815 FE.

ST 75



ST 75

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9812 - AVM 9816.

ST 75 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9812 FE - AVM 9816 FE.

ST 76



ST 76

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9813 - AVM 9817.

ST 76 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9813 FE - AVM 9817 FE.

ST 77



ST 77

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9918 - AVM 9922.

ST 77 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9918 FE - AVM 9922 FE.

ST 78



ST 78

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9919 - AVM 9923.

ST 78 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9919 FE - AVM 9923 FE.

ST 79



ST 79

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9920 - AVM 9924.

ST 79 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9920 FE - AVM 9924 FE.

ST 80



ST 80

ST/ST swivel bracket / Staffa girevole inox.
AVM 9921 - AVM 9925.

ST 80 FE

Powder coated steel swivel bracket / Staffa girevole in ferro.
AVM 9921 FE - AVM 9925 FE.

ST RP - ST CP



ST RP - ST CP

Base enlarger for ST 15 and ST 20 dim. 330x245, ST CP Conter plate for ST RP. Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20 dim. 330x245, ST CP Contropiastra per ST RP.

ST RP FE - ST CP FE

Base enlarger for ST 15 and ST 20 dim. 330x245, ST CP Conter plate for ST RP. Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20 dim. 330x245, ST CP Contropiastra per ST RP.

ST CP 20



ST CP 20

ST/ST conter plate for base. Contropiastra inox per base. HR 1100.

ST CP 35



ST CP 35

ST/ST conter plate for base. Contropiastra inox per base. HR 3500.

ST 7801



ST 7801

ST/ST wall support for 7801. Staffa supporto inox a muro per 7801.

ST 7802



ST 7802

ST/ST wall support for 7802. Staffa supporto inox a muro per 7802.

RAM XEM

#ramexhosereels



HOSE REELS OPTIONALS



OPTIONAL PER AVVOLGITUBO

KIT HDL 150 1/2"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 3500.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3500.

KIT HDL 200 1/2"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 3550.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3550.

KIT HDL 300 1/2"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 6200.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 6200.

KIT HDL 400 1/2"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 6000 - HR 6300.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 6000 - HR 6300.

KIT HDS 150 1/2"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 1100.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 1100.

KIT HDL 150 FE 1/2"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 3500 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3500 FE

KIT HDL 200 FE 1/2"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 3550 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3550 FE

KIT HDL 300 FE 1/2"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 6200 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 6200 FE

KIT HDL 400 FE 1/2"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 6000 FE - HR 6300 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 6000 FE - HR 6300 FE.

KIT HDS 150 FE 1/2"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 1100 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 1100 FE

KIT HD 1/4"



Gear KIT for 1/4" hoses and shaft adaptor.
Gear KIT for 1/4" hoses and shaft adaptor.

KIT HD 3/8"



Gear KIT for 3/8" hoses and shaft adaptor.
Gear KIT for 3/8" hoses and shaft adaptor.

KIT HD 1/2"



Gear KIT for 1/2" hoses and shaft adaptor.
Gear KIT for 1/2" hoses and shaft adaptor.

KIT HDL 150 1"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 3501.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3501.

KIT HDL 200 1"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 3502.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3502.

KIT HDL 300 1"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 3503.
KIT guida tubo in acciaio inox, disponibile per serie: HR 3503.

KIT HDL 400 1"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series : HR 6001 - HR 6301 - HR 6030.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: - HR 6001 - HR 6301 - HR 6030.

KIT HDS 150 1"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series: HR 1200.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 1200.

KIT HDS 300 1"



Stainless steel hose driver KIT, available on the series : HR 1300.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 1300.

KIT HDL 150 FE 1"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 3501 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 3501 FE.

KIT HDL 200 FE 1"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 3502 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 3502 FE.

KIT HDL 300 FE 1"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series : HR 3503 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 3503 FE.

KIT HDL 400 FE 1"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series : HR 6001 FE - HR 6301 FE - HR 6030 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 6001 FE - HR 6301 FE - HR 6030 FE.

KIT HDS 150 FE 1"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series: HR 1200 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 1200 FE.

KIT HDS 300 FE 1"



Powder coated steel hose driver KIT, available on the series : HR 1300 FE.
KIT guida tubo in acciaio inox , disponibile per serie: HR 1300 FE.

KIT HD 3/4"



Gear KIT for 3/4" hoses and shaft adaptor.
Gear KIT for 3/4" hoses and shaft adaptor.

KIT HD 1"




Gear KIT for 1" hoses and shaft adaptor.
Gear KIT for 1" hoses and shaft adaptor.

KIT BK




Slow retraction system - complete Set.
Sistema freno di sicurezza - set completo.

KIT SP 35



SUPER TORQUE KIT additional spring kit for HR 35XX series with speed limiter predisposition. /KIT SUPER TORQUE molla aggiuntiva (per serie HR 35XX) CON predisposizione limitatore velocità.

KIT SP 20



KIT SP 20 SUPER TORQUE KIT additional spring kit for HR 11XX series with speed limiter predisposition. /KIT SUPER TORQUE molla aggiuntiva (per serie HR 11XX) CON predisposizione limitatore velocità.

KIT CR 2



System to add onto the standard rack, to prevent the accidental ratchet disengagement due hammering.
Sistema da aggiungere alla cremagliera standard, per evitare il disinnesto accidentale del cricchetto dovuto da un eventuale "colpo d'ariete".

CO



ST/ST side cover protection. For HR1000 /1100/3000/4500/1200/1300/2300/5000.
Coperchio laterale inox di protezione. Per HR1000/1100/3000/4500/1200/1300/2300/5000.

COB




ST/ST side cover protection. For HR3500/3550/6200/6300/3501/3502/3503/6001.
 Coperchio laterale inox di protezione. Per HR3500/3550/6200/6300/3501/3502/3503/6001.

GUNS - LANCES
HOSES - FITTINGS



PISTOLE - LANCE
TUBI - RACCORDI

HOSE REEL AND OTHER ACCESSORIES › ACCESSORI AVVOLGITUBO E VARI

18  Max 400 bar (5800 psi) 95° C (203°F) 3/8" - 1/2" water / acqua TUBO 18 3/8" 10x18 mm (0.03x0.59 ft) TUBO 18 1/2" 12x20 mm (0.03x0.06 ft)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE18.pdf	43  Max 10 bar (145 psi) 95°C (203°F) water / acqua TUBO 43 1/2" 12.5x20.5 mm (0.04x0.06 ft) TUBO 43 3/4" 19x28 mm (0.06x0.09 ft) TUBO 43 1" 25x36 mm (0.08x0.11 ft)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE43.pdf	45  Max 20 bar (290 psi) 100°C (212°F) water / acqua Max 6 bar (87 psi) 165°C (329°F) steam / vapore TUBO 45 1/2" 13x23 mm (0.04x0.07 ft) TUBO 45 3/4" 19x31 mm (0.06x0.10 ft) TUBO 45 1" 25x37 mm (0.08x0.12 ft)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE45.pdf	61  Max 40 bar (580 psi) 40°C (104° F) water / acqua TUBO 61 3/8" 10x17 mm (0.03x0.05 ft) TUBO 61 1/2" 13x20 mm (0.04x0.06 ft) TUBO 61 3/4" 19x28 mm (0.06x0.09 ft) TUBO 61 1" 25x36 mm (0.08x0.11 ft)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE61.pdf
62  Max 10 bar (145 psi) 80°C (176°F) oil-diesel oil / olio diesel TUBO 62 3/4" 19x27 mm (0.06x0.08 ft) TUBO 62 1" 25x35 mm (0.08x0.11 ft)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE62.pdf	65  TUBO 65 1/4" 8x12 mm (0.02x0.03 ft) TUBO 65 3/8" 10x15 mm (0.03x0.04 ft) air / aria  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE65.pdf	66  TUBO 66 5/16" 20 bar (290 psi) 80°C (176°F) 8+8 oxy+acetylene / ossigeno+acetilene  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE66.pdf	67  Max 100 bar (1450 psi) 90°C (194°F) water / acqua TUBO 67 1/2" 13x20.5 mm (0.04x0.06 ft)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE67.pdf
68 1/2"  1/2" Steam hose, max + 200°C (392°F) Tubo vapore 1/2", max + 200°C (392°F)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE68-1-2.pdf	68 3/4"  3/4" Steam hose, max + 200°C (392°F) Tubo vapore 3/4", max + 200°C (392°F)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE68-3-4.pdf	69  TUBO 69 1/4" - 1000 bar (14500 psi) water / acqua  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE69.pdf	71  TUBO 71 1/2" - 80 bar (1160.3 psi) PVC / PVC  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE71.pdf
80  Multipurpose antistatic hose, conductivity $R < 5 \times 10^9 \Omega/m$. Max 20 bar (290 psi) 80°C (176°F) water / acqua Max 20 bar (290 psi) 120°C (248°F) water with glycols / acqua con glicole TUBO 80 3/8" 10x19 mm (0.03x0.06 ft) TUBO 80 1/2" 13x21 mm (0.04x0.06 ft) TUBO 80 3/4" 19x29 mm (0.06x0.09 ft) TUBO 80 1" 25x36 mm  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE80.pdf	81  Medium pressure compact hydraulic hose. Max 70°C (158°F) for water / acqua TUBO 81 1/4" 6x12 mm (0.02x0.04 ft) max 225 bar (3263.3 psi) TUBO 81 3/8" 10x16 mm (0.03x0.05 ft) max 210 bar (3045.7 psi) TUBO 81 1/2" 13x20 mm (0.04x0.06 ft) max 160 bar (2320.6 psi) TUBO 81 3/4" 19x27 mm (0.06x0.09 ft) max 105 bar (1522.8 psi) TUBO 81 1" 25x35 mm (0.08x0.11 ft) max 88 bar (1276.3 psi)  http://www.ramex.it/products/pdf/HOSE81.pdf	4960 1/2"  Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" bore 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (2900.7 psi) 90°C (194°F) FKM+PTFE sealing. Giunto girevole inox 1/2" AISI 316 con foro 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (2900.7 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM+PTFE.	4960 1/2" - 400  Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" bore 10 mm (0.03 ft) max 400 bar (5801.5 psi) 90°C (194°F) FKM+PTFE sealing. Giunto girevole inox 1/2" AISI 316 con foro 10 mm (0.03 ft) max 400 bar (5801.5 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM+PTFE.

4960 1/2" - 600



Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" bore 10 mm (0.03 ft) max 600 bar (8702.2 psi) 90°C (194°F) FKM+PTFE sealing.
Giunto girevole inox 1/2" AISI 316 con foro 10 mm (0.03 ft) max 600 bar (8702.2 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM+PTFE.

4960 1"



Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" bore 19 mm (0.06 ft) max 100 bar (1450 psi) 100°C (212°F) FFKM+FMK sealing.
Giunto girevole inox 1" AISI 316 con foro 19 mm (0.06 ft) max 100 bar (1450 psi) 100°C (212°F) guarnizione FFKM+FMK.

4961



Galvanized steel swivel joint 1/2", bore 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) EPDM sealing.
Giunto girevole zincato 1/2" con foro 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) guarnizione EPDM.

4961 12



Galvanized steel swivel joint 1/2", bore 12 mm (0.03 ft) max 200 bar (0.65 psi) 90°C (194°F) EPDM sealing.
Giunto girevole zincato 1/2" con foro 12 mm (0.03 ft) max 200 bar (0.65 psi) 90°C guarnizione EPDM.

4961 N



Galvanized steel swivel joint 1/2" NPT, bore 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) EPDM sealing.
Giunto girevole zincato 1/2" NPT con foro 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) guarnizione EPDM.

4962



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) EPDM+FKM sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) guarnizione EPDM+FKM.

4962-400



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm (0.03 ft) max 400 bar (5801.5 psi) 90°C (194°F) FKM+PTFE sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm (0.03 ft) max 400 bar (5801.5 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM+PTFE.

4962-600



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm (0.03 ft) max 600 bar (8702.2 psi) 90°C (194°F) FKM+PTFE sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm (0.03 ft) max 600 bar (8702.2 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM+PTFE.

4963



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 12 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) EPDM+FKM sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 12 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) guarnizione EPDM+FKM.

4962-F



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F). Inlet F 1/2". EPDM+FKM sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F). Ingresso 1/2" F. Guarnizione EPDM+FKM.

4963-F



Stainless steel swivel joint 1/2", bore 12 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F). Inlet F 1/2". EPDM+FKM sealing.
Giunto girevole inox 1/2" con foro 12 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F). Ingresso 1/2" F. Guarnizione EPDM+FKM.

4964



Galvanized steel swivel joint 1/2", max 600 bar (8702.2 psi) (mineral oil/grease applications) polyurethane gasket.
Giunto girevole zincato 1/2" con foro 10 mm max 600 (8702.2 psi) bar per olio e grasso. Guarnizione Poliuretano.

4967



Stainless steel swivel joint M22x1.5, bore 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) EPDM+FKM sealing.
Giunto girevole inox M22x1.5 con foro 10 mm (0.03 ft) max 200 bar (3000 psi) 90°C (194°F) guarnizione EPDM+FKM.

4969



Galvanized steel swivel joint 1", bore 19 mm (0.06 ft) max 20 bar (290 psi) 90°C (194°F) FKM sealing.
Giunto girevole zincato 1" con foro 19 mm (0.06 ft) max 20 bar (290 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM.

4971



ST/ST swivel joint 1", bore 19 mm (0.06 ft) max 100 bar (1450 psi) 100°C (212°F) FKM sealing.
Giunto girevole inox 1" con foro 19 mm (0.06 ft) max 100 bar (1450 psi) 100°C (212°F) guarnizione FKM.

4971 N



ST/ST swivel joint 1" NPT, bore 19 mm (0.06 ft) max 100 bar (1450 psi) 100°C (212°F). Weight 400 gr. FKM sealing.
Giunto girevole inox 1" NPT con foro 19 mm (0.06 ft) max 100 bar (1450 psi) 100°C (212°F). Peso 400 gr. Guarnizione FKM

4965 - Ø24



Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" with sealing for drinkable water, bore 24 mm (0.08 ft).
Giunto girevole inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia foro 24 mm (0.08 ft).

4880



Galvanized steel swivel joint 1/2" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 300 bar (4351.1 psi).
Giunto girevole zincato 1/2" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 300 bar (4351.1 psi).

4881



Galvanized steel swivel joint 3/4" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 300 bar (4351.1 psi).
Giunto girevole zincato 3/4" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 300 bar (4351.1 psi).

4882



Galvanized steel swivel joint 1" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 300 bar (4351.1 psi).
Giunto girevole zincato 1" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 300 bar (4351.1 psi).

4883



Galvanized steel swivel joint 1" 1/4 M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 300 bar (4351.1 psi).
Giunto girevole zincato 1" 1/4 M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 300 bar (4351.1 psi).

4884



Galvanized steel swivel joint 1" 1/2 M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 300 bar (4351.1 psi).
Giunto girevole zincato 1" 1/2 M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 300 bar (4351.1 psi).

4885



Galvanized steel swivel joint 2" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 250 bar (3625.9 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 2" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 250 bar (3625.9 psi).

4980



ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 250 bar (3625.9 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 1/2" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 250 bar (3625.9 psi).

4981



ST/ST AISI 316 swivel joint 3/4" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 250 bar (3625.9 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 3/4" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 250 bar (3625.9 psi).

4982



ST/ST AISI 316 swivel joint 1" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 250 bar (3625.9 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 1" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 250 bar (3625.9 psi).

4983



ST/ST AISI 316 swivel joint 1" 1/4 M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 180 bar (2610.6 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 1" 1/4 M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 180 bar (2610.6 psi).

4984



ST/ST AISI 316 swivel joint 1" 1/2 M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 150 bar (2175.5 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 1" 1/2 M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 150 bar (2175.5 psi).

4985



ST/ST AISI 316 swivel joint 2" M+F FKM Sealing 90° C (194°F) 150 bar (2175.5 psi).
Giunto girevole inox AISI 316 2" M+F 90° C (194°F) guarnizione FKM 150 bar (2175.5 psi).

4925



Brass swivel joint 1/2" (bore 8 mm-0.03 ft) max 20 bar (290 psi).
Giunto girevole ottone 1/2" (foro utile 8 mm-0.03 ft) max 20 bar (290 psi).

4950



ST/ST swivel joint 3/8" M - 1/2" F in line, max 200 bar (3000 psi) 90° C (194°F) (on request up to 400 bar - 5801.5 psi or 600 bar - 8702.2 psi).
Giunto girevole inox 3/8" M - 1/2" F in linea 200 bar (3000 psi) 90° C (194°F) (su richiesta 400 bar - 5801.5 psi o 600 bar - 8702.2 psi).

4926 3/8"



ST/ST swivel joint 3/8" F+M max 350 bar (5076.3 psi) 90° C (194°F).
Giunto girevole inox 3/8" F+M max 350 bar (5076.3 psi) 90° C (194°F).


4926 1/2"  ST/ST swivel joint 1/2" F+M max 200 bar (3000 psi) 120°C (248°F). Giunto girevole INOX 1/2" F+M max 200 bar (3000 psi) 120°C (248°F).	4812  ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" F+M max 30 bar (435.1 psi) 90°C (194°F) FKM sealing. Giunto girevole inox AISI 316 1/2" F+M max 30 bar (435.1 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM.	4812 FOOD  ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" F+M max 30 bar (435.1 psi) 90°C (194°F) Silicon sealing, FDA approved. Giunto girevole inox AISI 316 1/2" F+M max 30 bar (435.1 psi) 90°C (194°F) guarnizione Silicone, approvato FDA.	4813  ST/ST AISI 316 swivel joint 1/2" M - 3/4" F (bore 14 mm) max 30 bar (435.1 psi) 90°C (194°F) FKM sealing. Giunto girevole inox AISI 316 1/2" M - 3/4" F (foro 14 mm) max 30 bar (435.1 psi) 90°C (194°F) guarnizione FKM.
4991  Right brass swivel joint for oxygen 3/8". Giunto girevole ottone DX per ossigeno 3/8".	4992  Left brass swivel joint for gas 3/8". Giunto girevole ottone SX per gas 3/8".	4993  Stainless steel toggle joint F+F 1/4" max 200 bar (3000 psi) max 90°C (194°F) - water. Giunto snodato in acciaio inox F+F 1/4" max 200 bar (3000 psi), max 90°C (194°F) - acqua.	4994  Stainless steel swivel joint 1" 1/4 max 50 bar (725.1 psi) 90°C (194°F) with FKM TM and Teflon TM sealing, bore 26 mm (0,08 ft). Giunto girevole inox 1" 1/4 max 50 bar (725.1 psi) 90°C (194°F) con guarnizioni in FKM TM e Teflon TM, foro passaggio 26 mm (0,08 ft).
4995  Stainless steel swivel joint 1" 1/2 max 50 bar (725.1 psi) 90°C (194°F) with FKM TM and Teflon TM sealing, bore 33 mm (0,10 ft). Giunto girevole inox 1" 1/2 max 50 bar (725.1 psi) 90°C (194°F) con guarnizioni in FKM TM e Teflon TM, foro passaggio 33 mm (0,10 ft).	4901  ST/ST adaptor 1/2" F GAS BSP 1/2" F NPT. Colonna inox 1/2" F NPT 1/2".	4912  ST/ST adaptor 1/2". Colonna inox 1/2".	4906  ST/ST nipple 3/8" - 1/2". Niplo inox 3/8" - 1/2".
4906 FE  Galvanized nipple 3/8" - 1/2". Niplo zincato 3/8" - 1/2".	4907  ST/ST nipple m 22x1.5 - 1/2". Niplo inox m 22x1.5 - 1/2".	4908  ST/ST nipple 1/2". Niplo inox 1/2".	4908 316  ST/ST AISI 316 nipple 1/2". Niplo inox AISI 316 1/2".

4908 FE  <i>Galvanized nipple 1/2". Nipplo zincato 1/2".</i>	4908 N  <i>ST/ST nipple 1/2" BSP CIL - 1/2" NPT. Nipplo inox 1/2" BSP CIL - 1/2" NPT.</i>	4909  <i>ST/ST nipple 1". Nipplo inox 1".</i>	4910  <i>Galvanized nipple 1". Nipplo zincato 1".</i>
4911  <i>Chromated brass reduction 3/4" M + 1/2" M. Riduzione ottone cromato 3/4" M + 1/2" M.</i>	4911 INOX  <i>ST/ST reduction 3/4" M + 1/2" M. Riduzione in inox 3/4" M + 1/2" M.</i>	4914  <i>ST/ST nipple 3/4". Nipplo inox 3/4".</i>	4914 316  <i>ST/ST AISI 316 nipple 3/4". Nipplo inox AISI 316 3/4".</i>
4914 N  <i>ST/ST nipple 3/4" BSP CIL - 3/4" NPT. Nipplo inox 3/4" BSP CIL - 3/4" NPT.</i>	4915  <i>Galvanized nipple 3/4". Nipplo zincato 3/4".</i>	4916  <i>ST/ST nipple 3/4" - 1". Nipplo inox 3/4" - 1".</i>	4916 316  <i>ST/ST AISI 316 nipple 3/4" - 1". Nipplo inox AISI 316 3/4" - 1".</i>
4916 N  <i>ST/ST nipple 3/4" BSP CIL - 1" NPT. Nipplo inox 3/4" BSP CIL - 1" NPT.</i>	4917  <i>Galvanized nipple 3/4" - 1". Nipplo zincato 3/4" - 1".</i>	4905  <i>Chromated brass m 22x1.5 female fitting. Raccordo m 22x1.5 femmina girevole ottone/ghiera plastica nera</i>	4905 INOX  <i>ST/ST m 22x1.5 female fitting. Raccordo m 22x1.5 femmina girevole inox.</i>

4923  Brass fitting 3/4". Raccordo ottone 3/4".	4923 1"  Brass fitting 1". Raccordo ottone 1".	4924  Galvanized fitting 3/4". Raccordo zincato 3/4".	4924 1"  Galvanized fitting 1". Raccordo zincato 1".
4927  ST/ST fitting 3/4". Raccordo inox 3/4".	4928  ST/ST fitting 1". Raccordo inox 1".	4932 1/2"  Galvanized fitting 1/2". Raccordo zincato 1/2".	4932 3/8"  Galvanized fitting 3/8". Raccordo zincato 3/8".
4933 3/8"  ST/ST fitting 3/8". Raccordo inox 3/8".	4933 1/2"  ST/ST fitting 1/2". Raccordo inox 1/2".	4934  Chromated brass fitting 1/2". Raccordo ottone cromato 1/2".	4939  1/2" hose bumper hole 20 mm (0.65 ft). Tampone fermatubo 1/2" foro 20 mm (0.65 ft).
4940  1" hose bumper hole 34 mm (0.11 ft) (32-37 mm / 0.10-0.12 ft). Tampone fermatubo 1" foro 34 mm (0.11 ft) (32-37 mm / 0.10-0.12 ft).	4941  3/4" hose bumper hole 26 mm (0.08 ft) (24-30 mm / 0.07-0.09 ft). Tampone fermatubo 3/4" foro 26 mm (0.08 ft) (24-30 mm / 0.07-0.09 ft).	4947  Hose bumper 1" 1/4 (38-48 mm / 0.12-0.15 ft). Tampone 1" 1/4 (38-48 mm / 0.12-0.15 ft).	4948  Hose bumper 1" 1/2 (58-51 mm / 0.19-0.17 ft). Tampone 1" 1/2 (58-51 mm / 0.19-0.17 ft).

4942  1/4" hose bumper hole 14 mm (0.04 ft) (14-15 mm / 0.04-0.05 ft). Palla fermatubo 1/4" foro 14 mm (0.04 ft) (14-15 mm / 0.04-0.05 ft).	4943  3/8" hose bumper hole 17 mm (0.06 ft) (16-18 mm / 0.05-0.06 ft). Palla fermatubo 3/8" foro 17 mm (0.06 ft) (16-18 mm / 0.05-0.06 ft).	4944  1/2" hose bumper hole 20 mm (0.07 ft) (19-21 mm / 0.06-0.07 ft). Palla fermatubo 1/2" foro 20 mm (0.07 ft) (19-21 mm / 0.06-0.07 ft).	4945  1/8" hose bumper hole 12 mm (0.04 ft) (11-12 mm / 0.036-0.039 ft). Palla fermatubo 1/8" foro 12 mm (0.04 ft) (11-12 mm / 0.036-0.039 ft).
4946  Hose bumper with 5 adapters : 11-13 mm (0.036-0.042 ft), 14-16 mm (0.045-0.052 ft), 17-19 mm (0.055-0.062 ft) , 19-21 mm (0.062-0.068 ft), 22-24 mm (0.072-0.078 ft). Palla fermatubo con 5 adattatori: 11-13 mm (0.036-0.042 ft), 14-16 mm (0.045-0.052 ft), 17-19 mm (0.055-0.062 ft), 19-21 mm (0.062-0.068 ft), 22-24 mm (0.072-0.078 ft).		7200  Wall mounting AISI 304 ST/ST hose support (max L=40 mt / 131.2 ft 1/2" e L=20 mt / 65.6 ft 3/4"). Supporto murale inox AISI 304 per tubo (max L=40 mt / 131.2 ft 1/2" e L=20 mt / 65.6 ft 3/4").	4935  Stainless steel bend M+F for HR 1100. Curva inox M+F 1/2" per HR 1100.
4938  Stainless steel bend M+F for HR 3500. Curva inox M+F 1/2" per HR 3500.	7012  ST/ST single hose lance, 115 cm (3.77 ft) long, max 250 bar (3626 psi) 160°C (320°F) c/w nozzle inlet F 3/8". Lancia tubo singolo inox, lunghezza di 115 cm (3.77 ft), inox max 250 bar (3626 psi) 160°C (320°F) completa di ugello ingresso F 3/8".	7015  ST/ST double hoses lance, 115 cm (3.77 ft) long, inox 250 bar (3626 psi) 160°C (320°F) c/w nozzle inlet F 3/8". Lancia tubo doppio inox, lunghezza di 115 cm (3.77 ft), inox 250 bar (3626 psi) 160°C (320°F) completa di ugello ingresso F 3/8".	7030  High pressure lance with adjustable jet, inlet 3/8", working pressure 200 bar (3000 psi), 100°C (212°F), 30 l/min, L=600 mm (1.97 ft). Lancia lavaggio con getto regolabile, ingresso 3/8", pressione lavoro 200 bar (3000 psi), 100°C (212°F), 30 l/min, L=600 mm (1.97 ft).
7024  PE Foam lance with brass tap 1/2", without nozzle, max 20 bar (290 psi) 50°C (122°F), L=50 mm (0.16 ft). Lancia schiuma con rubinetto ottone da 1/2", max 20 bar (290 psi) 50°C (122°F), tubo PVC L=50 mm (0.16 ft) senza ugello.	7040  Spraying lance PVC pipe L=60 cm (1.97 ft). Inlet F 1/2". Lancia per nebulizzatore in PVC L=60 cm (1.97 ft) con tubo in PVC. Ingresso F 1/2".	7050  Spraying lance, ST/ST and FKM™ gun internal components, ST/ST lance and plastic nozzle F 1/2" inlet. Lancia per nebulizzatore, particolari interni pistola INOX e FKM™, tubo INOX e ugello plastico ingresso F 1/2".	7070  Foaming lance, ST/ST and FKM™ gun internal components, ST/ST lance and plastic nozzle F 1/2" inlet. Lancia per schiumogeno, particolari interni pistola INOX e FKM™, tubo INOX e ugello plastico ingresso F 1/2".

7080  ST/ST telescopic pipe from 1 mt (3.28 ft) to 2 mt (6.56 ft). ST/ST and FKM™ internal. F 1/2" inlet. Lancia estensibile con tubo INOX da 1 mt (3.28 ft) a 2 mt (6.56 ft). Particolari interni in INOX e FKM™. Ingresso F 1/2".	7000  Polypropylene gun F+F 1/2" max 25 bar (362.5 psi) 60°C (140°F). Pistola polipropilene F+F 1/2" max 25 bar (362.5 psi) 60°C (140°F).  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7000.pdf	5908  Douche-head plastic gun in PA6.6 conformity 90/128CEE 2002/72/CE and FDA 177.1500, max pressure 8 bar (116 psi), max temperature 60°C (140°F), hose tail inlet 20 mm (0.065 ft). Doccione in PA6.6 conforme a 90/128CEE 2002/72/CE e FDA 177.1500, massima pressione 8 Bar (116 psi), massima temperatura 60° C (140°F) ingresso con portagomma 20 mm (0.065 ft).	4808  Aluminium air gun. Pistola per aria in alluminio.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN4808.pdf
4809  Aluminium air+water gun, max 5 bar (72.5 psi) 50°C (122°F). Pistola in alluminio miscelazione aria+acqua, max 5 bar (72.5 psi) 50°C (122°F).  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN4809.pdf	7401  Heavy duty brass water gun, with adjustable jet max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401.pdf	7401 INOX  Heavy duty ST/ST AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401INOX.pdf	7401 STERIL  Heavy duty ST/ST AISI 316 water gun, max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), inlet 1/2" F, steril 160°C (320°F). Pistola corpo inox AISI 316 max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), ingresso 1/2" F, sterilizzabile 160°C (320°F).  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401STERIL.pdf
7401 EX  Heavy duty ST/ST AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar (348 psi) 60°C (140°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar (348 psi) 60°C (140°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401EX.pdf	7401 FOOD  Light weight wash down guns, with adjustable jet max 12 bar (174 psi) 50°C (122°F), inlet 1/2" F. Pistola leggera corpo materiale plastico con getto regolabile max 12 bar (174 psi) 50°C (122°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401FOOD.pdf	7401 T  Heavy duty chrome plated brass water gun, with 1/2" male outlet max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo ottone cromato con USCITA 1/2" M max 24 bar (348 psi) 95°C (203°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401T.pdf	7402 LIGHT  Light weight wash down guns, with adjustable jet max 10 bar (145 psi) 50°C (122°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo alluminio con getto regolabile max 10 bar (145 psi) 50°C (122°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7402LIGHT.pdf
7402 P  Light weight wash down guns, with adjustable jet max 10 bar (145 psi) 50°C (122°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo ottone con getto regolabile max 10 bar (145 psi) 50°C (122°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7402P.pdf	7401 P  Heavy duty brass water gun, with adjustable jet max 24 bar (348 psi) 90°C (194°F), inlet 1/2" F. Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar (348 psi) 90°C (194°F), ingresso 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7401P.pdf	7013  ST/ST gun, inlet swivel, max 65 bar (942.7 psi) 60 l/min 100°C. Inlet-outlet F+F 1/2". Pistola tutta INOX, ingresso girevole, max 65 bar (942.7 psi) 60 l/min 100°C. Ingresso+uscita F+F 1/2".  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7013.pdf	7016  Brass water gun with inlet swivel 1/2", max 200 bar (3000 psi) 80 l/min 160°C (320°F). Inlet outlet 1/2" F. Pistola ottone con ingresso girevole 1/2", max 200 bar (3000 psi) 80 l/min 160°C (320°F). Ingresso e uscita 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7016.pdf

7014  ST/ST water gun with inlet swivel 1/2", max 200 bar (3000 psi) 80 l/min 160°C (320°F). Inlet outlet 1/2" F. Pistola inox con ingresso girevole 1/2", max 200 bar (3000 psi) 80 l/min 160°C (320°F). Ingresso e uscita 1/2" F.  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7014.pdf	7010  Steam gun, inlet outlet 1/4" F. Max 10 bar (145 psi) 180°C (356°F). Pistola per vapore, ingresso e uscita 1/4" F. Max 10 bar (145 psi) 180°C (356°F).  http://www.ramex.it/products/pdf/GUN7010.pdf	7300  ST/ST low pressure water gun support. Supporto inox per pistola bassa pressione a muro.  http://www.ramex.it/products/pdf/7300.pdf	7301  ST/ST high pressure lance (or nozzle) wall support. Supporto inox per lancia alta pressione (o ugello) a muro.  http://www.ramex.it/products/pdf/7301.pdf
7302  ST/ST high pressure lances (or nozzles) wall support. Supporto inox per lance alta pressione (o ugelli) a muro.  http://www.ramex.it/products/pdf/7302.pdf	7303  ST/ST high pressure lances (or nozzles) wall support. Supporto inox per lance alta pressione (o ugelli) a muro.  http://www.ramex.it/products/pdf/7303.pdf	7305 AVM  ST/ST low pressure water gun support (for manual hose reel). Available for AVM series 98XX and 99XX. Supporto inox per pistola bassa pressione (per avvolgitubo manuale). Disponibile per AVM serie 98XX e 99XX.  http://www.ramex.it/products/pdf/7305AVM.pdf	7305  ST/ST low pressure water gun support (for automatic hose reel). Supporto inox per pistola bassa pressione (per avvolgitubo automatico).  http://www.ramex.it/products/pdf/7305.pdf
7433  ST/ST lance with blu handle complete with outlet 1/4" F and inlet 4904 M. 200 bar (3000 psi) 40 l/min L=1 mt (3.28 ft). Lancia inox con impugnatura tonda blu completo di portaugello da 1/4" F e ingresso 4904 M. 200 bar (3000 psi) 40 l/min L=1 mt (3.28 ft).	7431  Stainless steel lance with foam NOZZLE (4805) and inlet 4904M L=50 cm (1.64 ft). Lancia inox con ugello schiuma (4805) e ingresso 4904 M L=50 cm (1.64 ft).	7432  Stainless steel lance with foam NOZZLE (4805) and inlet 4904M L=20 cm (0.65 ft). Lancia inox con ugello schiuma (4805) e ingresso 4904 M L=20 cm (0.65 ft).	7411  ST/ST extension hose, inlet/outlet 1/4". Tubo di prolunga inox, ingresso e uscita 1/4".
7009  Brass steam nozzle 1/4" F. Ugello per vapore in ottone 1/4" F.	4904 M  ST/ST AISI 316 quick release coupler max 200 bar (3000 psi) 100°C (212°F) M 1/2". Innesto rapido parte maschio INOX AISI 316 max 200 bar (3000 psi) 100°C (212°F) raccordo M1/2".	4904 F  Stainless steel AISI 316 quick release coupler max 200 bar (3000 psi) 100°C (212°F) F 1/2". Innesto rapido parte femmina INOX AISI 316 max 200 bar (3000 psi) 100°C (212°F) raccordo F1/2".	4902 M  Chromated brass quick release coupler male part max 10 bar (145 psi) 80°C (176°F) M1/2". Innesto rapido parte maschio in ottone cromato max 10 bar (145 psi) 80°C (176°F) raccordo M1/2".



4902 F  Chromated brass quick release coupler female part max 10 bar (145 psi) 80°C (176°F) M1/2". Innesto rapido parte femmina in ottone cromato max 10 bar (145 psi) 80° C (176°F) raccordo M1/2".	4800  Rubber coupling protection, fit on female coupler 4904 F and 4902 F. Protezione in gomma blu per innesto rapido 4904 F e 4902 F.	4801  Stainless steel rubber protected ball valve max 60 bar (870 psi) 95°C (203°F) F+F 1/2". Rubinetto a sfera inox con protezione in gomma, max 60 bar (870 psi) 95°C (203°F) F+F 1/2".	4802  Complete Stainless steel foam nozzle with white protection, nozzle 50° 200 l/min at 20 bar (290 psi). Ugello schiumatura completo, con copriugello bianco e ugello 50° 200 l/m a 20 bar (290 psi).
4803  Complete ST/ST rinsing/spraying nozzle with blue protection, nozzle 25° 30 l/min at 20 bar (290 psi). Also available in green, red and black. Ugello risciacquo/nebulizzazione completo di copriugello blu e ugello 25°, 30 l/min a 20 bar (290 psi). Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.	4804  Complete ST/ST rinsing/spraying nozzle with yellow protection, nozzle 25° 60 l/min at 20 bar (290 psi). Also available in green, red and black. Ugello risciacquo/nebulizzazione completo di copriugello giallo e ugello 25° 60 l/min a 20 bar (290 psi). Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.	4805  ST/ST NOZZLE 1/2" 50° 200 l/min at 20 bar (290 psi). Ugello inox filetto 1/2" 50° 200 l/min a 20 bar (290 psi).	4806  ST/ST NOZZLE 1/4" 25° 30 l/min at 20 bar (290 psi). Ugello inox filetto 1/4" 25° 30 l/min a 20 bar (290 psi).
4807  ST/ST NOZZLE 1/4" 25° 60 l/min at 20 bar (290 psi). Ugello inox filetto 1/4" 25° 60 l/min a 20 bar (290 psi).	7003  Spraying nozzle (for 7050). Ugello nebulizzazione (per 7050).	7004  Foaming nozzle (for 7070). Ugello schiumatura (per 7070).	7005  High pressure nozzle 1/4". Ugello alta pressione 1/4".
7006  Sanificating high pressure nozzle 1/4". Ugello alta pressione per sanificazione 1/4".	7007  Foaming nozzle (for 7025 - 7012 sp). (6x12 mm 60° / 0.019x0.039 ft). Ugello schiumatura (per 7025 - 7012 sp). (6x12 mm 60° / 0.019x0.039 ft).	7003 F  ST/ST filter (for 7050). Filtro inox (per 7050).	4810  ST/ST ball valve with oval shaped lever 20 bar (290 psi) F+F 1/2". Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva ovale 20 bar (290 psi) F+F 1/2".



4811  ST/ST ball valve with oval shaped lever 20 bar (290 psi) F+F 3/4". Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva ovale 20 bar (290 psi) F+F 3/4".	4851  Stainless steel non-return (check) valve 1/4" F+F 400 bar (5800 psi) 90°C (194°F). Valvola non ritorno inox 1/4" F+F 400 bar (5800 psi) 90°C (194°F).	7008  Nozzles for hose unblocking (max 250 bar / 3626 psi). Ugelli sturatubo M 1/4" (max 250 bar / 3626 psi).	STR 1  Galvanized wringing machine with wall support. Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a muro.
STR 2  Galvanized wringing machine with wall support and painted steel basin. Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a muro e vaschetta.	STR 3  Galvanized wringing machine with powder coated steel support and basin. Strizzapelli zincato con vaschetta e colonnetta di supporto in ferro verniciato, per fissaggio a pavimento.	STR 4  Galvanized wringing machine with stainless steel support and basin. Strizzapelli zincato con vaschetta e colonnetta di supporto in acciaio inox, per fissaggio a pavimento.	7018  Chemical injector in brass with ST/ST nozzle, low pressure 20 bar (290 psi) 50°C (122°F) with by-pass and metering screw. Inlet outlet 3/8" F. Iniettore ottone con ugello inox, bassa pressione 20 bar (290 psi) 50°C (122°F) con by-pass regolabile. Regolazione percentuale con vite. Ingresso e uscita 3/8" F.
7019  Chemical injector in ST/ST nozzle, pressure up to 200 bar (3000 psi) 50°C (122°F) with by-pass and metering screw. Inlet outlet 3/8" F. Iniettore inox, pressione fino a 200 bar (3000 psi) 50°C (122°F) con by-pass regolabile. Regolazione percentuale con vite. Ingresso e uscita 3/8" F.	7017  Chemical injector in ST/ST, max pressure up to 350 bar (5076 psi) 90°C (194°F) with metering tips. Inlet outlet 3/8" M. Iniettore inox, pressione fino a 350 bar (5076 psi) 90°C (194°F). Regolazione percentuale con ugelli colorati. Ingresso e uscita 3/8" M.	7900  Wall rollers (bore 70x40 mm / 0,23x0,13 ft). Guidarullini da parete (passaggio 70x40 mm / 0,23x0,13 ft).	4930  Hand grip 3/8" hole 17 mm (0.055 ft) Manopola 3/8" foro 17 mm (0.055 ft)
4931  Hand grip 1/2" hole 20 mm (0.06 ft). Manopola 1/2" foro 20 mm (0.06 ft)	7320  ST/ST 5 lt tank holder. Porta tanica 5 lt inox.		

MAIN REPARING KIT



PRINCIPALI KIT DI RICAMBIO

KIT 10	KIT 10 PU	KIT 10 NEW	KIT 10 NEW 316
			
EPDM sealing kit for swivel joint 9,5 mm / 0.031 ft hole for swivel joint 4961. Guarnizione per giunto girevole foro 9,5 mm / 0.031 ft EPDM per giunto 4961.	PU poliurethane sealing kit for swivel joint 9,5 mm / 0.031 ft hole for swivel joint 4964. Guarnizione per giunto girevole foro 9,5 mm / 0.031 ft PU Poliuretano per giunto 4964.	Seal bushing for swivel joint 9,5 mm / 0.031 ft hole for swivel joint 4962. Boccola di tenuta per giunto girevole foro 9,5 mm / 0.031 ft per giunto 4962.	Seal bushing for swivel joint 9,5 mm / 0.031 ft hole for swivel joint 4960 1/2". Boccola di tenuta per giunto girevole foro 9,5 mm / 0.031 ft per giunto 4960 1/2".
KIT 11 NEW	KIT 12	KIT 20 NEW FE	KIT 20 NEW
			
Seal bushing for swivel joint 11,5 mm hole for swivel joints 4963 - 4961-12. Boccola di tenuta per giunto girevole foro 11,5 mm (0.038 ft) per giunti 4963 - 4961-12.	Stainless steel spring for ratchet, standard for all the spring driven hose reels. Molla Inox per saltarello standard per tutti gli avvolgitubi automatici.	Seal Bushing for swivel joint 1" (FKM seals) code 4969. Boccola di tenuta per giunto girevole 1" codice 4969 (guarnizioni in FKM).	Seal bushing for swivel joint 1" code 4971. Boccola di tenuta per giunto girevole 1" codice 4971.
KIT 400	KIT 600	KIT 20 NEW 316	KIT 88
			
Seal bushing for swivel joint 9,5 mm / 0.031 ft hole 400 bar (5800 psi) code 4962 400. Boccola di tenuta per giunto girevole foro 9,5 mm / 0.031 ft 400 bar (5800 psi) codice 4962-400.	Seal bushing for swivel joint 9,5 mm / 0.031 ft hole 600 bar (8702 psi) code 4962 600. Boccola di tenuta per giunto girevole foro 9,5 mm / 0.031 ft 600 bar (8702 psi) codice 4962-600.	Seal Bushing AISI 316 for swivel joint 1" (FKM seals) code: 4960 1". Boccola di tenuta per giunto girevole 1" AISI 316 (guarnizioni in FKM) codice 4960 1".	AV 813-815-817 SERIES main spring + spring case - Complete Set. Kit Molla di ricambio per AV 813-815-817 con padellotto.
KIT 89	KIT 90	KIT 91	KIT 92
			
AV 820 SERIES main spring + spring case - Complete Set. Kit Molla di ricambio per AV 820 con padellotto.	AV 816-825-830 SERIES main spring + spring case - Complete Set. Kit Molla di ricambio per AV 816-825-830 con padellotto.	AV/HR 1000 - AV/HR 1500 - AV/HR 1200 - AV 7120 SERIES main spring +spring case - complete set. Kit Molla di ricambio per AV/HR 1000 - AV 1500 - AV/HR 1200 - AV 7120 mt (23359.6 ft) con padellotto.	AV/HR 1100 - AV 2000 - AV 2200 - AV/HR 1300 - AV 7110 SERIES main spring +spring case - COMPLETE SET. Kit Molla di ricambio per AV/HR 1100 - AV 2000 - AV 2200 - AV/HR 1300 - AV 7110 con padellotto inox

KIT 93  Ratchet + small st/st spring + st/st screw STANDARD on all the automatic spring driven reels. Saltarello + molla + vite inox STANDARD per tutti gli avvolgitubo automatici.	KIT 94  AV/HR 3500 - AV/HR 3502 - AV/HR 3503 - AV 7350 - AV 7352 - AV 7353 SERIES main spring + spring case. Kit Molla di ricambio per AV/HR 3500 - AV/HR 3502 - AV/HR 3503 - AV 7350 - AV 7352 - AV 7353 con padellotto	KIT 101  AV/HR 3400 - AV/HR 3501 - AV 7351 SERIES main spring + spring case. KIT Molla di ricambio per AV/HR 3400 - AV/HR 3501 - AV 7351.	KIT AVC 1  Swivel joint for AVC 1/4". Giunto girevole per AVC 1/4".
KIT AVC 2  Swivel joint for AVC 3/8". Giunto girevole per AVC 3/8".	KIT CR 1  Plastic rack standard for all the spring driven hose reels. Cremagliera standard per tutti gli avvolgitubo automatici.	RC 10  Plastic Ratchet standard for all the spring driven hose reels. Saltarello standard per tutti gli avvolgitubo automatici.	RC 20  Screw for ratchet standard for all the spring driven hose reels. Vite per saltarello standard per tutti gli avvolgitubo automatici.
KIT 81  Black handle + screw + stainless steel crank arm standard for all the manual driven hose reels. Manopola nera per AVM + vite + braccetto standard per tutti gli avvolgitubo manuali.	KIT BS  Foam block standard on 1625 - 1645 - 1655 - 1665 - 1685 series. Blocchetto schiuma per 1625 - 1645 - 1655 - 1665 - 1685 series.	KIT IM 1  Blue filling funnel standard on 1624-1625-1644-1645-1685-1684. Imbuto serbatoio (blu) standard su 1624-1625-1644-1645-1685-1684.	KIT MRO  Manometer. Manometro.
KIT PU  Polyurethane hose for foaming tanks L=10 mt (32.8 ft) + nickel plated fittings F+M 1/4". Tubo schiumogeno poliuretano L=10 mt (32.8 ft) + raccordi cromati F+M 1/4".	KIT RI  Spiral Rilsan™ hose for spraying tanks L=7 mt (23 ft) + nickel plated fittings M+M 1/4". Tubo nebulizzatore Rilsan™ spiralato L=7 mt (23 ft) + raccordi cromati M+M 1/4".	KIT TS  Tank cap. Tappo serbatoio.	KIT MT  Metering tips box. Scatola ugelli colorati.

KIT REG



Pressure reducer 1/4" for foaming devices codes: 7801 - 7802.
Riduttore pressione 1/4" per schiumogeni 7801 - 7802.

DISPLAY STANDS SHOWROOMS



ESPOSITORI STAND SALE MOSTRA



5900

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5900	Portable display with telescopic vertical plate, and horizontal floor fixing plate; ideal for trade exhibitions and showrooms. Display portatile con piastra verticale telescopica, e piastra di fissaggio a pavimento orizzontale; ideale per fiere e showroom.	Compact shape / Modalità chiusa: 450x115x700 1.47x0.38x2.30 Open shape / Modalità aperta: 450x115x1900 1.47x0.38x6.23



5901

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5901	Wall modular Display with floor supports, ideal for trade exhibitions and showrooms. Espositore modulare a parete con sostegni a pavimento, ideale per fiere e showroom.	600x800x2300 1.97x2.62x7.55




5902

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5902	Wall modular Display with floor supports, ideal for trade exhibitions and showrooms. Espositore modulare a parete con sostegni a pavimento, ideale per fiere e showroom.	600x1300x2300 1.97x4.26x7.55





5903



RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5903	Vertical floor support for 5901 and 5902. Piantone vertical per 5901 e 5902.	2300 - 7.55



5904



RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5904	Horizontal fixing plate for 5901. Piastra di fissaggio orizzontale per 5901.	800 - 2.62



5905



RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5905	Horizontal fixing plate for 5902. Piastra di fissaggio orizzontale per 5902.	1300 - 4.26




5906

RAMEX DISPLAY STANDS & SHOWROOMS
ESPOSITORI STAND E SALE MOSTRA RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
5906	ST/ST vertical support bracket. "Palo" di supporto inox.	300x300x1000 0.98x0.98x3.28



CEILING HOSE RAIL

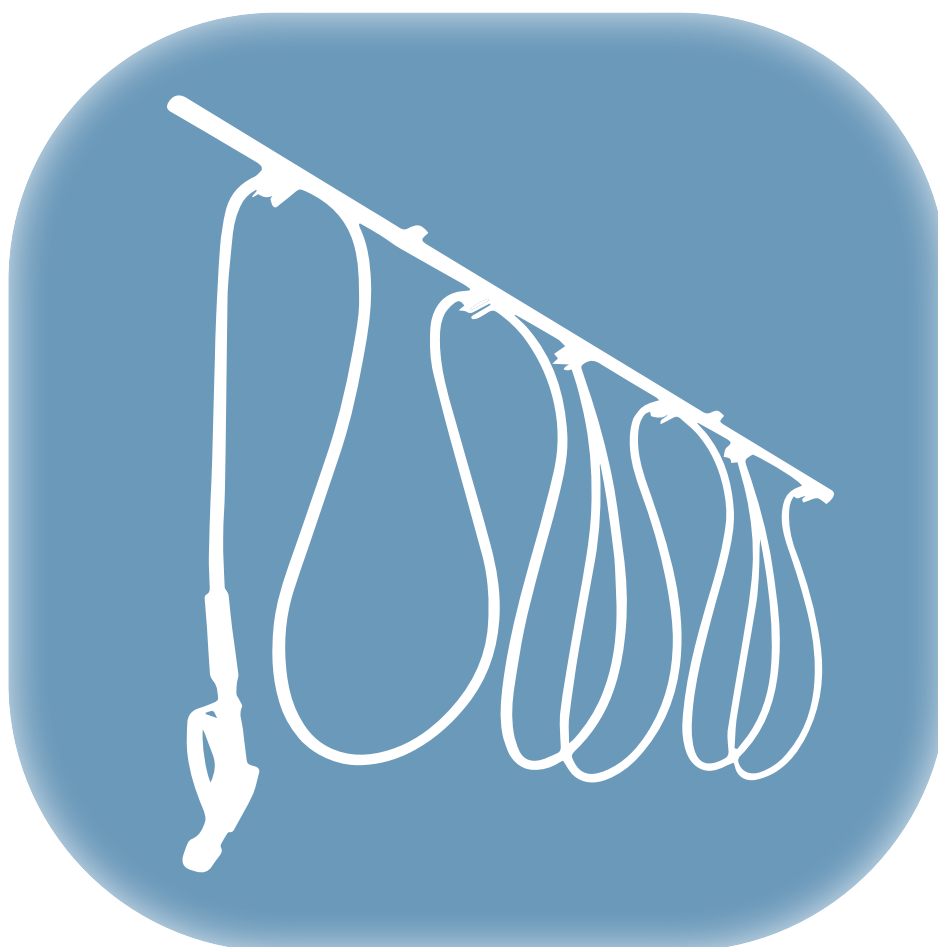


BINARIO PER TUBO A SOFFITTO



HG1

RAMEX CEILING HOSE RAILS
BINARI PER TUBO A SOFFITTO RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
HG 1	ST/ST monorail. Binario inox.	3000x33x34x2 9.84x0.11x0.11x0.006

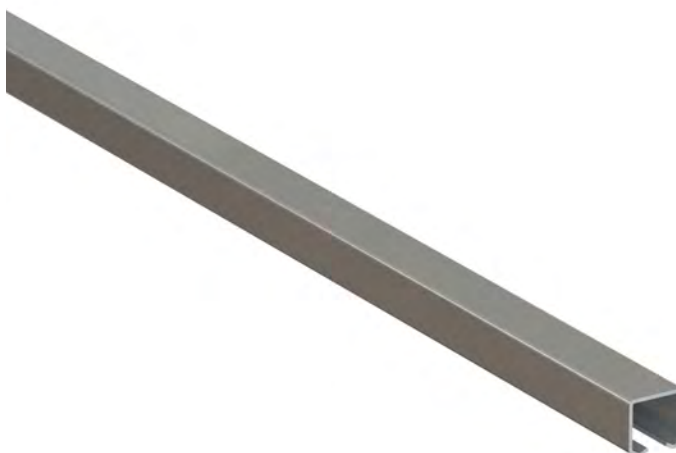

HG2

RAMEX CEILING HOSE RAILS
BINARI PER TUBO A SOFFITTO RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
HG 2	ST/ST Roof support. Supporto per binario inox.	110x60x54 0.36x0.19x0.17



HG3

RAMEX CEILING HOSE RAILS
BINARI PER TUBO A SOFFITTO RAMEX

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
HG 3	ST/ST cart, max capacity 70 kg, for 1/2" hose. Scorrevole inox, portata 70 kg, per tubo 1/2".	85x70x142 0.28x0.23x0.46



HG4



RAMEX CEILING HOSE RAILS
BINARI PER TUBO A SOFFITTO RAMEX



CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSIONS DIMENSIONI mm - ft
HG 4	ST/ST Block limiter. Blocco laterale inox.	110x60x54 0.36x0.19x0.17

RAM XEM



#ramexhosereels





GENERAL CATALOGUE

www.ramex.it