




SERIE PLO

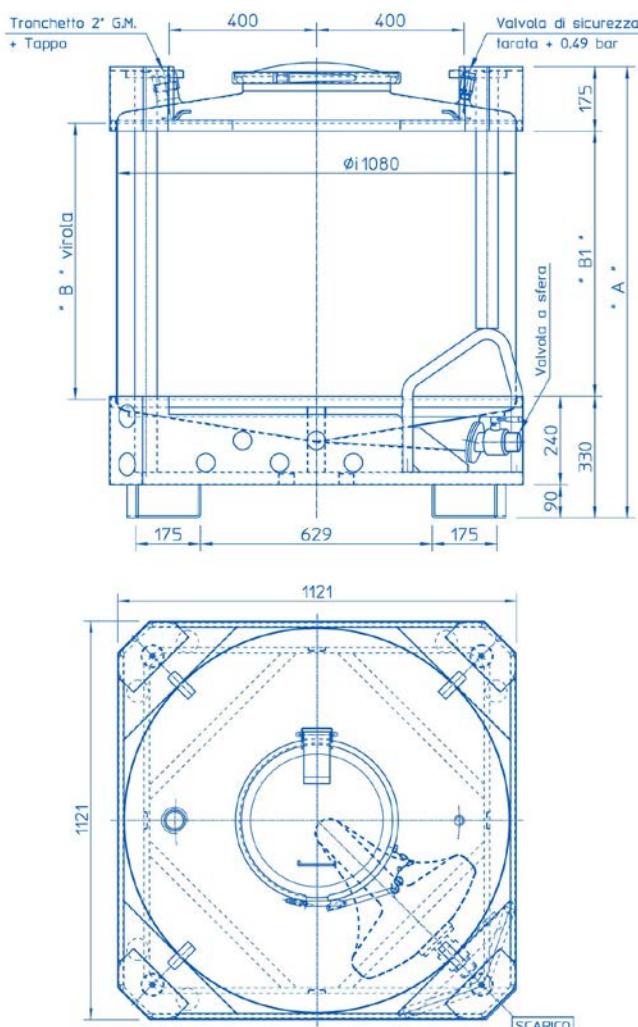

IBC Homologado

El recipiente paletizado homologado cumple con las prescripciones del capítulo 16 ONU_APP.VI RID y A.6 ADR y código IMDG para el transporte de líquidos peligrosos con densidad no superior a 1.9KG/l, grupos de embalaje II y III que tienen a 50°C una tensión de vapor no superior de 110 kPa.

Característica técnicas y componentes estándar

- Tanque de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 laminado en frío
- Fondos moldeados con cubeta de recogida anti-estancamiento
- Boca de carga DN 400 con cierre rápido con palanca y guarnición específica para el producto contenido
- Descarga total a elección de 1 ½" – 2" – 2 ½" – 3"
- Válvula limitadora de presión calibrada o 0,49 Bar
- Enganche de 2" con tapón en la tapa
- Jaula modular de acero cincado en caliente

Accesorios a petición

- Enganche en la tapa: Troncos Gas o Rácores Din
- Válvulas de seguridad: sobrepresión a +0,49 Bar
- Cierre de boca de carga con tornillo o rueda
- Predisposición emplomadura partes móviles

	PLO 500	PLO 750	PLO 995	PLO 1250
A	980	1230	1450	1730
B	500	750	970	1250
CAPACIDAD LT.	565	794	997	1251
PESO Kg*	130	140	150	180

*El peso es indicativo.

Toda la información de la presente ficha no es comprometedora; eventuales variaciones pueden ser aportadas por nosotros sin ningún previo aviso.