



AV3000

WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6



AV3000

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV3000 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 1/2" Fino a 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30 kg
Packing size Dimensione imballo	470x550x650 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV3000 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 1/2" Fino a 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30 kg
Packing size Dimensione imballo	470x550x650 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV3000 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 1/2" Fino a 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30 kg
Packing size Dimensione imballo	470x550x650 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

AV3000 CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 1/2" Fino a 25 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30 kg
Packing size Dimensione imballo	470x550x650 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

QUILINOX®




* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area «Vapore».



AV3000

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

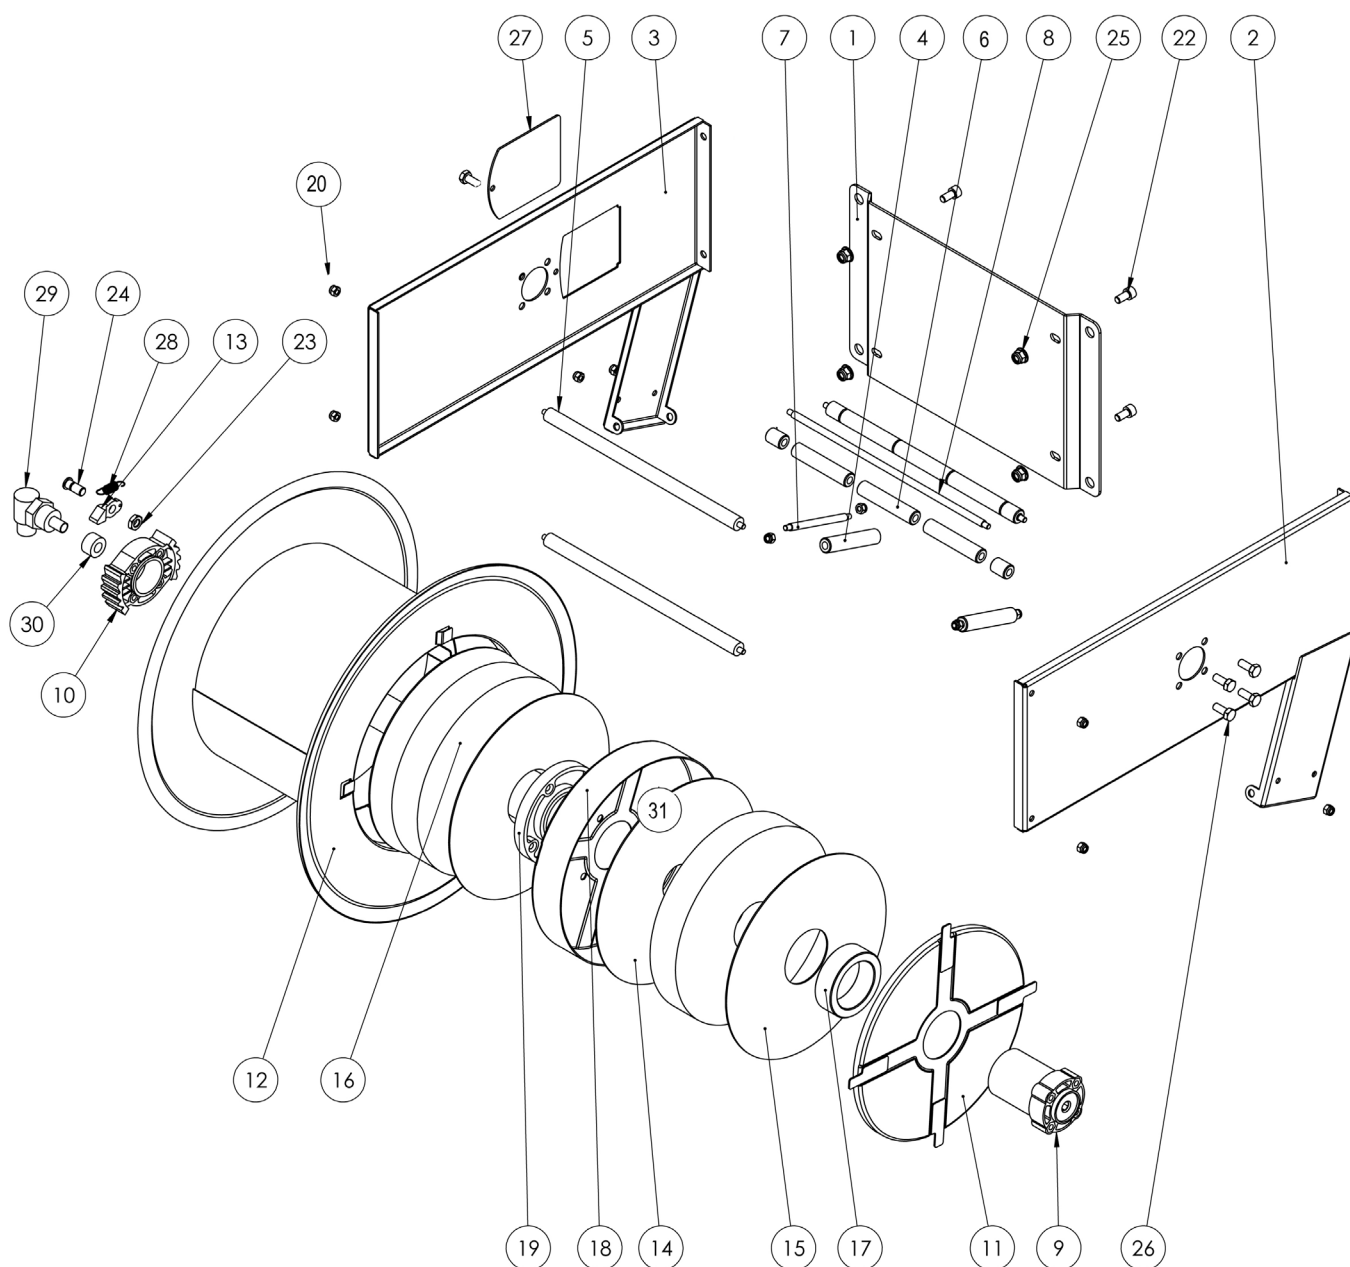



AV3000

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

QUILINOX® 




POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV 3000		AV 3000 316		AV 3000 FE CA	
1	Base (1x)						
2	Side without open / Fiancata senza apertura (1x)						
3	Side with open / Fiancata con apertura (1x)						
4	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
5	Horizontal rod large / Tirante orizzontale grande (2x)						
6	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
8	Horizontal rod small / Tirante orizzontale piccolo (2x)						
10	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
9	Plastic external hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 95		KIT 95 316		KIT 95	
11	Spring cover / Copertura per molla (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
15	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)						
16	Main spring / Molla principale (2x)						
17	Plastic ring / Anello in plastica (1x)						
18	Spring support / Supporto molla (1x)						
19	Plastic internal hub / Perno in plastica interno (1x)						
31	Screw for internal hub / Vite per perno interno (4x)						
12	Reel / Bobina (1x)						
20	Nut M6 / Dado M6 (12x)						
22	Screw M8 / Vite M8 (4x)						
25	Nut M8 / Dado M8 (4x)						
26	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
27	Plastic closing + screw / Chiusura in plastica + vite (1x)						
13	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
23	Nut for ratchet screw / Dado per vite salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
24	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
28	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)						
29	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
30	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10



AV3000

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

QUILINOX®

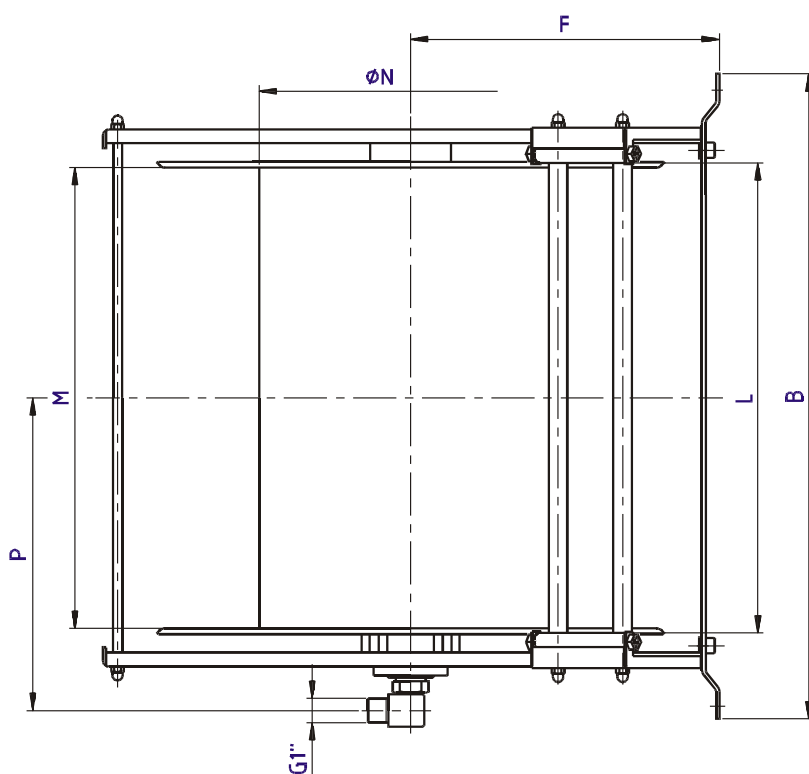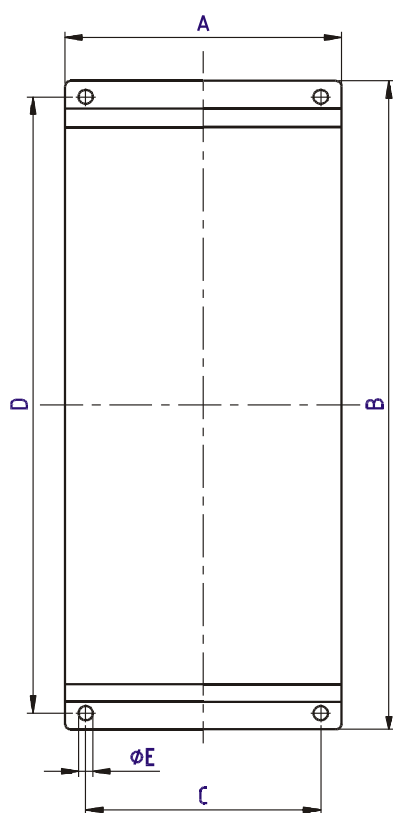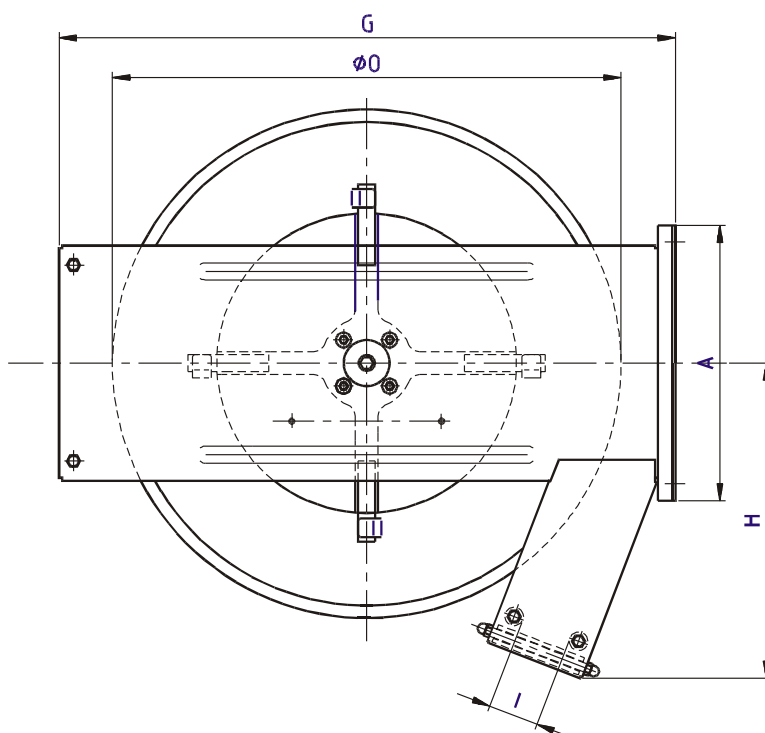

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
AV3000	294 mm	310 mm	263 mm	280 mm	13 mm	266 mm	533 mm	312 mm	45 mm	210 mm	235 mm	260 mm	430 mm	192 mm



AV3000

QUILINOX®

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPOLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
AV 3000	4944		
AV 3000 316			
AV 3000 FE			
AV 3000 CA			

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	GOOSENECK BEND CURVA
AV 3000		
AV 3000 316		
AV 3000 FE		
AV 3000 CA		

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPOLO
AV 3000	
AV 3000 316	
AV 3000 FE	
AV 3000 CA	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD	OPTION OPZIONE
43 1/2"		
45 1/2"		
18 3/8"		
18 1/2"		
61 1/2"		
67 1/2"		