


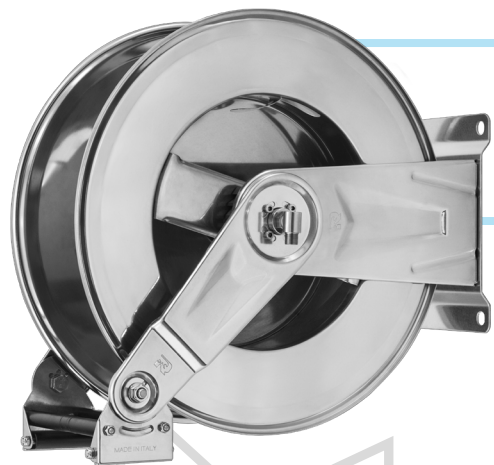

HR1000

WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3




4



5



6

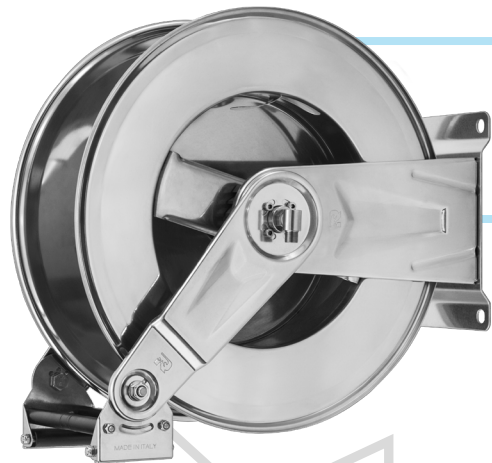

HR1000

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR1000 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	14,5 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR1000 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	14,5 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR1000 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	14,5 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


HR1000 CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft 1/2" Fino a 15 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	14,5 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")




* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area «Vapore».

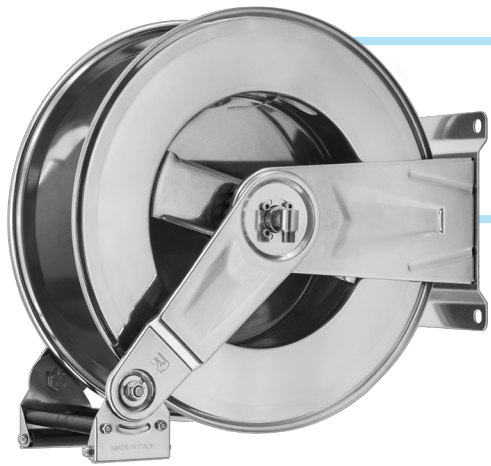

HR1000

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

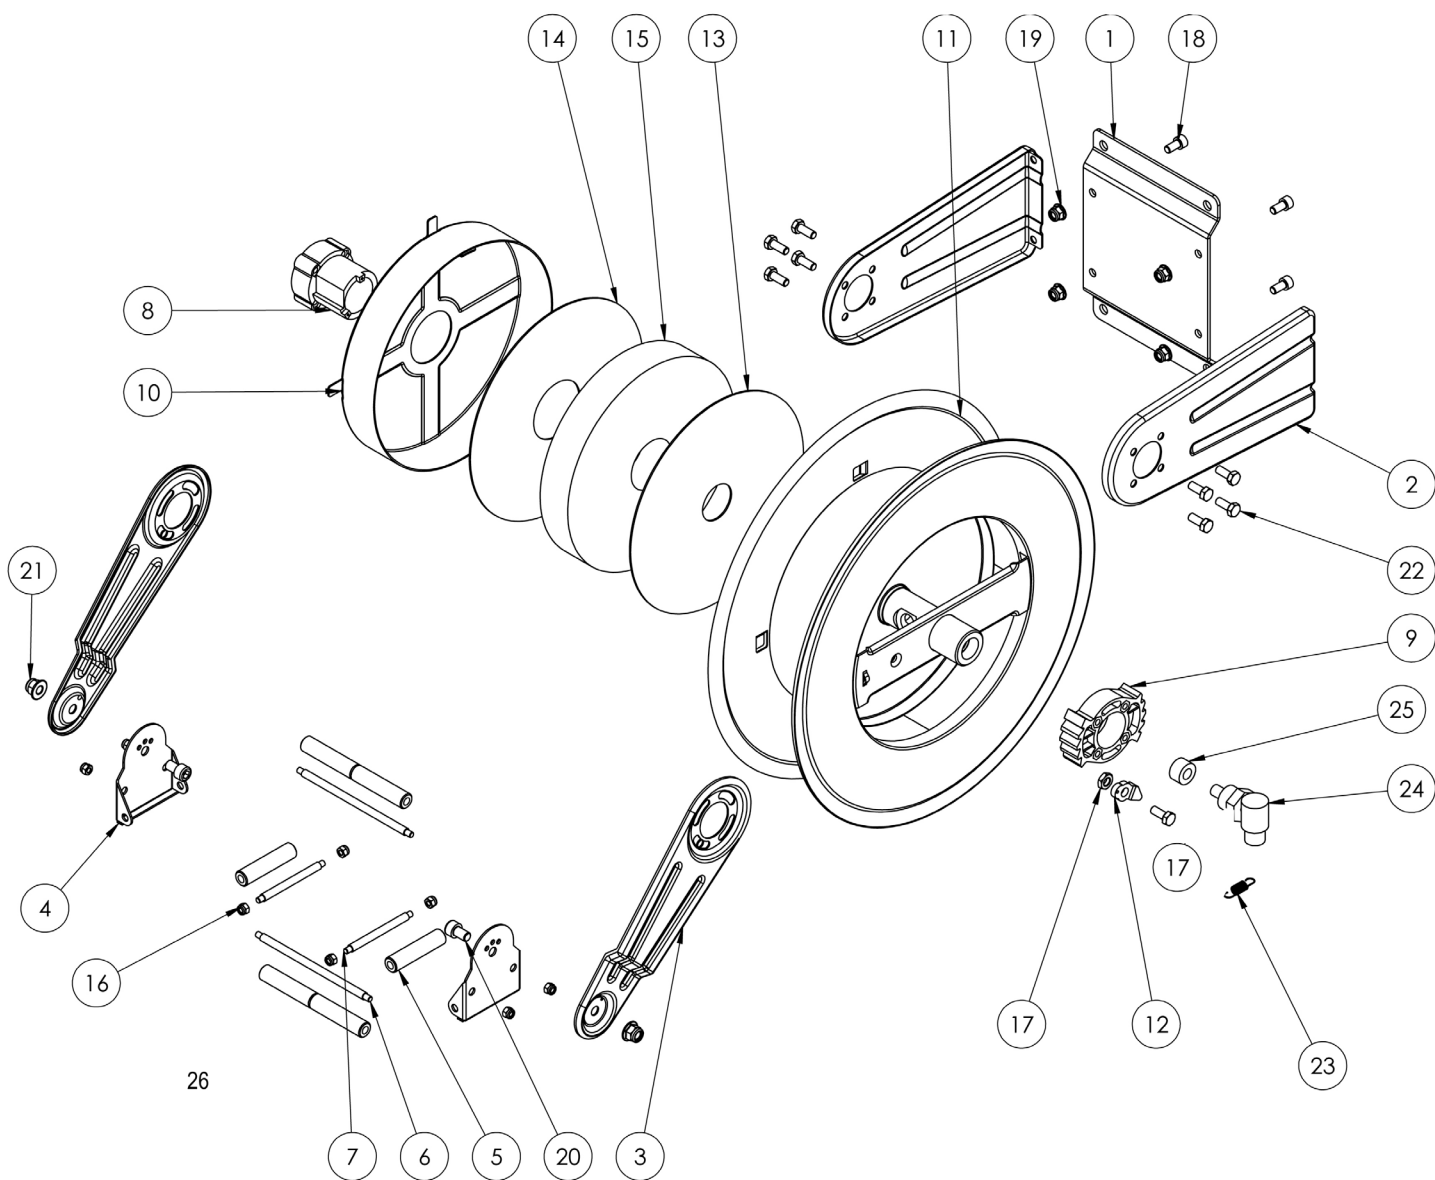

QUILINOX®




C/Louis Pasteur, 4 - Parque Tecnológico de Valencia
46980, Paterna (España)

www.quilinox.com
quilinox@quilinox.com

902 304 316



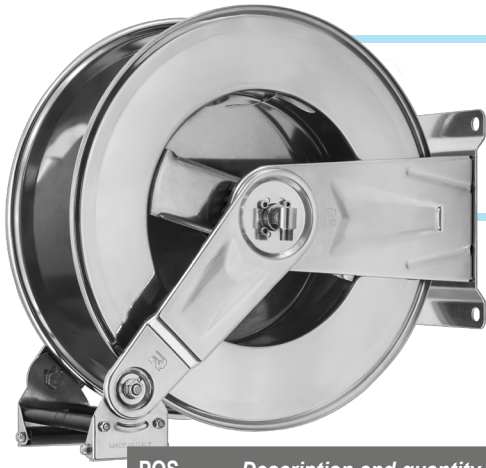


HR1000

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

QUILINOX®




POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 1000		HR 1000 316		HR 1000 FE CA	
1	Base (1x)						
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Roller guide / Guida rullino (2x)						
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 91		KIT 91 316		KIT 91	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
15	Main spring / Molla principale (1x)						
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)						
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)						
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)						
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)						
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)						
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
25	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10
26	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						

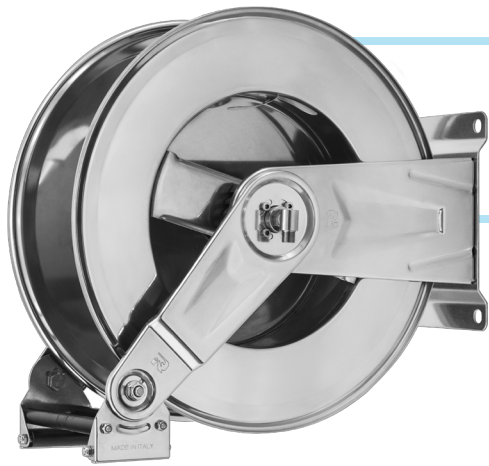

HR1000

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

QUILINOX®

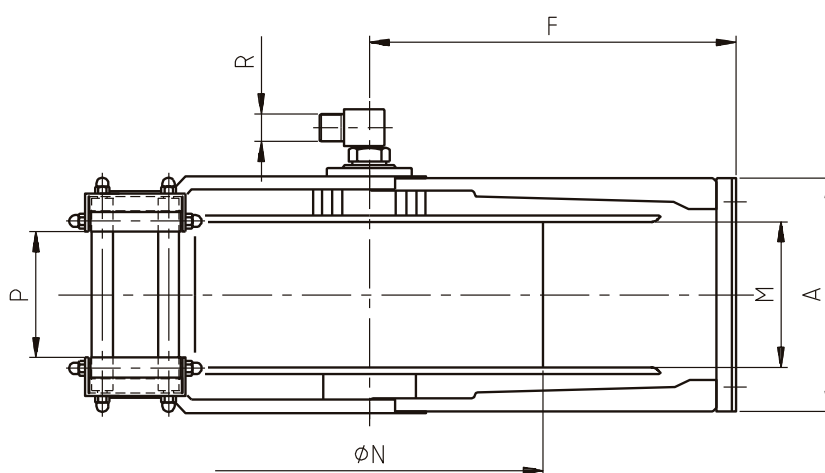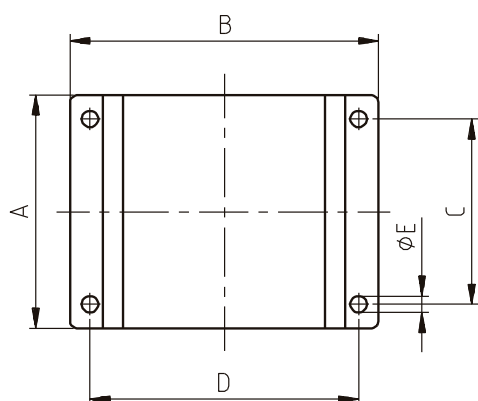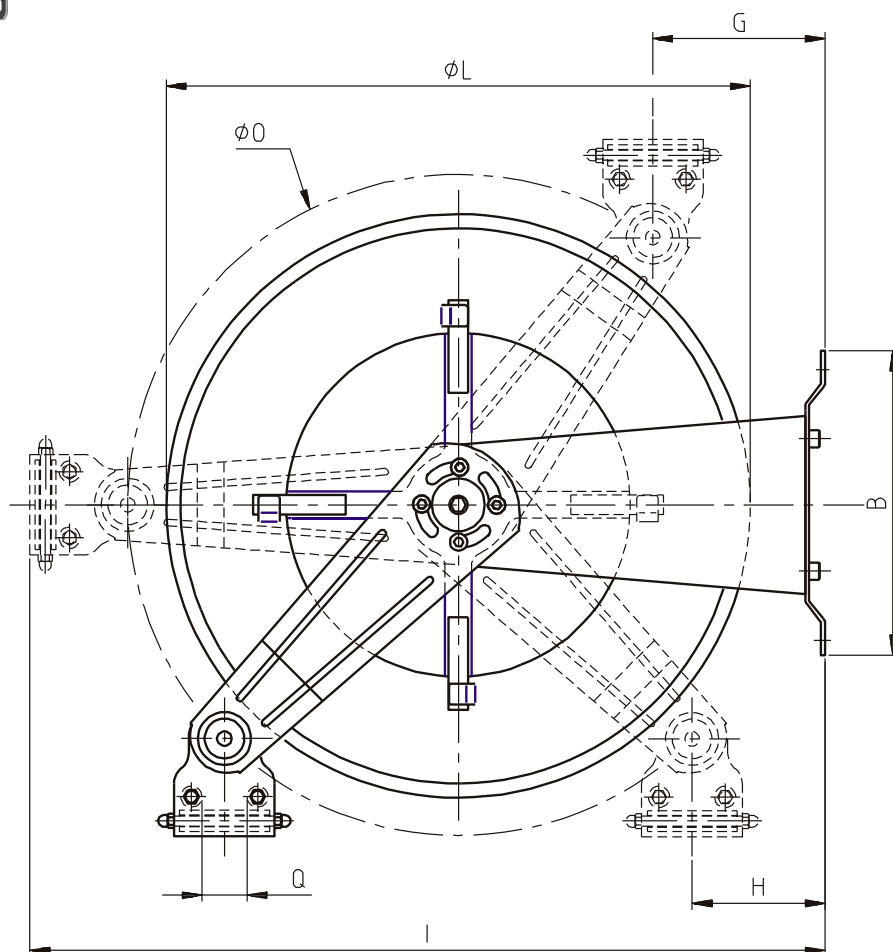

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR1000	180 mm	232 mm	150 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	115 mm	260 mm	460 mm	98 mm	40 mm	1/2"



HR1000

QUILINOX®



INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPOLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR 1000	4944		4908		4962	
HR 1000 316			4908 - 316		4962 - 316	
HR 1000 FE			4908 - FE			
HR 1000 CA						

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		GOOSENECK BEND CURVA	
HR 1000	4939		4935	
HR 1000 316				
HR 1000 FE				
HR 1000 CA				

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO			
HR 1000	4906		4907	
HR 1000 316	4906 - 316			
HR 1000 FE	4906 - FE			
HR 1000 CA				

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 1/2" 	4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2" 				
18 3/8" 	4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2" 	4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2" 				
67 1/2" 				