



 **Chiusino superiore apertura esterna.**


 **Upper manhole with outwardly opening.**

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
200-300-420-460-500-600-700-800-900-1000-
1200-1400-1500-1600 mm
- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
Vedi i dati in tabella
- MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)
- VOLANTINO DI SERIE:
Volantino in NYLON (VLT1207004)
- GUARNIZIONE DI SERIE:
EPDM grigio
- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
Coperchio lucido/Telaio 2B

Su richiesta: spie visive
Predisposizione per tamponamento

- ACCESS:
200-300-420-460-500-600-700-800-900-1000-
1200-1400-1500-1600 mm
- MAX WORKING PRESSURE:
Check the data in the chart
- MATERIAL:
Stainless steel AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI
316/L(W.NR.1.4404)
- STANDARD HAND/WHEEL:
Nylon handwheel (VLT1207004)
- STANDARD GASKET:
Grey EPDM gasket
- STANDARD FINISH:
Polished cover/2B frame

On request: sight glasses
Removable internal predisposition

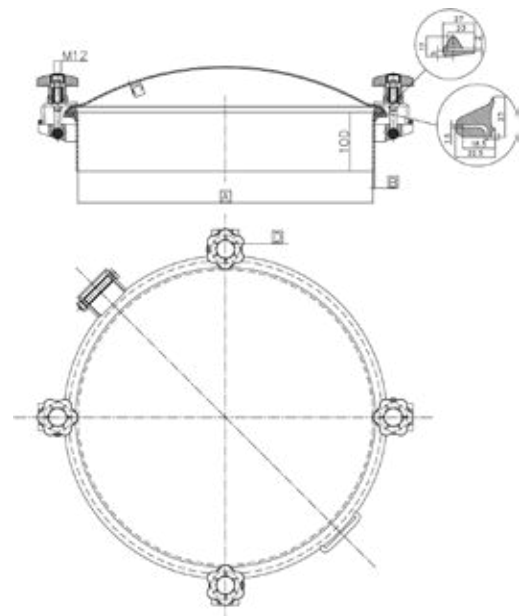

A	200	300	420	460	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600
B	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
C	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
D	3	4	4	4	4	5	6	8	8	10	10	12	14	16
PRESSIONE PRESSURE	-0,5/+0,5 Bar	-0,5/+0,4 Bar	-0,5/+0,2 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,01 Bar	-0,5/+0,01 Bar	-0,5/+0,01 Bar	-0,5/+0,01 Bar	-0,5/+0,01 Bar

* A PAG. 164 VEDERE CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE.
* FOR FURTHER DETAILS CHECK PAGE 164.

FOTO A SCOPO ILLUSTRATIVO - PHOTOS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY